



2019 & 2020

Color
your Dreams

Balsan
BALSAN


Vert de bleu

Entre vert et bleu... la couleur de l'air & du temps

*Somewhere between green and blue...
the colour of air and blue skies.*

Bleu, vert, turquoise... l'un ou l'autre, et à la fois, l'un et l'autre. Un vert... et en même temps... un bleu, bien dans l'air du temps. Pour l'année à venir, Balsan choisit une couleur prospective extraordinaire et en invente le nom. Dans la tradition de modernité, de créativité et d'innovation constante de la marque, Balsan baptise Vert de bleu sa couleur de l'année 2019. Une révélation magique...

Green, turquoise... one or the other, yet, simultaneously, one and the other. A green... at the same time... a blue, the mood of the moment reflected. Balsan has chosen and named an extraordinary hue for the coming year. It's the Balsan tradition to modernise, create and constantly innovate. And now the brand introduces Vert de bleu, a new colour for 2019. Expect a revelation full of magic...



BALSAN collections



MODULAIRE / MODULAR

ACCESS SOLUTIONS ... p 340-343

INFINI COLORS p 50

- Desert p 80
- Forest p 82
- River p 116
- Stoneage p 128

LANDSCAPE p 50

- Groove p 84

MACRO MICRO p 52

- Canopy to bark (tiles & planks) . . p 74
- Peak to marble p 104
- Space to land p 126

MASLAND p 94

- Layered plaid p 94
- Twisted lines p 138

METROPOLITAN p 53

- Avenue p 60
- METROPOLITAN DISTRICT
 - Brooklyn p 72
 - Odéon p 100
 - Soho p 124
- METROPOLITAN GRAFIK
 - Track p 132

MIX UP p 54

- Boléro - planks p 68
- Canopy to bark - planks p 76
- Jungle - planks p 88
- Pilote² - planks p 110
- Ultrasoft - planks p 142

NIRVANA p 90

- Karma p 90

PILOTE 3D p 54

- Rain p 114
- Tramontane p 134

SEASON p 55

- Season Lines p 118
- Winter p 144



LÉ / WALL TO WALL

DESIGN CONCEPT p 48

- Concrete p 184
- Constellation p 186
- Flannel p 202

FRENCH COUTURE p 48

- César p 182
- Darius & Darius soft p 188
- Esmée p 192
- Gina p 206
- Ilda p 210
- Léon & Léon soft p 216
- Lily p 226
- Nino p 240
- Oscar p 244

GRAND HÔTEL p 49

- Louvre p 228
- Prado p 246
- Rialto p 252

LES BEST DESIGN II p 51

- Alinéa p 148
- Amiral p 152
- Bagatelle p 164
- Bridge p 168
- Casual p 176
- Folio p 204
- Kabuki p 214
- Maori p 236
- Mikado p 238
- Opus p 242

LES NATURELS p 51

- Along p 150
- Inca p 150
- Yucatan p 278

TERRITOIRES p 57

- Aqua p 154
- Atrium p 158
- Carnac p 172
- Jersey p 212
- Sierra p 262
- Tanzanie p 274



PERSONNALISATION

(sur demande)

CUSTOM

(upon request)

CARRÉ COUTURE p 286

DARE YOUR DREAMS* p 288

DUO LES BEST p 294

FINITIONS TAPIS - RUGS p 298

FRENCH COUTURE p 300

INFINI COLORS p 306

PILOTE 3D p 310

TERRITOIRES p 314

TIMELESS p 318

WILD NATURE p 322



LVT / HARD FLOORING

SYMBIANCE p 56

- Click p 328
- Dry back p 332
- Loose lay p 336



ACOUSTIQUE / ACOUSTIC

SONIC BOOSTER LAYER p 24

Standard 50x50 cm

SONIC CONFORT p 25

Certains coloris / qualités
Some colours / qualities
En / in standard 50x50 cm

CONFORT + p 25

Certains coloris / qualités
Some colours / qualities
En / in standard 4 m

FABRICATION SPÉCIALE p 25

Special manufacturing
Sur demande / upon request

* Osez vos rêves

www.balsan.com

Retrouvez la liste complète de nos produits au verso

For our full products listing, please see overleaf

Recommandations Balsan basées sur les **performances d'usage** du produit.
Balsan's recommendations based on product performance in use.

QUALITÉS / PRODUCTS	PAGES	OFFICE	HOTEL	HOME	AND MORE...											
		Hall de réception / Reception hall / lobby	Bureaux / Offices / corridors	Salle de réunion / Meeting room	Hall de réception / Reception hall / lobby	Circulations - Circulations	Chambre - Bedroom	Bar et salle de restaurant / Bar and dining area	Espaces privés - Private areas	Circulations, espaces communs / Corridors, shared spaces	Shop	Espaces culturels, cinémas, casinos / Art centres, cinemas, casinos	Crèches, nurseries / Childcare centres	Collectivités (aéroports, stations) / Hospitals, nursing homes	Hôpitaux - petite enfance / Hospitals - Schools	Education - Schools
Access solutions	340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avenue / Collection Metropolitan	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batik	62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boléro	64	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boléro - planks / Collection Mix up	68	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boréal	70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brooklyn / Collection Metropolitan district	72	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Canopy to Bark / Collection Macro Micro	74	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Canopy to Bark - planks / Collection Macro Micro	76	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
City	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desert / Collection Infini colors	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Forest / Collection Infini colors	82	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Groove / Collection Landscape	84	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impression	86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jungle - planks / Collection Mix up	88	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Karma / Collection Nirvana	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L480	92	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Layered Plaid / Collection Masland	94	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezzo	96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nexus	98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odéon / Collection Metropolitan district	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Origami	102	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Peak to marble / Collection Macro Micro	104	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilote ²	106	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilote ² - planks / Collection Mix up	110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Progression	112	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rain / Collection Pilote 3D	114	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
River / Collection Infini Colors	116	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Season lines / Collection Season	118	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sérénité dalle	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Shades	122	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soho / Collection Metropolitan district	124	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Space to Land / Collection Macro Micro	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoneage / Collection Infini Colors	128	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Track / Collection Metropolitan grafik	132	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tramontane / Collection Pilote 3D	134	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trust	136	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twisted Lines / Collection Masland	138	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ultrasoft dalle	140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ultrasoft - planks / Collection Mix up	142	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Winter / Collection Season	144	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Click / Collection Symbiance	328	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dryback / Collection Symbiance	332	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Loose lay / Collection Symbiance	336	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Carré couture	286	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Dare your dreams	288	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Duo les Best	294	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Finitions	298	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection French couture	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Infini colors	306	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Pilote 3D	310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Territoires	314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Timeless	318	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collection Wild nature	322	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.
In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

QUALITÉS / PRODUCTS	PAGES	OFFICE		HOTEL		HOME		AND MORE...									
		Hall de réception / accueil Reception hall lobby	Bureaux / bureaux Offices / corridors	Salle de réunion Meeting room	Hall de réception / accueil Reception hall lobby	Circulations - Circulations	Chambre - bedroom	Bar et salle de restaurant Bar and dining area	Espaces privés - Private areas	Circulations, espaces communs Corridor, store-space	Shop	Espaces culturels, cinémas, casinos Art centres, cinemas, casinos	Grands magasins, aéroports, gares Transport (airports, stations)	Collectivités, musées, écoles Collectivities, museums, schools	Hôpitaux, nursing homes Hospitals, nursing homes	Éducation - Schools	
Alinéa / Collection Les best design II	148	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Along - Inca / Collection Les naturels	150																
Amiral / Collection Les best design II	152	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Aqua / Collection Territoires	154						•	•								•	
Aquarelle Touch	156																
Atrium / Collection Territoires	158						•	•								•	
Baccarat	160						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bagatelle / Collection Les best design II	164	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Balmoral	166																
Bridge / Collection Les best design II	168	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Capitol	170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Carnac / Collection Territoires Édition limitée	172						•	•								•	
Carrousel	174						•	•									
Casual / Collection Les best design II	176	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centaure déco	178	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
César / Collection French couture	182	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Concrete / Collection Design concept	184	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Constellation / Collection Design concept	186	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Darius & Darius Soft / Collection French couture	188	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Équinoxe / Équinoxe confort +	190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Esmée / Collection French couture	192	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Feelings	194						•	•									
First Class	198						•	•									
Flannel / Collection Design concept	202	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Folio / Collection Les best design II	204	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gina / Collection French couture	206	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Idylle	208						•	•									
Ilda / Collection French couture	210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Jersey / Collection Territoires Édition limitée	212						•	•								•	
Kabuki / Collection Les best design II	214	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Léon & Léon Soft / Collection French couture	216	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Les best / Les best S	218	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Les Greens confort +	222						•	•									
Lily / Collection French couture	226	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Louvre / Collection Grand hôtel	228	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Luxe	230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Majestic	232																
Maori / Collection Les best design II	236	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mikado / Collection Les best design II	238	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nino / Collection French couture	240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Opus / Collection Les best design II	242	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Oscar / Collection French couture	244	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prado / Collection Grand hôtel	246	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Résidentiel / Résidentiel DD	248						•	•									
Rialto / Collection Grand hôtel	252	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Scénario	254	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Script	258	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sérénité	260	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sierra / Collection Territoires Édition limitée	262						•	•								•	
Signature / Signature confort +	264	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sublime	266						•	•									
Sweet dreams	268						•	•									
Sydney DD	270	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tanzanie / Collection Territoires Édition limitée	274						•	•								•	
Ultrasoft	276						•	•									
Yucatan / Collection Les naturels	278																

LÉS / WALL TO WALL



Balsan
BALSAN

Designed & Made in France

Color
Your Dreams*

2019 & 2020

WWW.BALSAN.COM



SERVICE COMMERCIAL
SALES SERVICE

+33 (0)2 54 29 16 00

du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Monday - Friday
8.30 am to 5.30 pm

RÉSEAUX SOCIAUX
SOCIAL MEDIA

- Balsanofficiel
- balsanofficiel
- balsanofficiel
- BALSAN moquette
- BALSAN
- BalsanOfficiel

* Colorez vos rêves

NEW

COLLECTIONS

MODULAR

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

GRANDES RÉFÉRENCES | MAJOR PROJECTS

CONTACT WWW.BALSAN.COM SHOWROOMS

EXPERTISE | EXPERTISE

ACOUSTIQUE | ACOUSTIC PERFORMANCES

QUALITÉ DE LAIR | AIR QUALITY

HISTOIRE & VALEURS | HISTORY & VALUES

GREEN SPIRIT

BALSAN

INNOVE AU FIL DU TEMPS
INNOVATIONS OVER TIME

1751-2019

2016

Lancement de la nouvelle
technologie MBrodery Balsan
Ouverture du Showroom Parisien

*Launch of new Balsan
MBrodery technology
Paris Showroom opening*

2000

Second site industriel consacré
à la production de dalles textiles
(Neuvy Saint-Sépulchre, Berry)

*Second industrial site
devoted to the production of
carpet tiles nearby*

1954

Louis Balsan importe la technique
du « Tuft » et fabrique des moquettes
en grande largeur

*Louis Balsan imports the "tufting" technique
and manufactures broadloom carpets*

1751

Naissance de la Manufacture
Royale de textile à Châteauroux
*Creation of the textile Manufacture
Royale in Châteauroux*

2019

Balsan complète son offre
et propose une nouvelle
collection de sols LVT

*Balsan is extending its range
and is now offering a new
collection of LVT flooring*

2018

Nouvelle ligne de production
de dalles et planks, équipée des toutes
dernières technologies

*Launch of a new production line for tiles
and planks, fully equipped with the latest
technology*

2006

Balsan rejoint le groupe Belgotex
International, présent sur 5 continents

*Balsan joins the Belgotex International
Group based on 5 continents*

1973

Construction à Arthon (Berry)
d'une usine moderne dédiée
au Tuft : l'usine verte

*Construction of a modern
factory dedicated to Tuft at Arthon
(Berry, France): Green Factory*

1860

Pierre Balsan,
négociant en drap,
achète la Manufacture

*Pierre Balsan, a cloth
merchant, buys the
Manufacture Royale*



NOTRE HISTOIRE

Balsan history

L'amour du fil : voici comment résumer la belle histoire de Balsan. Des métiers à tisser de la Manufacture Royale à la dernière technologie MBrodery, cette grande aventure industrielle française a toujours été marquée par le savoir-faire et l'audace textile.

The Balsan story can be summed up in one simple phrase: a love of yarn. From Manufacture Royale looms to the very latest MBrodery technology, this great French industrial adventure has always been distinguished by expertise and audacity in textiles.

Près de 3 siècles d'innovations

Almost three centuries of innovation

Technique du foulage, introduction en France de la technique du tuft ou encore de la dalle de moquette, multiplication des couleurs et des expériences de design... Tout au long de son histoire, Balsan cultive la fibre de l'innovation.

Fulling technique, the introduction of the tufting technique in France, the carpet tile, an explosion of colours and design experiences... throughout its history, Balsan has been nourishing the spirit of innovation.



Notre histoire **en vidéo**

Our story **in video**



Deux usines tournées vers l'export

Two factories dedicated to export

Intégrées dans un cadre de verdure parfaitement respecté, les deux usines Balsan, comptent aujourd'hui 240 salariés. Spécialisées dans la fabrication de moquette et de dalles textiles, elles exportent plus de 50% de leur production, vers 75 pays. La signature Balsan s'impose en France et dans le monde comme une marque de qualité et de créativité.

Blending into a perfectly respected natural setting, Balsan's two factories currently have 240 employees. Specialised in the manufacturing of carpets and carpet tiles, over 50% of their production is exported to 75 countries. The Balsan signature has become synonymous with quality and creativity throughout France and all over the world.



Notre activité **en vidéo**

Our business **in video**





COULEURS
COLOURS

DESIGN

COMFORT
CONFORT



NOS VALEURS

Balsan values

Au fil du temps, Balsan a tissé des valeurs profondes qui font aujourd'hui sa force, son originalité et sa modernité. Une entreprise d'aujourd'hui, par son enracinement, son respect des autres et de l'environnement et son sens de la création.

Over the years, Balsan has woven profound values which give the company its strength, originality and modernity today. Balsan is a business of our times, thanks to its established presence, its respect for others and the environment, and its creativity.

Esprit de famille

Family spirit

Entreprise à taille humaine, Balsan entretient des relations de confiance et de proximité avec ses collaborateurs comme avec ses partenaires et fournisseurs. Cet « esprit de famille » est fidèle aux origines de la maison.

Balsan is also a business on a human scale, maintaining close relationships built on trust with its employees, partners and suppliers. This "family spirit" remains true to the company's origins.

Respect de la nature

Respecting nature

Dès les années 1970, Balsan s'est donné pour priorité de concilier innovation et respect de l'environnement.

Aujourd'hui, l'entreprise est engagée dans la transition vers l'économie circulaire.

Since 1970, Balsan's top priority has been to reconcile innovation with respect for the environment.

Today, the company is committed to the transition to a circular economy.



Couleur et créativité

Colour and creativity

La maîtrise et l'extrême diversité des couleurs, la créativité des stylistes et des designers, l'inspiration des talents sollicités par Balsan ainsi que les possibilités illimitées de la personnalisation, font de l'entreprise le partenaire privilégié des architectes et designers.

The quality and exceptional diversity of Balsan's colours, the creativity of its stylists and designers, the inspiration of upcoming talents, in addition to endless customizable possibilities, make the company a preferred partner of both architects and designers.



COLOR YOUR DREAMS
en video / in video



Ø DÉCHETS

Ø WASTE

ECO-CONCEPTION



GREEN SPIRIT

Entreprise locale, pionnière en matière de développement durable, Balsan a intégré de longue date l'éco-conception à chacune de ses phases de production et répond aux exigences des différents labels environnementaux. Au-delà du respect de la réglementation et des efforts de prévention de la pollution, Balsan s'est tourné vers un modèle d'économie circulaire. Dans ce contexte, Balsan se doit d'améliorer de manière continue ses performances en matière d'environnement.

Voici quelques exemples concrets d'actions de Balsan pour la nature.

A local business and pioneer in sustainability, Balsan has long incorporated eco-design into each step of its production process and meets the requirements of various environmental labels.

Over and above compliance with legislation and its efforts to prevent pollution, Balsan draws on a circular economy model. As a result, the company strives to continuously improve its environmental performance.

Here are a few concrete examples of action Balsan is taking to save the planet.

Une usine verte, classée et certifiée !

A listed, certified, green factory!



L'usine Balsan est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement depuis 1976 et œuvre quotidiennement pour maintenir son niveau d'exigence pour protéger et favoriser l'environnement naturel qui l'entoure. Balsan met ainsi en place des actions internes par le biais d'un Système de Management Environnemental (S.M.E) impliquant tous les collaborateurs de l'entreprise. L'engagement individuel de chacun a permis à Balsan de voir sa certification ISO 14001 mise à jour selon la version 2015.

The Balsan factory has been awarded Listed Environmental Protection Installation status since 1976, and works tirelessly day after day to maintain the standards needed to protect and safeguard the surrounding countryside, taking internal action via an Environmental Management System (EMS) that involves all company employees. Thanks to the individual efforts of each and every Balsan employee, the company's ISO 14001 certification was upgraded to the 2015 version.



Notre engagement
environnemental
en vidéo

Our environmental
commitment
in video



GREEN SPIRIT

EXPERTISE | EXPERTISE

ACOUSTIQUE | ACOUSTIC PERFORMANCES

QUALITÉ DE L'AIR | AIR QUALITY

GRANDES RÉFÉRENCES | MAJOR PROJECTS

NEW

COLLECTIONS

MODULAR

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

De l'électricité verte, pour des dalles & planks plus vertes !

Green energy for more eco-friendly tiles and planks!

Sur le site de Neuvy Saint Sépulchre où la modularité prend toutes ses formes, Balsan consomme une électricité produite à partir d'énergie renouvelable ! A chaque MWh consommé, 1 euro est alloué par EDF Entreprises pour le financement de projets de recherche sur les énergies renouvelables ou de construction de nouvelles unités de production d'électricité d'origine renouvelable en France.

The Neuvy Saint Sépulchre site manufactures Balsan's modular pieces and is powered by renewable energy! What's more, with every MWh used, EDF Entreprises invests an extra €1 into research projects for renewable energy, or to build new renewable energy power stations in France.



Le recyclage des filets de pêche

Recycling fishing nets

En partenariat avec Aquafil®, son fournisseur historique de fil polyamide, Balsan participe à une initiative innovante de recyclage d'anciens filets de pêche. Le fil de polyamide ainsi produit est utilisé pour les velours de moquette.

In partnership with Aquafil®, its long-standing supplier of polyamide yarn, Balsan contributes to the innovative initiative of recycling old fishing nets. The nylon yarn produced is then used for our carpet.

Une démarche innovante

An innovative outlook



1

Fils de pêche usagés
Used fishing nets



2

Granules de caprolactame
Caprolactam granules



3

Fil polyamide
Polyamide yarn



4

Moquette
Carpet

Eco-conçu et fier de l'être !


Eco-designers and proud of it!

Les équipes de recherche et développement Balsan réfléchissent différemment et de manière plus responsable aux sols textiles de demain. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une gamme complète de moquettes conçues à partir de matières premières recyclées.

Balsan's research and development teams are thinking differently, taking a more responsible approach to developing the textile flooring of the future. We're proud to be able to offer a full range of carpeting products made from recycled raw materials.

Le recyclage des bouteilles en plastiques

Recycling plastic bottles



Pour répondre aux problématiques liées à l'isolation acoustique, Balsan va plus loin et propose une sous-couche Feutre Sonic Confort constitué d'au moins 80% de polyester recyclé issu de bouteilles en plastique usagées.

Balsan is tackling sound-proofing issues with its Sonic Confort felt underlay made from a minimum of 80% recycled polyester sourced from used plastic bottles.

Ø déchets mis en décharge !

Zero landfill waste!

Dès 2013, Balsan a atteint son objectif de valoriser 100% de ses déchets industriels. Tous les déchets sont recyclables et orientés vers des filières de reconversion. Ainsi, par exemple, les agriculteurs locaux en transforment une partie en engrais.

Since 2013, Balsan has reached its goal of repurposing 100% of its industrial waste. All the waste is recycled and sent to repurposing facilities. For example, local farmers turn some of it into fertiliser.



La boucle est bouclée !

Looping the loop!



Balsan s'implique profondément dans le développement d'une filière de collecte et de valorisation des déchets dans le cadre d'une action collective. L'objectif est de mettre à disposition des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des architectes, un réseau structuré et des opérateurs spécialisés pour une valorisation à 100% des déchets de dalles moquettes.

Balsan is pro-actively involved in developing waste collection and recycling initiatives as part of a collective, collaborative scheme. The idea is to develop a structured network run by specialist operators that project managers, contractors and architects can tap into, with the ultimate goal being 100% carpeting tile waste recycling.



La brochure **The Green Spirit of Balsan** est à votre disposition sur www.balsan.com ou sur demande. Elle met en lumière l'étendue de la démarche environnementale de Balsan.

The Green Spirit of Balsan brochure can be found at www.balsan.com or ordered on request. It highlights the extent of Balsan's environmental approach



L'EXPERTISE BALSAN

Balsan expertise

Balsan, créateur français de sols textiles propose une gamme complète de moquettes, de dalles et planks de qualité pour tous les lieux publics et privés. Fort de son expérience, Balsan développe des solutions esthétiques et fonctionnelles, à destination des principaux marchés : Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé, et bien d'autres encore...

Balsan, French creator of textile flooring, offers a full range of high-quality carpets, carpet tiles and planks for every public and private setting. Drawing on its extensive experience, Balsan develops aesthetic and functional solutions for its major markets: Office, Hotel, Home, as well as a variety of leisure, educational, religious and health establishments, and many more.



Notre expertise
en vidéo



Our expertise
in video

office



Voiceworks, Almere

hotel



Hôtel Mercure, Kaliningrad

home



Ultrasoft - Planks & Dalles

and more...



Cinema Utopolis, Oss

Des moquettes, dalles et planks textiles d'excellence

Avec plus de 2 000 références, Balsan vous propose une palette de coloris uniques allié à un large panel de motifs et de graphismes pour vous aider à exprimer votre créativité.

Outstanding carpet, carpet tiles and planks

With over 2,000 references, Balsan offers a unique range of colours combined with a wide selection of patterns and graphic designs to help express your creativity.



dalles
modular



planks



lés
wall to wall



personnalisation
customize

POURQUOI CHOISIR DE LA MOQUETTE ?

Confort des sens
Qualité de l'air intérieur
Facilité d'entretien
Antiglisse

WHY

OPT FOR CARPET?
Comfort for the senses
Indoor air quality
Easy maintenance
Non-slip

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE FIL POLYAMIDE ET LE FIL POLYAMIDE TEINT MASSE ?

What's the difference between polyamide fibre and solution-dyed polyamide fibre?

LE POLYAMIDE

Le **polyamide** est un écu sur lequel on vient apporter une couleur (à l'image du radis).

Polyamide is an off-white shade to which colour is then added (like a radish).



Ses avantages / Plus points

- Toutes les couleurs sont possibles
- Possibilité d'avoir des couleurs sur mesure
- Rapidité de fabrication
- *Unlimited choice of colours*
- *Custom-made colours*
- *Manufacturing speed*

LE POLYAMIDE TEINT MASSE

Le **polyamide Teint Masse**, lui, voit sa couleur apportée avant l'extrusion. La couleur est donc au cœur de la fibre (à l'image de la carotte).

Solution-dyed polyamide, however, is dyed at the pre-extrusion stage, meaning the colour is contained deep within the fibre itself (like a carrot).



Ses avantages / Plus points

- Des couleurs homogènes
- Facilité de maintenance
- Excellente résistance à la décoloration
- *Even colour*
- *Easy upkeep and cleaning*
- *Excellent capacity to withstand colour-fading*

Le saviez-vous ? / Did you know?

Certaines moquettes Balsan sont composées d'une fibre teinte dans la masse, qui les rend faciles d'entretien (couleur encapsulée). Elles ont une plus grande résistance aux tâches, aux produits d'entretien, même les plus agressifs et une meilleure tenue des couleurs à la lumière.

Some Balsan carpets are made of solution-dyed fibres, making them easy to clean (integrated colour). They are more resistant to stains and cleaning products - even the most aggressive - and hold their colour better when exposed to light.

Identifiez le teint masse grâce à ce sigle.
Solution-dyed carpets can be identified by this logo.

FullColors
core system



OFFICE



Utrasoft - Planks

La dalle textile est la solution par excellence pour les espaces professionnels. Unies ou structurées, personnalisées ou combinables avec des moquettes en grandes largeurs, les dalles Balsan allient esthétique et performances techniques, notamment acoustique.

Carpet tiles are undoubtedly the ideal flooring for work-spaces. Plain or featuring structured motifs, customized or mixed with broadloom carpeting, Balsan carpet tiles combine aesthetics and technical performance, especially when it comes to sound-proofing.

MIX & MATCH

Délimitez vos espaces de bureaux sans cloisonner... Dalles, planks ou les deux associés, en chevron, en damiers, ou autre, mélangez les effets, les impressions, les couleurs et jouez sur les structures en créant l'inattendu !

Section off office spaces without using partitions or walls... Tiles, planks, or both, from chevron to chequerboard, combine different effects, prints and colours and play around with structure with unexpected effects!

Pourquoi des dalles et planks textiles au bureau ?

Why opt for carpet tiles and planks in your office?

- Modularité
- Couleurs & Design
- Minimalisation des pertes
- Acoustique (envers Sonic Confort)
- Durabilité et Recyclage

- Modularity
- Colours and design
- Minimisation of off-cuts
- Acoustics (Sonic Confort backing)
- Durability and recycling

Balsan rencontre ses clients...

Témoignage d'architectes et chefs de projets qui choisissent Balsan pour leurs projets.

Balsan meets its customers...

Testimony of architects and development managers who choose Balsan for their projects.





HOTEL



Hôtel Régina 4* MGallery, Biarritz



Hôtel Régina 4* MGallery, Biarritz

Du hall personnalisé aux chambres individualisées, la moquette joue un rôle primordial dans un hôtel : créer une ambiance feutrée, amortir les sons, accroître le confort, sublimer la décoration... À condition de choisir des solutions adaptées et durables avec les gammes Balsan.

From customized lobbies to unique rooms, carpets play a major role in hotels: creating a plush atmosphere, absorbing sound, increasing comfort, enhancing the décor... Always providing that the right, long-lasting solutions are chosen from Balsan's product range.

Le saviez-vous ?

Did you know?

Balsan vous propose des moquettes aux caractéristiques différentes pour les zones à fort trafic (hall, escaliers, restaurants, couloirs...), les pièces très exposées aux UV (salles de conférence...) ou les chambres.

Balsan offers a range of carpets with different features for high-traffic areas (lobbies, stairs, restaurants, corridors, etc.), rooms with high UV exposure (conference rooms, etc.) and bedrooms.

Pourquoi de la moquette à l'hôtel ?

Why opt for carpet in your hotel?

- Design / Solutions sur-mesure
 - Personnalisation
 - Confort
 - Facilité d'entretien
 - Acoustique
 - Qualité de l'air intérieur
 - Sécurité
 - Modularité (lé ou dalles)
-
- Design / Tailored solutions
 - Customization
 - Comfort
 - Easy maintenance
 - Sound reduction
 - Indoor air quality
 - Safety
 - Modularity (broadloom or tiles)





HOME



Sweet Dreams

Sol uniforme ultra-chic ou jeux de couleurs et de motifs... En lé, en dalles ou en planks, la moquette Balsan permet de créer un intérieur unique, avec un confort des sens incomparable, depuis les pieds jusqu'aux oreilles.

Ultra-chic plain flooring or flooring that explores colours and patterns - broadloom carpets, planks and carpet tiles at Balsan create a unique interior, giving an unrivalled sensation of comfort from head to toe.

Le saviez-vous ?

Did you know?

Par rapport aux sols durs, la moquette procure un air plus pur, en agissant comme un filtre et en évitant l'inhalation des poussières en suspension. Les moquettes Balsan, grâce à leur structure textile isolante, vous permettent de réduire de 8 à 12% les consommations d'énergie des systèmes de chauffage et de climatisation.

Air in the home is purer with carpets than with hard floors, as the carpet acts like a dust filter, preventing you from breathing in dust in the air.

Thanks to their insulating textile structure, Balsan carpets allow you to reduce heating and air-conditioning system energy consumption by 8 to 12%.

Pourquoi la moquette en résidentiel ?

Why opt for carpet for your client's home?

- Décoration et couleurs
- Douceur et Confort
- Facilité d'entretien
- Acoustique
- Qualité de l'air intérieur
- Antiglisse
- Modularité (dalles, planks)

- *Decoration and colours*
- *Softness and comfort*
- *Easy maintenance*
- *Sound reduction*
- *Indoor air quality*
- *Non-slip*
- *Modularity (tiles)*

Ultrasoft - Planks



Donnez du style à vos espaces communs...
Stylish common areas...



Les Best Design - Mikado



French Couture - Lily

Halls d'entrée, escaliers et couloirs sont des lieux de passages fréquents et obligatoires. Ils se doivent d'être accueillants, chaleureux et beaux car ils sont porteurs d'image et reflètent l'ambiance de l'immeuble.

Standard ou sur mesure, découvrez les collections Balsan pour vos espaces communs.

Entrances, stairs and corridors are unavoidable, high-footfall spaces that need to be warm, welcoming and stylish, as they are generally your first chance to make an impression because they reflect the atmosphere of a building.

Standard or customized, discover Balsan's collections for your common spaces.



Collection Duo 4 - Watercolor

Sogeprom - Opération logement Chelles



French Couture - Oscar

Demandez la Brochure **WELCOME** ou téléchargez-la sur www.balsan.com
 Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



HOME

ACOUSTIQUE | ACOUSTIC PERFORMANCES

QUALITÉ DE L'AIR | AIR QUALITY

GRANDES RÉFÉRENCES | MAJOR PROJECTS

CONTACT WWW.BALSAN.COM SHOWROOMS

NEW

COLLECTIONS

MODULAR

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

AND MORE...



Les revêtements textiles Balsan habillent de très nombreux lieux ouverts au public

Les lieux de loisirs

Cinémas
Musées
Casinos
Médiathèque
Discothèques
Théâtres / Salles de spectacle


Education

Centre de formation
Auditorium / Salle de conférence
Salles de cours Ecoles / Lycées / Universités / Bibliothèques / Centre de documentation
Résidences étudiantes

Maisons de santé

Résidence Seniors
Cabinets médicaux, Cliniques

Lieux de culte, boutiques, restaurants, transports (Aéroports, Bateaux, Casinos,) et plus encore...

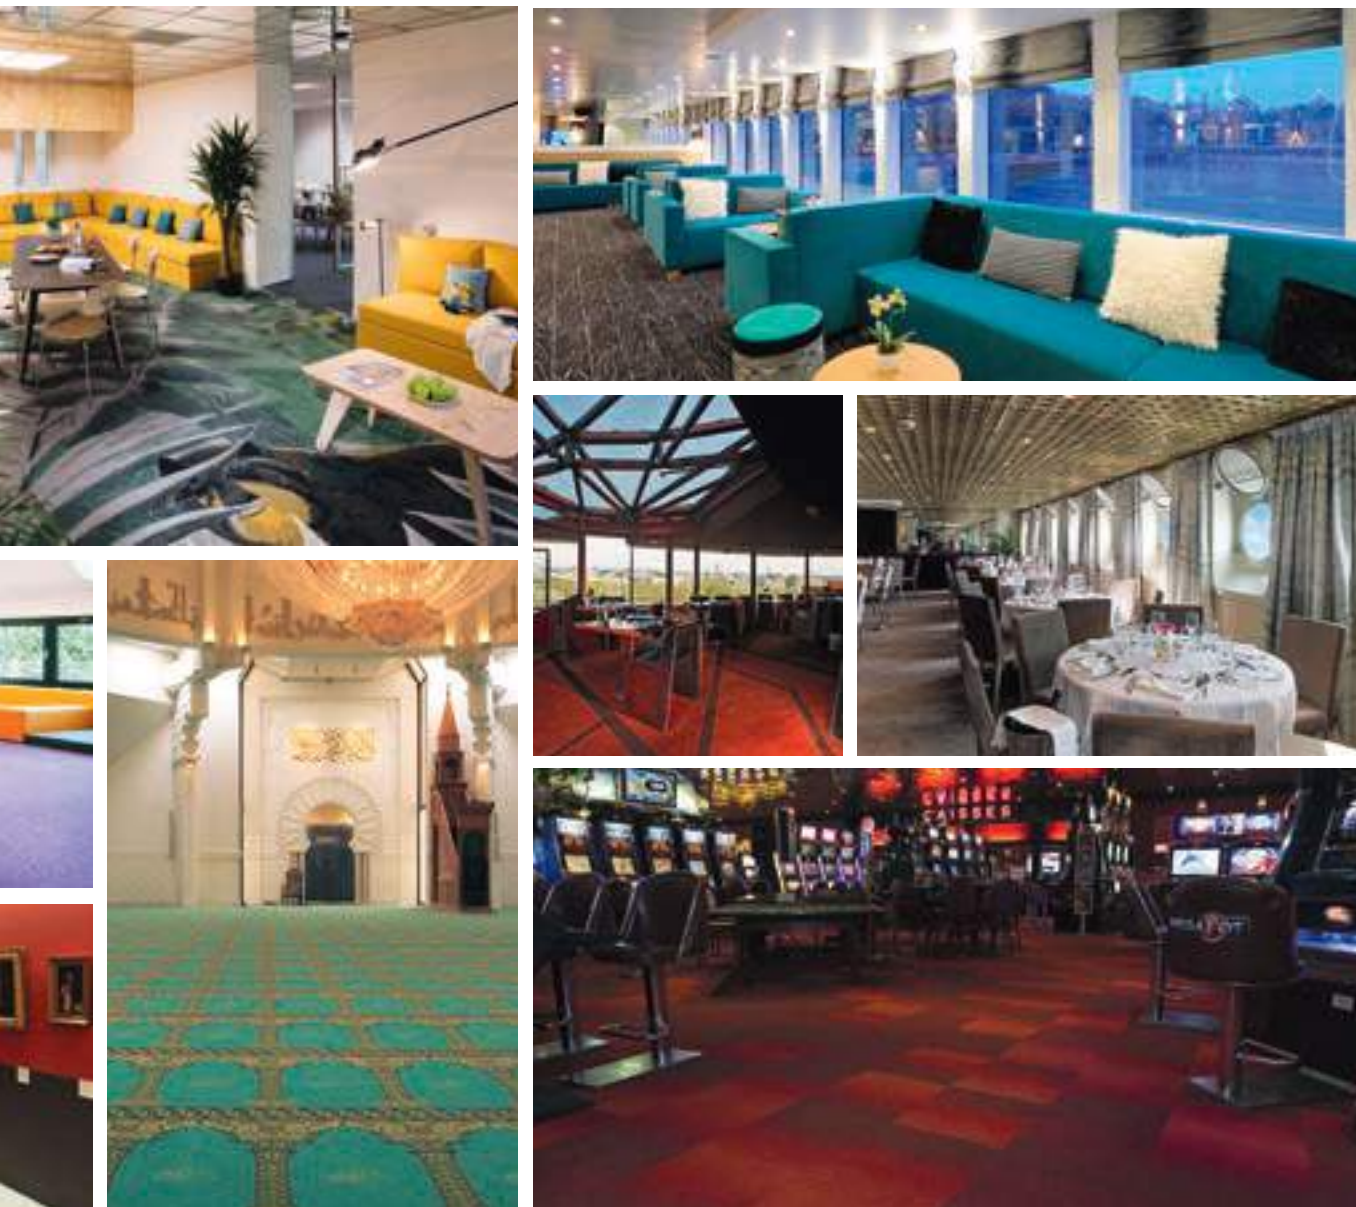

Balsan flooring has been chosen for many places open to the public

Leisure venues

Cinemas
Museums
Casinos
Libraries
Nightclubs
Theatres / Concert halls

Education establishments

Training centres
Auditoriums / Conference venues
Classrooms
Schools / Colleges / Universities / Libraries
Information centres
Student accommodation

Health establishments

Retirement homes,
surgeries, clinics

Places of worship, shops, boutiques, restaurants, etc.

Airports, boats, casinos,
staff canteens

ACOUSTIQUE

Acoustic Performances

Avec les sous-couches acoustiques, Balsan allie l'isolation phonique et le respect de l'environnement. Ce feutre isolant très performant est composé en majorité de matières recyclées. Il est particulièrement recommandé dans les locaux professionnels en open space, pour gagner en tranquillité.

Balsan combines sound insulation and respect for the environment with its acoustic backings. This highly efficient insulating felt is made up almost entirely of recycled materials. It is particularly recommended for open-plan business premises, offering a more peaceful work setting.



Notre expertise acoustique
en vidéo




Our acoustic expertise
in video

STANDARD


SONIC BOOSTER LAYER (SBL)

Idéal pour la rénovation
Perfect for renovation

Idéal pour de petits projets
Perfect for small projects





Feutre
500 g/m²
80% de
bouteilles
recyclées
*PET Felt: 500 g/m²
80% recycled
post-consumer
plastic bottles*





Dimensions / Size
50 x 50 cm
Épaisseur totale
Total thickness
4,6 mm
Poids total
Total weight
1 800 g/m²


Couche
stabilisante
Stabilising layer



Réduction
du bruit d'impact
*Impact noise
reduction*


Meilleure
absorption
*Better sound
absorption*


Grande stabilité
dimensionnelle
*High dimensional
stability*


Meilleur confort
de marche
*Better underfoot
comfort*


Facilité
de découpe
*Easy
to cut*


Disponible
au carton
*Available
in boxed cartons*

Avec Sonic Booster Layer, mixez les références Sonic Confort standard aux dalles classiques Balsan !

Ainsi, compensez les écarts de niveau pour obtenir un sol au niveau uniforme et une performance acoustique optimale.

Thanks to Sonic Booster Layer, mix and match standard Sonic Confort products with Balsan's classic tiles!

Say goodbye to uneven floors, and hello to even flooring with optimum acoustic performance.



Canopy to Bark Sonic Confort & dalle Pilote² + Sonic Booster Layer



Demandez le nuancier et/ou la brochure SILENCE sur notre site www.balsan.com
Ask for our chart and SILENCE brochure on www.balsan.com

LA SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SONIC CONFORT

Sonic Comfort felt backing

Tuft
couche textile
100% polyamide
*Pile Construction
Tufted 100% nylon textile Layer*

Feutre
500 gr/m²
80% de bouteilles recyclées
*PET Felt 500 g/m²
80% recycled post-consumer plastic bottles*

Premier dossier polyester PET² + Precoat
(latex et carbonate de calcium)
Primary backing polyester PET² + Precoat (latex and calcium carbonate)

Couche stabilisante
Stabilising layer

Sonic Comfort

- Réduction du bruit d'impact
Impact noise reduction
- Meilleure absorption
Better sound absorption
- Grande stabilité dimensionnelle
High dimensional stability
- Meilleur confort de marche
Better underfoot comfort
- Facilité de découpe
Easy to cut
- Disponible au carton
Available in boxed cartons

[1] De nombreux produits Balsan sont composés de fibre Ecolnyl, 100% recyclé
[1] Many of Balsan products are made of Ecolnyl yarn, 100% recycled
[2] pour une grande majorité de dalles Balsan, le 1^{er} dossier est constitué de 90% de polyester recyclé et Precoat
[2] Balsan carpet tile primary backing is mainly made of 90% Recycled Polyester (PET) & Precoat

STANDARD

LES DALLES

avec envers feutre Sonic Comfort
Tiles with Sonic Comfort felt backing

Odéon
(COLLECTION METROPOLITAN DISTRICT)

915 985

Canopy to Bark
(COLLECTION MACRO MICRO)

SCOPE 910 VISION 910 ZOOM HD 910

Rain
(COLLECTION PILOTE 3D)

920 930

Boléro

180 560 770 920 935 970 990 999

Stoneage
(COLLECTION INFINI COLORS)

730 770 790 910 940 990

Pilote²

620 770 910 980 992 995

Sonic Comfort

27 COLORIS EN STANDARD
27 COLOURS IN STANDARD

STANDARD

LES LÉS CONFORT +

Confort + broadloom

Les Greens confort +
(Disponibles sur toute la gamme / full range)

Signature confort +
(Ref. 192, 567, 780, 790, 970, 980, 992)

Equinoxe confort +
(Ref. 930, 950)

STANDARD

LES FABRICATIONS SPÉCIALES

en dalles avec envers feutre Sonic Comfort
Manufactured on demand on tiles with Sonic Comfort felt backing

Sonic Comfort

>200m²

QUALITE DE L'AIR

AIR QUALITY

Moins de Composés Organiques Volatils (COV)

Reducing our use of volatile organic compounds (VOC)

Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur de bâtiments qui sont mieux isolés qu'auparavant et retiennent plus de COV. Or, l'exposition ponctuelle ou prolongée à certains COV peut présenter des risques pour la santé. L'association GUT intègre ces problématiques depuis 1990 et exige que les émissions de COV des moquettes soient inférieures à 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ à 3 jours, alors que la limite acceptable a été placée à 10 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en Allemagne depuis 2007. Ainsi, les moquettes bénéficiant du label GUT présentent des taux d'émissions de COV très inférieurs au seuil des différents référentiels existants.

We spend 90% of our time in buildings which are better insulated than before, thus trapping more VOCs. Occasional or prolonged exposure to certain VOCs can entail health risks. The GUT association has been working on these issues since 1990, and now requires carpet VOC emissions to be lower than 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ over 3 days, while the acceptable limit in Germany since 2007 is 10,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Carpets with the GUT label therefore have VOC emission levels far lower than other existing benchmarks.



Deux fois moins de particules fines

Levels of fine particles reduced twice over

La concentration moyenne de fines poussières dans l'air est deux fois moins élevée avec une moquette qu'avec un revêtement dur et lisse (selon l'étude allemande réalisée par la DAAB*) ! Grâce à son effet filtrant, la moquette est aujourd'hui le seul revêtement de sol qui empêche la dispersion des poussières et donc des allergènes dans l'air.

L'effet filtrant des moquettes retient les poussières qui sont alors aspirées et retirées de la zone respiratoire.

*Deutscher Allergie-und Asthmabund e.V. : association allemande pour l'asthme et l'allergie.

The average concentration of fine dust in the air is two times lower with a carpet than with a hard floor (according to a German study carried out by the DAAB). Thanks to its filter effect, carpets are the only type of floor covering available today which prevent the release of dust, and therefore allergens, into the air.*

The filtering effect of carpets acts to contain dust which would otherwise be inhaled and trapped in the respiratory system.

*Deutscher Allergie-und Asthmabund e.V.: German allergy and asthma association.



ASPIREZ

VACUUM UP



LE SAVIEZ-VOUS ?

La démarche de prévention santé de l'ARCAA (Association pour la Recherche Clinique en Allergologie et en Asthme), soutenue par l'UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes) dont Balsan est un membre actif, donne un nouveau souffle à la moquette. En effet, l'étude bibliographique menée sur l'écologie des acariens de la poussière de maison par les médecins de l'ARCAA a permis de préciser les principales données scientifiques suivantes quant à l'usage de la moquette :

- **La présence d'acariens est liée à la literie, qui est la niche écologique des acariens.**
- **La moquette n'est pas un milieu favorable pour la prolifération des acariens.**
- **Il y a beaucoup moins d'acariens dans la moquette que dans la literie.**
- **Les acariens sont quasi inexistant dans les moquettes des bureaux.**

**Contre les acariens,
une seule réponse de bon sens :
l'entretien !**

RESPIREZ

BREATHE OUT



DID YOU KNOW ?

The health prevention strategy drawn up by the French association for clinical research in allergies and asthma (ARCAA), supported by the French rug and carpet trade union (UFTM), of which Balsan is an active member, is breathing new life into carpets. The bibliographical study conducted on the ecology of dust mites in the home by doctors from the ARCAA established the following key scientific data on carpet use:

- **The presence of dust mites is linked to beds, which is their ecological niche.**
- **Carpets are not a favourable breeding ground for them.**
- **There are far fewer dust mites in carpets than there are in beds.**
- **Dust mites are almost non-existent in office carpets.**

There's a single common sense answer to beating dust mites: maintenance!



GRANDES RÉFÉRENCES

MAJOR PROJECTS

FRANCE

OFFICE

AXA TOUR JULES VERNE
 BANQUE DE FRANCE
 BANQUE POPULAIRE
 BCUBE
 BUREAUX MEUNIER
 BOUYGUES IMMOBILIER
 BOUYGUES TELECOM
 CG2 CONSEIL
 CRÉATION 57
 DANONE
 DEUTSCHE BANK
 GENERALI
 GREEN ONE
 GROUPAMA
 ICADE PROMOTION
 ILOVIT WORKLABS
 IMMOBILIÈRE MOULIN VERT
 IRSN (Institut de radioprotection et de sureté nucléaire)
 MATMUT
 NEXITY
 ORTHO CLINICAL
 PALAIS DE L'EUROPE
 PARC DE L'ÉVÈNEMENT – PÔLE IMMOBILIER
 PLÉNÉTUDE
 RTE FRANCE
 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
 YOPLAIT



Groupama • France



Immobilière du Moulin Vert • France



Balsan rencontre ses clients...
Balsan meets its customers...



Danone • France



I LOV'IT Worklabs • France



HOTELS

GRAND HOTEL *** • GERARDMER
 HOTEL CARLTON MONTPARNASSE **** • PARIS
 HOTEL CASTELBRAC ***** • DINARD
 HOTEL COMFORT PASSAGE *** • AGEN
 HOTEL DU GOUVERNEUR **** • LYON
 HOTEL IBIS STYLE *** • CHAUMONT
 HOTEL KYRIAD *** • TROYES
 HOTEL LA COMTESSE TOUR EIFFEL **** • PARIS
 HOTEL LES CRETS *** • MÉRIBEL
 HOTEL MERCURE **** • PARIS
 HOTEL NOVOTEL PARIS LES HALLES **** • PARIS
 HOTEL PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT **** • ROISSY
 HOTEL TOTEM *** • FLAINE
 MAS D'HUSTON **** • ST CYPRIEN
 MIRAMAR ***** • ARZON



Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa • France



Sofitel M Gallery Régina • France



HOME

AU FIL DES SAISONS
 BLACK SWANS
 ESSENCIA
 KAUFMANN & BROAD
 KUBIK
 LES BALCONS DE GENÈVE

AND MORE

BÂTEAU CROISIÈRE EUROPE
 BELLE DE L'ADRIATIQUE
 DOUCE FRANCE – CROISI EUROPE
 ELBE PRINCESSE
 MÉDIATHÈQUE DE PONT CHÂTEAU
 ROYAL PALACE



Mama Shelter • France

INTERNATIONAL

OFFICE

- AG REAL ESTATE • BELGIUM
- AXA • SPAIN
- BASED INN EASY OFFICE • NETHERLANDS
- COBU DESIGN COMPANY • POLAND
- DE GIESEN OFFICE • NETHERLANDS
- ELDORADO • NORWAY
- JUST EAT • ITALY
- LIEBRECHT & WOOD • POLAND
- MEDIASCOPE • LATVIA
- NEELE LOGISTICS • NETHERLANDS
- OFICINAS GRUPOS VIP • SPAIN
- ONU • SWITZERLAND
- PLANINTER • SPAIN
- PRZEDSZKOLE • POLAND
- RTL • LUXEMBOURG
- SALON REVOLU2ION • LATVIA
- SOUTH CITY • BELGIUM
- THE CAPITAL • BELGIUM
- VOICEWORKS • NETHERLANDS



Planinter • Spain



Balsan rencontre
ses clients...

*Balsan meets
its customers...*



Liebrecht & Wood • Poland



Cobu Design Company • Poland



De Giesen Office Efficiency • Netherlands



HOTELS

AUDITORIUM HOTEL MARRIOTT **** • SPAIN
 DANUBIUS THERMAL HOTEL HELIA **** • HUNGARY
 DUNALASTAIR HOTEL **** • SCOTLAND
 EAST WALLS HOTEL *** • UNITED KINGDOM
 GOLDEN TULIP HOTEL BUCHAREST **** • ROMANIA
 HOTEL BEST WESTERN *** • GERMANY
 HOTEL NOVOTEL ACCOR **** • RUSSIA
 HOTEL SOFITEL MARRAKECH ***** • MOROCCO
 HOTEL PORTOFINO **** • MONTENEGRO
 HOTEL BLUE DIAMOND **** • POLAND
 HOTEL HOLIDAY INN VITORIA DE GAIA (PORTO) **** • PORTUGAL
 HOTEL HOLIDAT INN ZILINA **** • SLOVAK REPUBLIC
 HOTEL ASTORIA *** • SWITZERLAND
 HOTEL MERCURE ARTHUR FROMMER **** • NETHERLANDS
 PERFUMERY QUALITY – HOTEL MARRIOTT ***** • POLAND
 U & ME HOTEL (LEAF) *** • SWEDEN
 WYNDHAMM APOLLO HOTEL **** • NETHERLANDS

AND MORE

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND • NEW ZEALAND
 UNIVERSITÄTSBAUAMT • GERMANY



East Walls Hotel • United Kingdom



U & Me Hotel (Leaf) • Sweden



The University of Auckland • New Zealand



Universitätsbauamt • Germany



U & Me Hotel (Leaf) • Sweden

CONTACT

Service commercial Sales service

Un service commercial à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

+33 (0)2 54 29 16 00

*Our sales service is ready to help and ensure that your expectations are met.
Monday to Friday: 8.30 am to 5.30 pm*

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com



Un site intuitif, design et inspirant aux fonctionnalités étendues
An intuitive, stylish and inspiring new site offering even more features

Pour enrichir les informations présentes dans ce catalogue et bénéficier d'un accompagnement entièrement personnalisé, rendez-vous sur **www.balsan.com**.


Inspirez-vous et projetez vos envies dans la réalité avec notre simulateur d'ambiances entièrement configurable. Comparez et partagez vos créations en un clic.

*To find out more about any of the products in this catalogue and benefit from individual, tailored support, visit **www.balsan.com**.*

Be inspired and turn your ideas into reality with our fully customizable design simulator. Compare and share your creations in a single click.



Découvrez toutes les fonctionnalités **en vidéo**



See all the features **in video**

SHOWROOMS

Voir, toucher, comparer... À Paris ou dans le Berry, chaque visite aux showrooms est l'occasion de découvrir la créativité de Balsan en matière de couleurs, de design, de textures...

See, feel, compare... whether in Paris or Berry, visiting our showrooms gives you the chance to explore Balsan's creativity expressed in colours, designs, textures and more.

Au cœur de Paris

In the heart of Paris

Entre la Seine et le Centre Pompidou, le nouveau showroom vous accueille sur rendez-vous dans un espace de couleur et de lumière. Ce lieu d'inspiration permet de découvrir les gammes Balsan, mais aussi de recevoir vos clients et leur présenter vos choix de sols textiles.

Located between the Seine and the Pompidou Centre, the new showroom - which you can visit by appointment - is a welcoming space filled with colour and light. Home to inspiration, not only does it provide the opportunity to explore Balsan's collections, but you can also set up meetings with customers there to present your choice of textile flooring to them.



Notre showroom parisien **en vidéo**
Our Parisian showroom **in video**

Showroom Paris

Du lundi au vendredi
Monday to Friday

Sur rendez-vous
Upon request

99, rue de la Verrerie • F-75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 70 49 32



Accès Métro RER Metro lines



Stations : Châtelet, Hôtel de Ville

🚆 Gare du Nord : 12 mn

✈️ Paris Charles de Gaulle : 40 mn

✈️ Paris Orly : 40 mn

Sur le site d'Arthon

At our Arthon site

En pleine verdure, ce grand showroom de 450m² est accolé au principal site de production de Balsan, dans le Berry. Il présente l'intégralité des gammes Balsan, ainsi que des installations régulièrement renouvelées par les stylistes.

Surrounded by nature, this 450 sqm showroom adjoins Balsan's main production site in Berry. All the Balsan ranges are on show there, as well as displays constantly updated by our stylists.





ULTRASOFT DALLES



ULTRASOFT - PLANKS



SYMBIANCE



UNIQUE TERRITOIRE





NEW

**BATIK** p 38

Une palette revisitée
Revamped colour range

CARRÉ COUTURE p 40

Carrément couture
Couture squared

DARE YOUR DREAMS p 41

Talenty 7

FRENCH COUTURE SOFT p 36

Le chic à la Française, la douceur en plus
French-style chic, with extra softness

GRAND HOTEL p 37

Splendeur des siècles et confort moderne
Historic splendour and modern comforts

KARMA p 38

Pour des bureaux unis et colorés
For plain and colourful offices

NEXUS p 36

La connexion textile
The textile connection

RAINBOW p 43

Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud...

SYMBIANCE p 46

LVT & Moquette, une belle rencontre
LVT & carpet, a great encounter

TAPIS / RUGS p 42

Balsan propose désormais des tapis
Balsan now offers rugs

TIMELESS p 44

La déco est un jeu intemporel
Decor is a timeless game

TRUST p 38

Un nouveau ligné contemporain en dalle
A new tile with a contemporary lined design

ULTRASOFT-PLANKS p 39

La lame soft & shiny dédiée au secteur résidentiel et hôtellerie
The soft and shiny carpet for home and hotels

UNIQUE TERRITOIRE p 45

Distinguez-vous, soyez unique !
Embrace your uniqueness!

WILD NATURE p 40

La nature sauvage dessine vos espaces
Let wild nature flourish in your spaces

**WILD NATURE****NEXUS**



FRENCH COUTURE *soft*

LE CHIC À LA FRANÇAISE, LA DOUCEUR EN PLUS...
FRENCH-STYLE CHIC, WITH EXTRA SOFTNESS.

French Couture Soft reprend les codes de la collection French Couture en ajoutant la douceur d'un velours, essentielle aux chambres d'hôtels. Les supports disposant des mêmes qualités techniques, vous pouvez ainsi envisager des couloirs en French Couture bouclée et des chambres en Soft.

French Couture Soft has taken the distinguishing features of the French Couture collection and added the softness of pile: a must-have in all hotel bedrooms. The same technical qualities allow you to carpet your corridors with French Couture loop products and your bedrooms with Soft products.

FullColors
core system

**Versions soft disponibles /
Soft versions available:**
LÉON SOFT (p216) & DARIUS SOFT (p188)



Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com



NEXUS

LA CONNEXION TEXTILE
THE TEXTILE CONNECTION

FullColors
core system

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sublimez vos espaces hôteliers ou tertiaires en créant des zones différentes au sein d'un même espace... Issue de la technologie MBrodery, la dalle texturée Nexus peut être installée seule, en pose aléatoire ou se marier idéalement avec la Collection French Couture dont elle partage les sept coloris.

Enhance your hotel or office spaces by creating different areas within the same space... Both using the MBrodery technology and sharing seven different shades, Nexus textured tile can be either randomly laid on its own, or ideally mixed up with the French Couture Collection...

OSEZ LES MÉLANGES

MIX & MATCH!

Nexus & Pilote² & French Couture





LOUVRE p 228



COLLECTION

Grand Hôtel



SPLendeur DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOR AND MODERN COMFORTS



Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant où règnent côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité. La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains...
Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comforts coexist in perfect harmony. The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey...

STANDARD : 3 DESIGNS (LOUVRE, PRADO, RIALTO)




>600 m² PERSONNALISATION / Custom

Avec la collection GRAND HOTEL personnalisez vos sols...

Voyages, Histoire, Luxe... choisissez votre inspiration parmi des graphismes à décliner dans les 7 teintes de la collection.

The Grand Hôtel collection injects personality into your flooring...

Travel, History or Luxury: choose the one that most inspires you from the various graphic designs available in the collection's 7 shades.

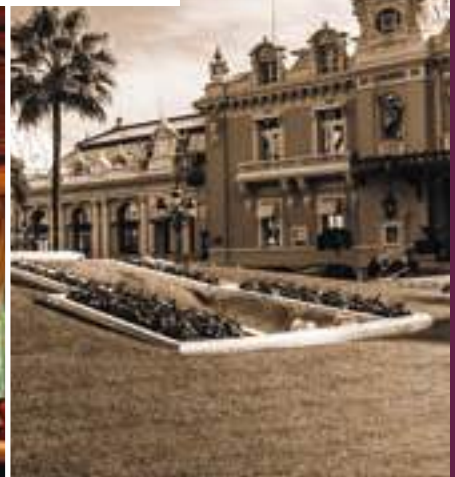

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

Tous les motifs de la collection Grand Hôtel se prêtent aux jeux des associations.

All the Grand Hôtel collection's patterns are designed to be mixed and matched.

PRADO p 246

RIALTO p 252

FullColors
CORE SYSTEM

Les avantages du teint masse :
grande facilité d'entretien et excellente
résistance à la décoloration.

*Advantages of solution-dyed yarn:
easy maintenance and zero colour fading.*



Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure



BATIK

UNE PALETTE REVISITÉE REVAMPED COLOUR RANGE

Découvrez les nouvelles couleurs de Batik, dalle composée de fibres régénérées Econyl® qui puise son inspiration dans les tissages traditionnels africains. Ses fils teint masse lui valent un entretien facile doublé d'une bonne résistance à la décoloration. Idéal vos espaces tertiaires.

Batik, which draws its inspiration from traditional African weaving, has updated its colour range. Made out of regenerated Econyl® fibres, its solution-dyed yarns ease the cleaning with good resistance to fading. Perfect for office use.



Sur demande
Upon request

Disponible en 12 couleurs.
Available in 12 colours.



KARMA

POUR DES BUREAUX UNIS ET COLORÉS FOR PLAIN AND COLOURFUL OFFICES


Issue de la toute nouvelle collection NIRVANA, Karma est une dalle unie et structurée, dont le motif discret évolue selon l'éclairage en reprenant l'effet d'une trame tissée multidirectionnelle.

Conçue pour résister à la décoloration et au trafic intense, Karma est idéale pour vos bureaux.

Karma is the Nirvana collection's first plain-coloured structured tile. Its subtle pattern evolves with changes in lighting, creating a multidirectional woven grid effect.

Designed to be resistant to discolouration and heavy traffic, Karma is perfect for office use.

Disponible en 12 couleurs / Available in 12 colours

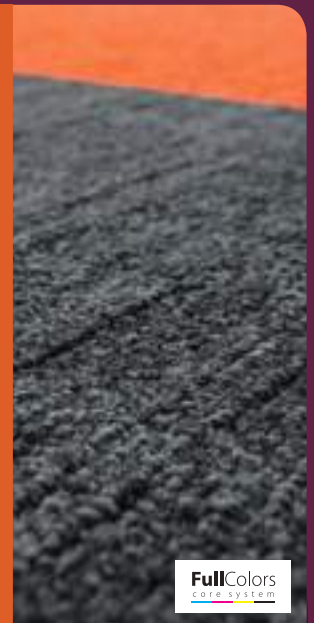

TRUST

UN NOUVEAU LIGNÉ CONTEMPORAIN EN DALLE A NEW TILE WITH A CONTEMPORARY LINED DESIGN

Dalle en ton sur ton aux couleurs urbaines, Trust est idéale pour les zones de trafic intense. Elle affiche d'excellentes performances techniques pour répondre aux projets de bâtiments les plus exigeants.


A tone-on-tone tile with a palette of urban shades, Trust is perfect for heavy traffic areas. Trust's excellent technical performance is suitable for even the most demanding projects.

Disponible en 8 couleurs / Available in 8 colours

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Trust & Avenue ou/or Karma



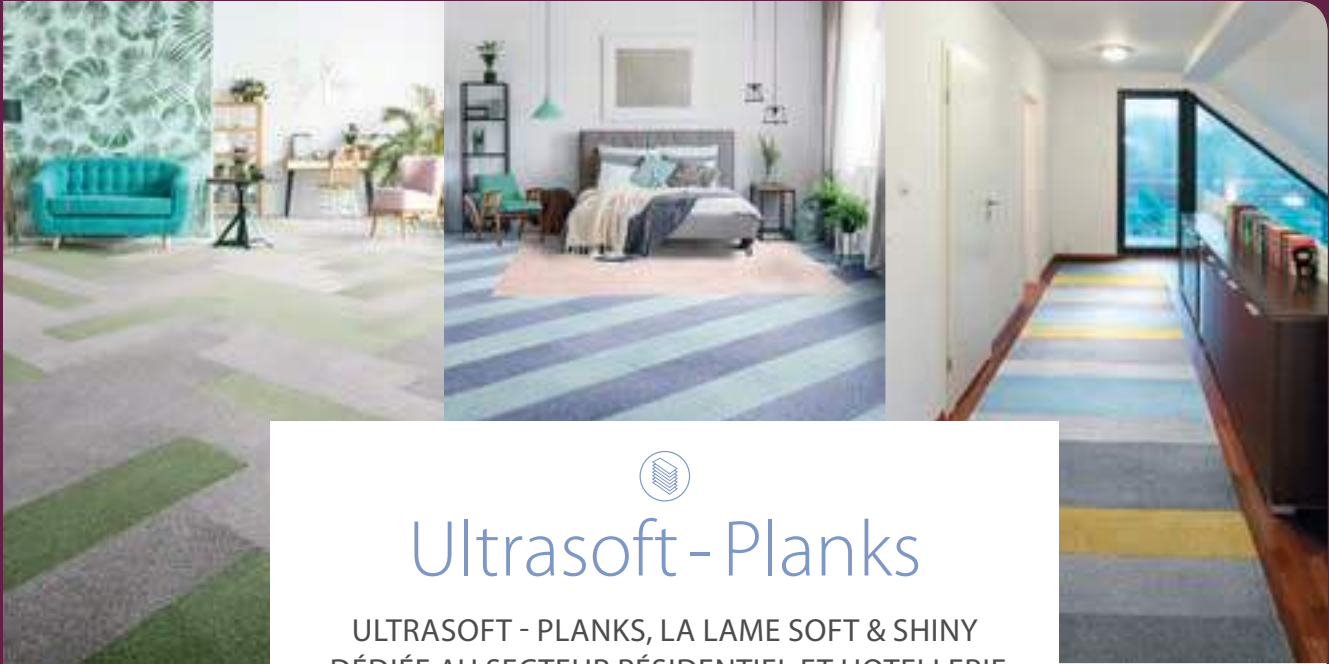

Ultrasoft - Planks

ULTRASOFT - PLANKS, LA LAME SOFT & SHINY
DÉDIÉE AU SECTEUR RÉSIDENTIEL ET HOTELLERIE

*ULTRASOFT - PLANKS, THE SOFT AND SHINY
CARPET PLANKS FOR HOME AND HOTELS*

Cette moquette procure une expérience sensorielle unique par son aspect doux et brillant. Destinée à un usage résidentiel et hôtellerie, la lame de moquette Ultrasoft-Planks offre un jeu de brillance doublé d'une palette coloristique à forte personnalité qui associe coloris poudrés et touches plus vives. La lame Ultrasoft-Planks est disponible en 10 coloris, sur un envers BBack.

This plank-format carpet provides a unique sensory experience with its soft and shiny look. Intended for use in the home or hotels, the Ultrasoft - Planks carpet planks offer a shiny effect paired with a characterful colour palette that combines pastel shades and brighter tones. Ultrasoft - Planks are available in 10 shades with a BBack backing.

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.

The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadrooms. Do not hesitate to mix them up for a personalised and unique floor.



Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure





CARRÉMENT COUTURE

La première collection multi-formats en lés et en dalles à l'esprit Haute-Couture. Carré Couture utilise la technologie Mbrodery, découverte avec la collection French Couture qui allie créativité, finesse et robustesse. Le luxe à la française, revisité au carré complété d'un format inédit 1 x 1 m.

COUTURE SQUARED

The first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. Carré Couture harnesses the same Mbrodery technology as the French Couture collection, combining creativity, finesse and durability. French luxury encapsulated in a square with a novel 1 x 1 m format.




Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure

CUSTOM 



COLLECTION

WILD NATURE

**LA NATURE SAUVAGE
DESSINE VOS ESPACES**


Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites.

4 formats pour une même collection : lés 4 m, dalles 50x50 cm et 1 x 1 m, planks 25 x 100 cm.

**LET WILD NATURE FLOURISH
IN YOUR SPACES**

Minerals, plants and water will fill your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.

4 formats in the same collection: 4 m broadloom, 50 x 50 cm and 1 x 1 m tiles, 25 x 100 cm planks.

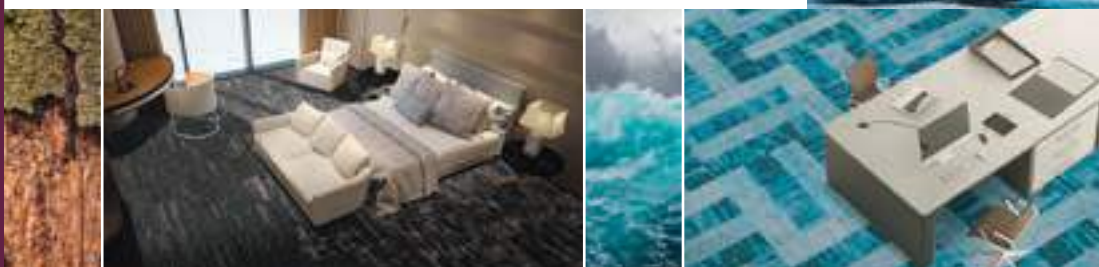


Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure

CUSTOM 

COLLECTION

DARE YOUR DREAMS*

*OSEZ VOS RÊVES

TALENTY 7


Avec sa collection Dare your Dreams*, Balsan a lancé un projet d'avant-garde, pour repousser toujours plus loin les frontières de la création. Designers en herbes, architectes d'intérieur ou stylistes confirmés ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination. Cette démarche stimulante et exigeante se traduit par des carnets de création, dont la collection s'enrichit progressivement. Ils constituent chacun une source d'inspiration puissante et inédite, à l'adresse des professionnels, architectes et designers en quête de «jamais vu» pour habiller les plus beaux hôtels et les bâtiments les plus atypiques. Après des écoles de design prestigieuses de Paris, Lyon, Stockholm et Madrid, découvrez aujourd'hui le tout dernier opus de la collection qui accueille de jeunes designers polonais de la Higher School of Art and Design de Lodz.



With the Dare Your Dreams collection, Balsan has embarked on a cutting-edge project, pushing the boundaries of creativity ever further. We've given budding designers, interior architects and established stylists free rein to let their imaginations run wild. The result of this demanding and stimulating initiative is a collection of design books that is gradually growing. Each book is a new and powerful source of inspiration, perfect for professionals, architects and designers seeking something entirely original for the finest hotels and most extraordinary buildings. After prestigious design schools of Paris, Lyon, Stockholm and Madrid, discover today the latest opus of the collection which welcomes young Polish designers from the Higher School of Art and Design of Lodz.



Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
Available upon request or downloadable from www.balsan.com



CUSTOM 

TAPIS RUGS

BALSAN PROPOSE DÉSORMAIS DES TAPIS

Comme les revêtements de sols textiles, les tapis procurent un confort des sens incomparable, visuel, tactile et acoustique. Balsan propose certaines de ses moquettes au format tapis, un complément esthétique à tous les sols durs.

BALSAN NOW OFFERS RUGS

As with wall-to-wall textile flooring, rugs offer unparalleled visual, tactile and acoustic comfort. Some of Balsan's carpet designs are available in rug form, lending an aesthetic touch to hard flooring.

Balsan met à votre disposition l'outil FINITION, qui vous guide dans l'élaboration de votre tapis: structure, finition, couleurs...
N'hésitez plus et créez votre tapis unique et exclusif.

Balsan's finishing tool provides a step-by-step guide to help you design your piece, from structure to finish and colours...

Why wait? Create your own unique and exclusive rug.



Ganse coton
Cotton stripe

Ganse simili cuir
Simili leather stripe

Galon coton
Cotton braid



Rembordage
Rembordier

Surjet
Overlock

PERSONNALISATION / CUSTOM

Pour vos tapis au design personnalisé, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.


Pour composer votre tapis personnalisé voir p 298.

Before starting work on your custom-designed rug, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.

To design your customized rug see p 298.

PRIO : DYD N°3



CUSTOM >500m²

RAINBOW

Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud...

La pluie a ce don artistique et naturel, de savoir jouer avec les rayons du soleil pour colorer et égayer l'atmosphère, le temps d'un instant. Balsan s'en inspire et vous propose Rainbow, alter ego de notre dalle bouclée structurée Rain, à personnaliser avec 6 accents de couleurs.

Rain is a natural artistic effect, interacting with rays of sunshine to brighten and infuse a room with colour for a split moment in time. Balsan was inspired by this phenomenon in creating Rainbow, a twist on our structured looped Rain tile, which can be customized with six different colour accents.

Choisissez parmi les 12 couleurs de fond Rain
Choose one of the 12 Rain background colours



140 190 570 610 670 760




790 920 930 950 970 980

et sélectionnez votre couleur d'accent parmi
les 6 couleurs de fils teints masse régénérés Econyl® suivants :
*and select your accent shade from the following
6 solution-dyed regenerated Econyl® yarn colours:*



580 440 310 220 180 135

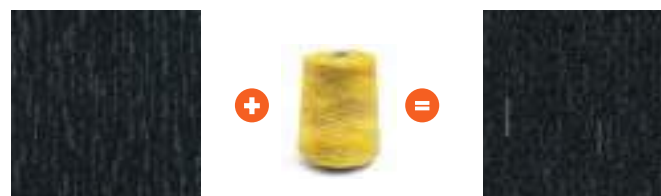

Rain 980

Accent 310

Rainbow 983

**Obtenez une dalle personnalisée, affichant une touche colorée
mêlant chic et discrétion.**

*The result? A custom-designed tile with colourful touch blending
chic and discretion.*

CUSTOM 

TIMELESS

EDITION

LA DÉCO EST UN JEU INTEMPOREL

Plus d'une centaine de dessins originaux classés en six grandes familles vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration qui vous permet de créer des revêtements uniques, en composant vos gammes de couleurs, en variant à volonté l'échelle de vos motifs et en choisissant la nature de vos sols textiles...

DECOR IS A TIMELESS GAME

Over a hundred original designs grouped into six families make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings - composing your own colour palettes, changing the scale of your patterns as you please and selecting your own carpet textures...

6 INSPIRATIONS

CONTEMPORARY & TRENDY



NATURE & ILLUSION



ETHNIC & EXOTIC



FLORAL & LEAVES



GEOMETRIC & STRIPE



CLASSICAL & CHIC



Sur www.balsan.com, testez vos créations en ligne avec l'outil design studio

Try out your creations online with our design studio tool at www.balsan.com

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com

Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





CUSTOM



Unique Territoire

DISTINGUEZ-VOUS, SOYEZ UNIQUE !
EMBRACE YOUR UNIQUENESS!

Dans l'univers de l'hôtellerie, créez des intérieurs originaux et uniques. Choisissez un motif parmi notre bibliothèque de dessins ou selon votre propre inspiration. Le motif choisi est ensuite imprimé sur le fond structuré Sierra de la collection Territoires. Laissez exploser vos idées créatives avec ce nouveau territoire d'expression !

Create original and unique hotel interiors. Choose a pattern from our design library or get inspired by your own design. The chosen motif is printed on the Sierra structured tuft from the Territoire Collection. Let your creative ideas run riot in a whole new realm of expression!

Découvrez le making off
du shooting **en vidéo**
Discover the making of
the photoshoot **in video**



Exemple de motifs imprimés

sur une structure Sierra :
Encre (effet marbre),
Aztèque et Losanges
(effets graphiques).




3 examples of patterns printed

on a Sierra structure:
Encre (marble effect),
Aztèque & Losanges
(graphic effects).

Reportez-vous p 317 pour le mode d'emploi.
Refer to p 317 for instructions.



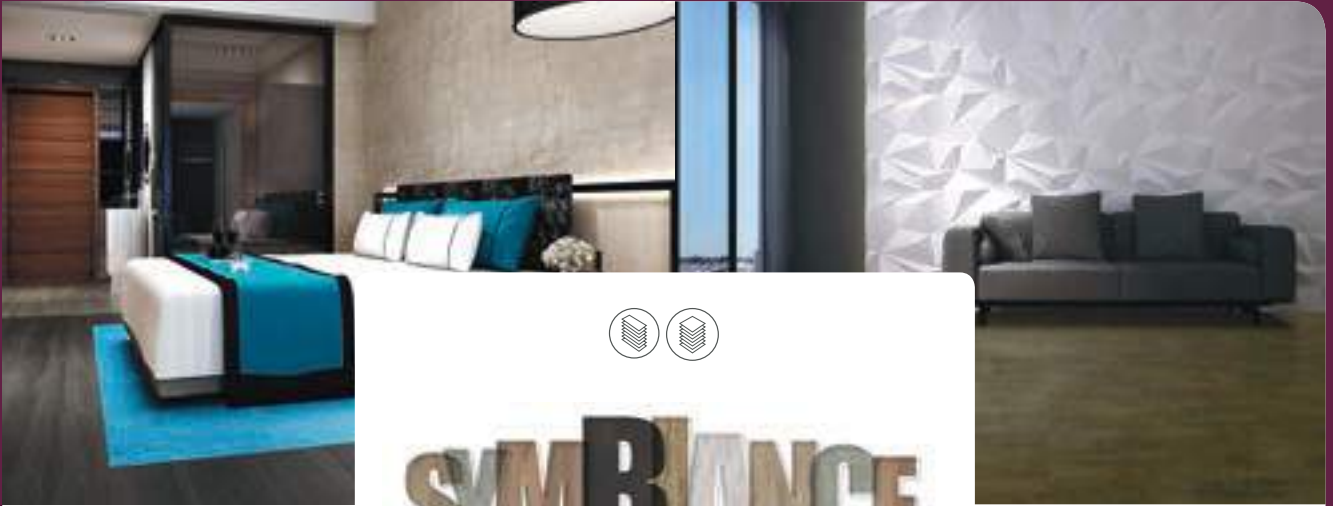

SYMBIANCE

LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT & CARPET, A GREAT ENCOUNTER

1^{ère} COLLECTION DE LVT SIGNÉE BALSAN (Luxury Vinyl Tiles)

BALSAN présente sa première collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes en lés.

THE 1ST LVT COLLECTION BY BALSAN (Luxury Vinyl Tiles)

BALSAN unveils its first full LVT collection with natural shades and designs created to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.

- 2 THEMES
- 3 TYPES DE POSE
LAYING OPTIONS
- 10 COLORIS
SHADES
- 7 DIMENSIONS

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE / A NATURAL LOOK

Faites entrer la nature dans vos espaces...
Let nature enter your spaces...

WOOD

STONE



Coordonnez les produits LVT aux moquettes en les incrustant dans votre calepinage ou en créant un effet tapis.
Coordinate the LVT products with carpets either by integrating them into the layout or by creating a rug effect.

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

Osez les mélanges entre toutes les collections Balsan!


Dare to mix & match with all Balsan collections!



Découvrez la collection Symbiance **en vidéo**
Discover the Symbiance collection **in video**



Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



COLLECTIONS



JUNGLE – PLANKS / PILOTE² / ZOOM HD – CTB



YUCATAN



FOREST



LOUVRE

DESIGN CONCEPT p 48

Gamme élégante de moquettes velours, denses et robustes
An elegant range of pile carpets, both dense and robust

FRENCH COUTURE p 48

L'esprit couture est à vos pieds
The couture spirit is at your feet

GRAND HÔTEL p 49

Splendeur des siècles et confort moderne
Historic splendour and modern comforts

INFINI COLORS p 50

Design inspiré de la nature à l'état brut
Selection of designs inspired by nature

LANDSCAPE p 50

En quête de nouveaux horizons
Seeking new horizons

LES BEST DESIGN p 51

Le dessin comme base de tout
Design as a first principle

LES NATURELS p 51

Sols en fibres naturelles
Flooring made with natural fibres

MACRO MICRO p 52

Zoomiez, dézoomiez
Zoom in, zoom out...

METROPOLITAN p 53

Influences urbaines & esprit city
Urban influences & a city spirit

MIX-UP p 54

Créez l'inattendu !
Play around with unexpected effects!

PILOTE 3D p 54

Dalles bouclées structurées soulignées par un relief tempéré
Structured looped tiles accented with a restrained relief finish

SEASON p 55

Une ambiance graphique pour vos espaces tertiaires
A graphic vibe in service sector areas

SILENCE p 55

Isolation phonique & Respect de l'environnement
Sound insulation & respect for the environment

SYMBIANCE p 56

LVT & Moquette, une belle rencontre
LVT & carpet, a great encounter

TERRITOIRES p 57

Apportez relief et volupté aux intérieurs contemporains
Bring texture and sensuality to contemporary interiors






 COLLECTION
DESIGN CONCEPT


**GAMME ÉLÉGANTE DE MOQUETTES VELOURS,
 DENSES ET ROBUSTES**
*AN ELEGANT RANGE OF PILE CARPETS,
 BOTH DENSE AND ROBUST*

Habillez autrement
 les chambres & couloirs,
 halls d'entrée, restaurants, bureaux,
 magasins, boutiques et musées...

*Dress up bedrooms, corridors, entrance
 halls, restaurants, offices, shops,
 boutiques and museums...*


STANDARD
3 DESSINS / 3 DESIGNS

CONCRETE




P 184

CONSTELLATION



P 186

FLANNEL



P 202

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Design Concept
 Flannel & Sydney DD





 COLLECTION
FRENCH COUTURE

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS
THE COUTURE SPIRIT IS AT YOUR FEET

Broderies et dentelles ont inspiré cette collection tout en relief...
Embroidery and lace have inspired this relief effects collection...





STANDARD

9 DESIGNS • 19 REFERENCES / 19 VARIATIONS
 (15 velours bouclés/loop & 4 velours coupés/cut)

César (p 182), Darius / Darius Soft (p 188),
 Esmée (p 192), Gina (p 206), Ilda (p 210),
 Léon / Léon Soft (p 216), Lilly (p 226),
 Nino (p 240) et/and Oscar (p 244).

PERSONNALISATION / CUSTOMIZE

Découvrez notre outil
 Color My MBroderie.
 Discover our Color My
 MBroderie tool.



 **>400m²**

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

French Couture
 & Nexus



Demandez notre brochure
 ou téléchargez-la sur
 notre site www.balsan.com
 Ask for our brochure or
 download it on www.balsan.com





LOUVRE p 228



COLLECTION

Grand Hôtel



SPLendeur DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORTS



Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant où règnent côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité. La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains...
Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comforts coexist in perfect harmony. The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey...

STANDARD : 3 DESIGNS (LOUVRE, PRADO, RIALTO)



> 600 m² PERSONNALISATION / *Customize*

Avec la collection GRAND HOTEL personnalisez vos sols...

Voyages, Histoire, Luxe... choisissez votre inspiration parmi 25 graphismes à décliner dans les 7 teintes de la collection.


The GRAND HOTEL collection injects personality into your flooring...

Travel, History or Luxury: choose the one that most inspires you from 25 different graphic designs available in the collection's seven shades.



OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

Tous les motifs de la collection Grand Hôtel se prêtent aux jeux des associations.



PRADO p 246

RIALTO p 252

FullColors
core system

Les avantages du teint masse :
grande facilité d'entretien et excellente
résistance à la décoloration.

*Advantages of solution-dyed yarn :
easy maintenance and zero colour fading.*











Demandez
notre brochure
*Ask for
our brochure*




 COLLECTION
infini
colors
 DESIGN INSPIRÉ
 DE LA NATURE
 À L'ÉTAT BRUT
 SELECTION OF
 DESIGNS INSPIRED
 BY NATURE

STANDARD

DESERT	FOREST	RIVER	STONEAGE
 P 80	 P 82	 P 116	 P 128
			
6 coloris / shades			33 coloris / shades



FABRICATION SPÉCIALE
 CUSTOMIZE
 13 designs - 33 coloris / shades (p 306-309)

Demandez notre brochure
 ou téléchargez-la sur
 notre site www.balsan.com
 Ask for our brochure or
 download it on www.balsan.com



COLLECTION



LANDSCAPE

EN QUÊTE DE NOUVEAUX HORIZONS
 SEEKING NEW HORIZONS

GROOVE, un dessin directionnel irrégulier,
 avec des effets plus ou moins intenses.

*Groove, an irregular design pattern.
 Each tile includes more or less intense effects.*

STANDARD

 P 84	
---	---



SUR DEMANDE
 UPON REQUEST
 Canyon & Rift

OSEZ LES MÉLANGES
 MIX & MATCH!
 Groove & Boléro



Demandez notre brochure
 ou téléchargez-la sur
 notre site www.balsan.com
 Ask for our brochure or
 download it on www.balsan.com




 Demandez
 notre brochure
 Ask for
 our brochure



COLLECTION

LES BEST DESIGN

LE DESSIN COMME BASE DE TOUT
DESIGN AS A FIRST PRINCIPLE

STANDARD

(10 designs)

Alinéa (p 148)	Folio (p 204)
Amiral (p 152)	Kabuki (p 214)
Bagatelle (p 164)	Maori (p 236)
Bridge (p 168)	Mikado (p 238)
Casual (p 176)	Opus (p 242)

DUO CONCEPT



Personnalisez vos espaces
Customize your spaces (p 294)



OSEZ LES MÉLANGES

MIX & MATCH!

Les Best Design
Bridge & Les Best



COLLECTION


LES NATURELS

SOLS EN FIBRES NATURELLES
FLOORING MADE WITH NATURAL FIBRES

La Collection « Les Naturels » est composée de moquettes tissées, en fibres végétales et propose deux matières premières différentes : le Sisal et le Jonc de mer.


Les Naturels collection is made of woven plant-based fibre carpets and offers two raw materials: Sisal and Seagrass.

ALONG



P 150

INCA




P 150

YUCATAN



P 278

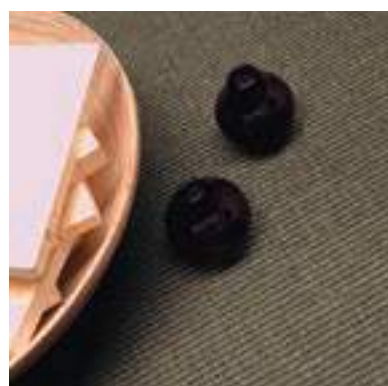

COLLECTION

MACRO MICRO

ZOOMEZ, DÉZOOMEZ ZOOM IN, ZOOM OUT...

Macro Micro décline un même lieu avec des points de vue différents :

- 1 **Scope** : vue d'ensemble de très haut, vision aérienne
- 2 **Vision** : la focale se rapproche, c'est la vision humaine
- 3 **Zoom** : gros plan sur la matière et ses détails

Macro Micro collection presents the same subject from different points of view:


- 1 **Scope**: this is the entire view seen from high above
- 2 **Vision**: the camera zooms in to focus on a part of the landscape
- 3 **Zoom**: a close-up on the subject revealing its details

FullColors
core system

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

3 UNIVERS ISSUS DE LA NATURE 3 DECORS INSPIRED BY NATURE



— CANOPY TO BARK —

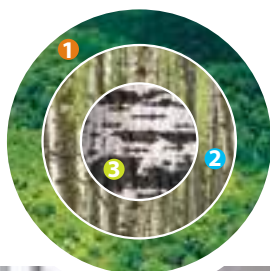

— PEAK TO MARBLE —



— SPACE TO LAND —

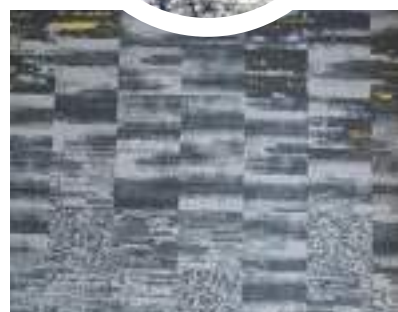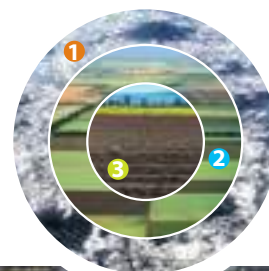

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

Demandez nos brochures ou téléchargez-les
sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochures or download them on www.balsan.com

CANOPY TO BARK



PEAK TO MARBLE



SPACE TO LAND





COLLECTION

FullColors
core system

METROPOLITAN

INFLUENCES URBAINES & ESPRIT CITY
URBAN INFLUENCES & A CITY SPIRIT



METROPOLITAN
AVENUE €€
€€

S'inspire du béton, de la pierre et joue des contrastes d'ombres et de lumière. Dalle unie aux fines boucles serrées, elle s'intègre parfaitement avec le reste de la collection.

Inspired by concrete and stone, AVENUE plays on the contrasts between light and shade. This plain, thin- and tight-loop tile can be mixed and matched with the rest of the collection.



AVENUE P 60

OSEZ LES MÉLANGES

MIX & MATCH!

Avenue & Block



METROPOLITAN
GRAFIK €€
€€

GRAFIK s'inspire de la culture urbaine et reprend les contours et les repères de la ville (alignement des parcs, jeux de façades...).

GRAFIK draws its inspiration from urban culture and uses the contours and landmarks of the city (the alignment of parks, varying facades, etc.).



TRACK P 132



METROPOLITAN
DISTRICT €€
€€

Jeux de matières en ton sur ton et structures qui créent de la profondeur, Metropolitan District vient apporter du caractère à vos bureaux.

By playing on tone-on-tone materials and structures to create depth, DISTRICT gives your offices more character.



BROOKLYN P 72



SOHO P 124



ODÉON P 100

SUR DEMANDE

Upon request

>600m²



BLOCK



PARK

COLLECTIONS

MODULAR



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



COLLECTION MIX UP

Délimitez les espaces sans cloisonner...
Mélangez les effets, les impressions, les couleurs.
Dalles, planks ou les deux associés...
créez l'inattendu !

*Section off spaces without using partitions or walls...
Combine different effects, prints and colours.
Tiles, planks or both, play around with
unexpected effects!*

26 PLANKS DISPONIBLES / AVAILABLE


Canopy to Bark planks (p 76), Jungle planks (p 88),
Pilote² planks (p 110), Boléro planks (p 68).

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com



**OSEZ
LES MÉLANGES
MIX & MATCH!**

Dalles
Tiles & Planks




COLLECTION PILOTE 3D



Dalles bouclées structurées
soulignées par un relief tempéré.
*Structured loop tiles accented
with a restrained relief finish.*

FullColors
core system
ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES






STANDARD



12 tons industriels / 12 industrial tones

FABRICATION SPÉCIALE

Customize



Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
Ask for our brochure
or download it on
www.balsan.com



**OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!**

Pilote3D
Rain & Pilote²




COLLECTION
SEASON

UNE AMBIANCE GRAPHIQUE
POUR VOS ESPACES TERTIAIRES
A GRAPHIC VIBE IN SERVICE
SECTOR AREAS

WINTER (p 144)
25 coloris / 25 shades



SEASON LINES (p 118)
7 coloris / 7 shades
2 types de lignes
(en répartition équilibrée
dans chaque carton)



2 types of lines
(delivered in balanced distribution)

OSEZ LES MÉLANGES
MIX & MATCH!

Winter & Season Line



Winter + Origami



COLLECTION

SILENCE

ISOLATION PHONIQUE
& RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

SOUND INSULATION
& RESPECT FOR THE ENVIRONMENT



Une collection au confort acoustique unique
pour retrouver le calme des grands espaces.

A collection with unique acoustic comfort to regain
the calm of wide open spaces.

STANDARD

27 COLORIS / SHADES



Boléro (p 64)
Canopy to Bark (p 74)
Odéon (p 100)
Pilote² (p 106)
Rain (p 114)
Stoneage (p 128)



Les Greens
Confort + (p 222)
Signature
Confort + (p 264)
Equinoxe
Confort + (p 190)

LES FABRICATIONS SPÉCIALES

Découvrez toutes les solutions
acoustiques sur-mesure Balsan p 25





CUSTOMIZE

Discover all bespoke Balsan acoustic solutions p 25

Demandez le nuancier
et/ou la brochure sur
notre site www.balsan.com
Ask for our folder and
brochure on www.balsan.com



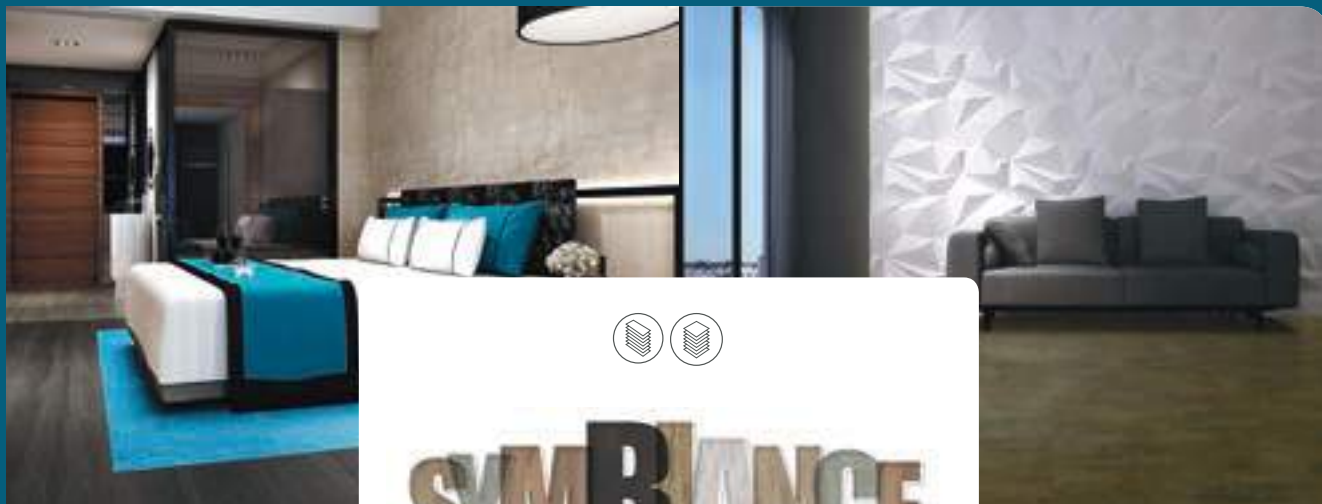

SYMBIANCE

LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT & CARPET, A GREAT ENCOUNTER

1^{ère} COLLECTION DE LVT SIGNÉE BALSAN

BALSAN présente sa première collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes en lés.

THE 1ST LVT COLLECTION BY BALSAN

BALSAN unveils its first full LVT collection with natural shades and designs created to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.

2 THEMES

3 TYPES DE POSE
LAYING OPTIONS

10 COLORIS
SHADES

7 DIMENSIONS

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE / A NATURAL LOOK

Faites entrer la nature dans vos espaces...

Let nature enter your spaces...

WOOD

STONE



Coordonnez les produits LVT aux moquettes en les incrustant dans votre calpinage ou en créant un effet tapis.
Coordinate the LVT products with carpets either by integrating them into the layout or by creating a rug effect.

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH!

Osez les mélanges entre toutes les collections Balsan !

Dare mix & match with all Balsan collections!



Découvrez la collection Symbiance **en vidéo**
Discover the Symbiance collection in video



Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



Aqua

Tanzanie



COLLECTION Territoires

APPORTEZ RELIEF ET VOLUPTÉ
AUX INTÉRIEURS CONTEMPORAINS
*BRING TEXTURE AND SENSUALITY
TO CONTEMPORARY INTERIORS*

STANDARD : 6 DESIGNS

AQUA



P 154

12 nuances / colours

CARNAC



P 172

4 nuances / colours

JERSEY



P 212

ATRIUM



P 158

18 nuances / colours

SIERRA



P 262

4 nuances / colours

TANZANIE



P 274

Atrium

Carnac

Sierra

Jersey

SUR DEMANDE

Upon request

>400m²

Personnalisez votre sol en choisissant un dessin parmi 20 graphismes et 18 coloris différents !
Customize your flooring by choosing from 20 different graphic patterns and 18 different tones!

Découvrez / Discover (p 315) :
Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Carnac, Chicago, Jersey, Highland, Masai, Mékong, Memphis, Osaka, Sierra, Tanzanie, Togo, Trocadéro.

UNIQUE

TERRITOIRE (p 316)

>800m²

Sur un support de tuft de la collection TERRITOIRES (Sierra), imprimez le motif et la couleur de votre choix.

On a TERRITOIRES Collection tuft structure (Sierra), print the pattern and the colour of your choice.

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la
sur notre site www.balsan.com
*Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com*



Notre offre modulaire

Modular offer

PRESTIGE €€€€

Bolero - planks
 Coll. **Macro Micro** ** :
 Canopy to bark & Space to land
 & Peak to marble (tiles & planks)
 Coll. **Landcape**
 Layered plaid
 Mezzo
 Nexus
 Sérénité dalle
 Twisted lines
 Ultrasoft - planks
 Coll. **Access solutions**

SUPÉRIEUR €€€

Boléro **
 Coll. **Metropolitan district** **
 Jungle - planks
 Shades
 Ultrasoft dalle

CŒUR DE GAMME €€

Batik
 Boréal
 Coll. **Infini colors** **
 Coll. **Metropolitan grafik** **
 Impression
 Karma
 Origami
 Pilote² (tiles & planks) **
 Coll. **Pilote 3D** *
 Progression

ENTRÉE DE GAMME €

Avenue
 City
 L480
 Coll. **Season**
 Trust



* Convient aussi pour les circulations / also suitable for corridors.
 ** Convient aussi pour les circulations sur envers Sonic Confort / also suitable for corridors on Sonic Confort backing.

MODULAIRE


modular



ULTRASOFT - PLANKS



BOLÉRO - PLANKS
VISION CTB - PLANKS
ZOOM CTB - PLANKS



TRUST

Avenue / Collection Metropolitan	p 60
Batik	p 62
Boléro	p 64
Boléro - planks / Collection Mix up	p 68
Boréal	p 70
Brooklyn / Collection Metropolitan district	p 72
Canopy to bark / Collection Macro Micro	p 74
Canopy to bark - planks / Collection Macro Micro	p 76
City	p 78
Desert / Collection Infini colors	p 80
Forest / Collection Infini colors	p 82
Groove / Collection Landscape	p 84
Impression	p 86
Jungle - planks / Collection Mix up	p 88
Karma / Collection Nirvana	p 90
L480	p 92
Layered plaid	p 94
Mezzo	p 96
Nexus	p 98
Odéon / Collection Metropolitan district	p 100
Origami	p 102
Peak to marble / Collection Macro Micro	p 104
Pilote²	p 106
Pilote² - planks / Collection Mix up	p 110
Progression	p 112
Rain / Collection Pilote 3D	p 114
River / Collection Infini colors	p 116
Season lines / Collection Season	p 118
Sérénité dalle	p 120
Shades	p 122
Soho / Collection Metropolitan district	p 124
Space to land / Collection Macro Micro	p 126
Stoneage / Collection Infini colors	p 128
Track / Collection Metropolitan grafik	p 132
Tramontane / Collection Pilote 3D	p 134
Trust	p 136
Twisted lines	p 138
Ultrasoft dalle	p 140
Ultrasoft - planks	p 142
Winter / Collection Season	p 144

AVENUE

COLLECTION

Metropolitan



950 L 44,5 - p 14,2*



910 L 59,2 - p 27,2*



920 L 54,1 - p 22,1*



610 L 53,4 - p 21,4*



605 L 57,8 - p 25,7*



160 L 38,9 - p 10,6*



960 L 36,6 - p 9,3*



970 L 33,1 - p 7,6*



750 L 39,2 - p 10,8*



760 L 35,6 - p 8,8*



180 L 23,7 - p 4*



170 L 29,9 - p 6,2*



980 L 28,4 - p 5,6*



790 L 24 - p 4,1*



580 L 25 - p 4,4*



990 L 20 - p 3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Dalle / Tiles
AVENUE
50x50 cm
16 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijtegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	520 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	290 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4020 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	217120 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du	
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed	
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:	
Low-emitting materials.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,15

aéros / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT




ACCESS SOLUTIONS



BATIK



SonicConfort
Sur demande / Upon request

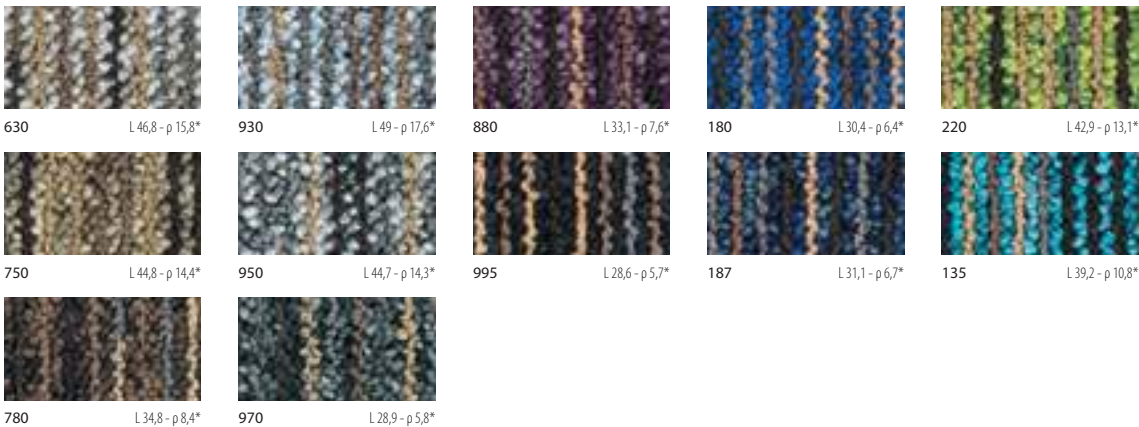

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
BATIK
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request



Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 60% PA teint masse + 40% PA space dyed
Pile material 60% solution dyed nylon + 40% space dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 580 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 360 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4365 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4485 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 5,9 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 9,1 mm (SC)
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 2,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,1 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 54 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 213300 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,25 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,02	0,05	0,16	0,27	0,33
αs (SC)	0,00	0,02	0,33	0,17	0,26	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



BOLÉRO



Réf. 555 - 895



Dalle / Tiles

BOLÉRO
50x50 cm
33 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)



Planks

BOLÉRO - PLANKS
25x100 cm
9 couleurs / colors
BBack





Lé / Broadloom

SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / colors
Action Back

Sonic Confort

Certains coloris en stock
Some colors in stock

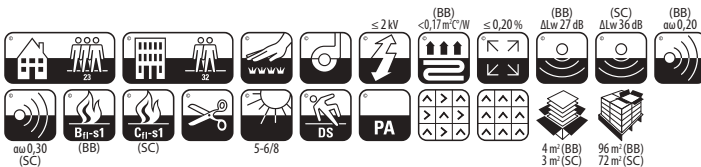

Structure	Dalle à velours Saxony frisé
Construction	Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur	Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur	Tapijtegels, Saxony frise
Descripción	Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura	Quadrotta frisé
Struktura	Płytko o runie typu welur Saksowski frise

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1030 g/m ²
---	-----------------------

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effective poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	750 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4885 g/m ² (BB) 5000 g/m ² (SC)
---	--

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm (BB) 12,4 mm (SC)
--	-----------------------------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,4 mm (BB) 6,3 mm (SC)
---	----------------------------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)
--	---

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten	Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag	
Clasificación al fuego	
Comportamento al fuoco	
Trudnozupalność	


HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
 nements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
	α _w 0,20 (BB)					
	α _w 0,30 (SC)					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Q _s (BB)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
Q _s (SC)	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Poso / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
 produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
 le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
 d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
 trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
 entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to
 modify the characteristics of this product while keeping the same technical
 properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
 darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
 between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)

BOLÉRO

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



935 L 60,9 - ρ 29,1*



970 L 44,7 - ρ 14,3*



990 L 28,4 - ρ 5,6*



999 L 17,9 - ρ 2,5*



940 L 54,1 - ρ 22,1*



960 L 46 - ρ 15,2*



975 L 33,6 - ρ 7,8*



985 L 26,7 - ρ 5*



920 L 58 - ρ 26*



720 L 58,3 - ρ 26,3*



770 L 41,4 - ρ 12,1*



980 L 28,4 - ρ 5,6*



730 L 57,3 - ρ 25,2*



640 L 58,1 - ρ 26,1*



670 L 44,2 - ρ 14*



790 L 25,6 - ρ 4,6*



230 L 49,9 - ρ 18,3*



244 L 47,1 - ρ 16,1*



155 L 36,4 - ρ 9,2*



285 L 27,9 - ρ 5,4*



150 L 48,8 - ρ 17,4*



180 L 36,4 - ρ 9,2*



186 L 28,4 - ρ 5,6*



190 L 30,2 - ρ 6,3*



590 L 23,3 - ρ 3,9*



890 L 30,6 - ρ 6,5*



895 L 20,8 - ρ 3,2*



195 L 21,2 - ρ 3,3*



485 L 39,9 - ρ 11,2*



560 L 30,4 - ρ 6,4*



555 L 34,2 - ρ 8,1*



570 L 28,9 - ρ 5,8*



350 L 53,2 - ρ 21,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rh0)



WALL TO WALL 


CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS




BOLÉRO - PLANKS

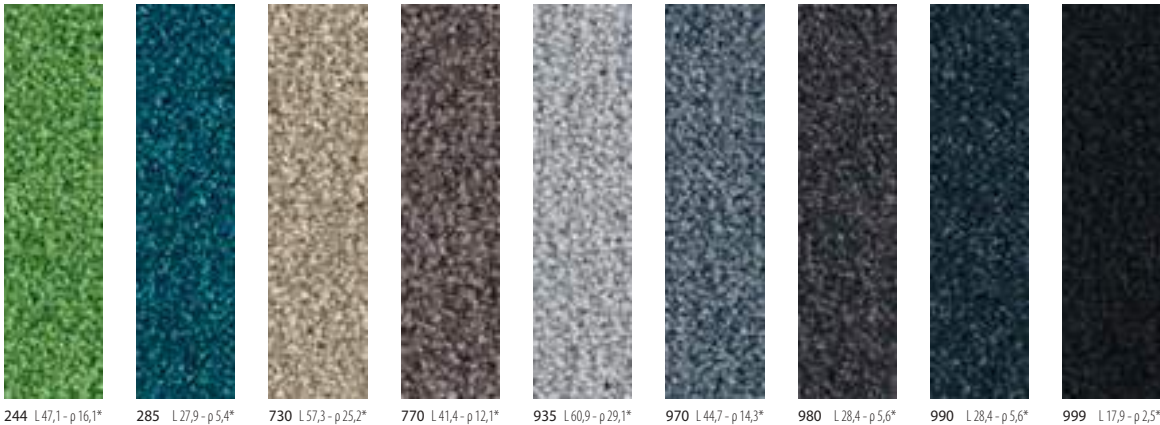




COLLECTION
Mix up



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

MODULAR

 <p>Planks BOLÉRO - PLANKS 25 x 100 cm 9 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Dalle / Tiles BOLÉRO 50 x 50 cm 33 couleurs / colors BBack Sonic confort</p>	 <p>Lé / Broadloom SCÉNARIO 4 m 5 m 36 couleurs / colors Action Back</p>	<p>€ € € €</p>
---	---	---	--------------------

				
---	--	---	---	---


Structure	Lame à velours Saxony frisé
Construction	Carpet in planks, Saxony frisé pile
Struktur	Getuftete Teppichdiele, gekräuselter Saxony-Velours
Structuur	Tapijtplanken, gekrulde Saxony
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo rizado Saxony
Struttura	Lamella in velluto Saxony arricciato
Struktura	Płytko o runie typu welur Saksowski frisé
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1030 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	750 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4885 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^o
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Comportamento al fuoco	Bf-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bf-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bf-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bf-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bf-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bf-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bf-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéros / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,10 0,27 0,38 0,51
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009-112695
textile floor covering
EN 1907




WALL TO WALL 

CUSTOM 


LVT 

ACCESS SOLUTIONS



BORÉAL



SonicConfort
Sur demande / Upon request

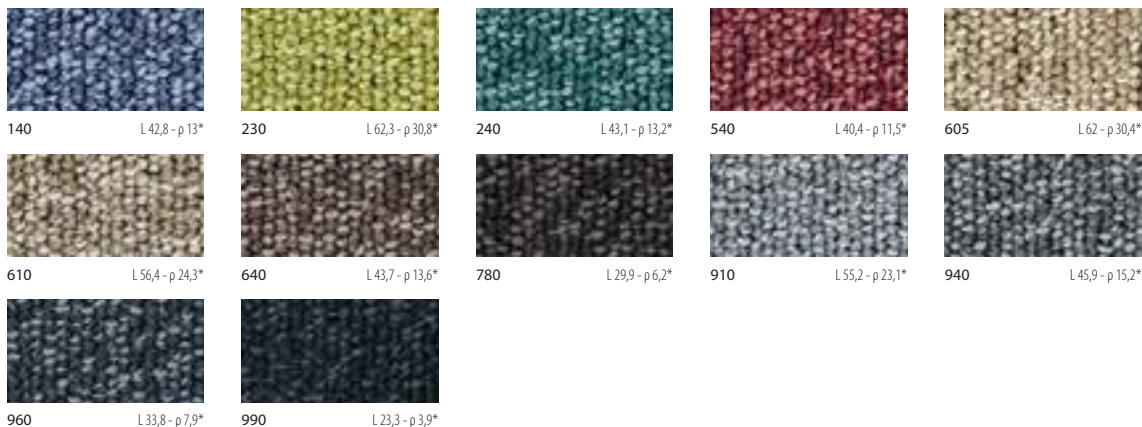

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
BORÉAL
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

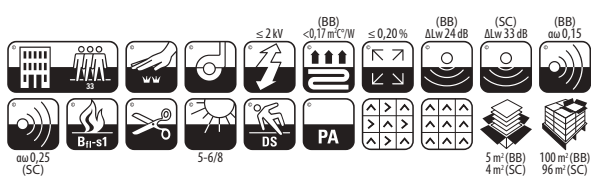

Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijtiegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 740 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 450 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4240 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4520 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / 6,2 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 9,7 mm (SC)
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,6 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 40 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 160000 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,25 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,03	0,06	0,14	0,28	0,35
αs (SC)	0,00	0,08	0,39	0,18	0,26	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. 940

WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

BROOKLYN

COLLECTION

Metropolitan district

SonicConfort

Sur demande / Upon request



185 L 24,3 - p 4,2*



615 L 46,7 - p 15,8*



635 L 41,4 - p 12,1*



765 L 28,4 - p 5,6*



785 L 26,2 - p 4,8*



915 L 52 - p 20,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



965 L 32,9 - p 7,5*





985 L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
BROOKLYN
50x50 cm
9 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

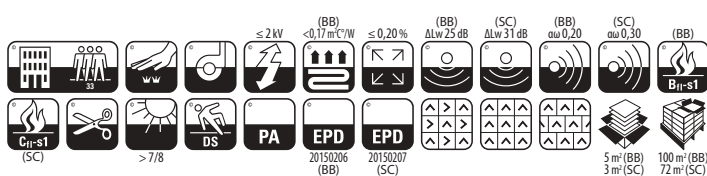

Structure Dalle à velours Cross-Over Loop
Construction Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Cross-over loop
Structuur Tapijttegels, Cross Over, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop
Struttura Quadrotta bouclé struttura Cross-Over
Struktura Plytka petelkowa typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 780 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 410 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4750 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4855 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 6,8 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3,3 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 184080 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
αs (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



CANOPY TO BARK

COLLECTION
Macro Micro

SonicConfort
■ = En stock / In stock



CTB Scope 910 L 53,2 - p 21,2*



CTB Vision 910 L 48,8 - p 17,4*





CTB Zoom HD 910 L 51,8 - p 20*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhó)

Dalle / Tiles
CANOPY TO BARK
50x50 cm
3 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Planks
CANOPY TO BARK - PLANKS
25x100 cm
2 couleurs / colors
BBack

SonicConfort
En stock / In stock

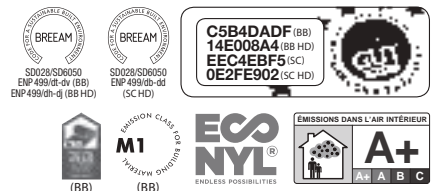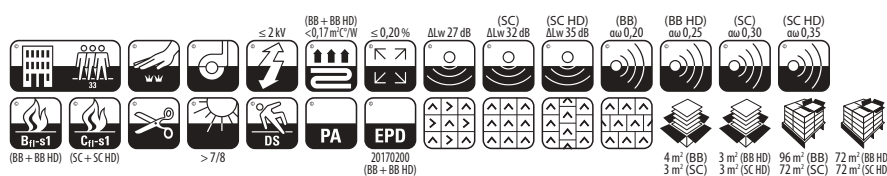

Structure	Dalle à velours texturé - Technologie MBrodery / Textured pile carpet tile - Struktur MBrodery Technology (BB+SC)
Construction	MBrodery / Textured pile carpet tile - Struktur MBrodery Technology (BB+SC)
Structuur	Dalle à velours structuré - Technologie MBrodery / Structured pile carpet tile - Structura MBrodery Technology (BB HD+SC HD)
Descripción	Technologie MBrodery / Structured pile carpet tile - Structura MBrodery Technology (BB HD+SC HD)
Composicion	100% Polyamide teint masse régénéré Ecnonyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Ecnonyl®
Poids de velours / Pile weight	850 g/m ² (BB+SC)
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa	1 050 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	(BB HD+SC HD)
Poids de velours utile - NF ISO 8543	470 g/m ²
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht	(BB+SC)
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	590 g/m ² (BB HD+SC HD)
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight	5 000 g/m ² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht	5 210 g/m ² (BB HD)
Peso total / Peso total / Masa całkowita	5 230 g/m ² (SC)
Épaisseur totale - NF ISO 1765	7,9 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke	9,7 mm (BB HD)
Totale massa / Altura total	10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita	13,6 mm (SC HD)
Hauteur du velours - NF ISO 1766	3,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte	5 mm (BB HD)
Altura fibra / Spessore felpa	3,6 mm (SC)
Wysokość runa	5,3 mm (SC HD)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10°
Gauge - Rows (points) - Tufts	32 p (BB+SC)
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (BB HD+SC HD)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	126 400 p/m ² (BB+SC)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m ²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	(BB HD+SC HD)
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB+BB HD)
Brennverhalten	free-floating on cement (BB+BB HD)
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC+SC HD)
Clasificación al fuego	free-floating on cement (SC+SC HD)
Comportamento al fuoco	
Trudnozapalność	
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Envers / Backing	BBack / BBack (BB+BB HD)
Rückenausstattung	Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte	Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad	polyester Sonic Confort (SC+SC HD)
Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad	αw 0,20 (BB)
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochlanianie dźwięku	αw 0,25 (BB HD)
	αw 0,30 (SC)
	αw 0,35 (SC HD)
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
Qs (BB)	0,03 0,04 0,09 0,24 0,33 0,47
Qs (BB HD)	0,02 0,05 0,13 0,32 0,44 0,59
Qs (SC)	0,02 0,08 0,34 0,22 0,32 0,46
Qs (SC HD)	0,02 0,09 0,36 0,28 0,41 0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP :
1009#123347 (BB)
1009#123348 (BB HD)
1009#123724 (SC)
1009#123726 (SC HD)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:


Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



CANOPY TO BARK - PLANKS

COLLECTION

Mix up



CTB Planks
Vision 910
L 48,8 - p 17,4*

CTB Planks
Zoom HD 910
L 51,8 - p 20*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

MODULAR

 <p>Planks CANOPY TO BARK - PLANKS 25 x 100 cm 2 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Dalle / Tiles CANOPY TO BARK 50 x 50 cm 3 couleurs / colors BBack Sonic confort</p>	<p>€ € € €</p>
---	--	--------------------

--	--	--	--	--	--

Structure **Lame à velours bouclé texturé - Technologie MBrodery /**
Construction **Technologie MBrodery /**
Struktur **Textured loop pile carpet plank -**
Structuur **MBrodery Technology**
Descripción **Lame à velours bouclé structuré -**
Struttura **Technologie MBrodery / Structured loop**
Struktura **pile carpet plank - MBrodery Technology (HD)**

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 850 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1 050 g/m² (HD)

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 470 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / 590 g/m² (HD)
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 5 000 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 5 210 g/m² (HD)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7,9 mm
Totale massa / Altura total / 9,7 mm (HD)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5 mm (HD)

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 32 p - 38 p (HD)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 126 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (HD)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéros / Isolazione acustica / αw 0,25 (HD)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
αs (HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041

 DOP : 1009#123347
 1009#123348 (HD)
 textile floor covering
 EN 1907

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



CITY



150 L 39,6 - p 11*



170 L 30,4 - p 6,4*



580 L 27,9 - p 5,4*



630 L 48 - p 16,8*



780 L 31,4 - p 6,8*



920 L 47 - p 16*




950 L 38 - p 10,1*



970 L 33,4 - p 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

Dalle / Tiles
CITY
50x50 cm
8 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polypropylène
Pile material	100% Polypropylene
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	420 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	280 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	3795 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,8 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. 150 - 950

DESERT

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / Upon request



710 L 62,7 - p 31,2*



730 L 52 - p 20,1*



770 L 38,9 - p 10,6*



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*





930 L 49 - p 17,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Dalle / Tiles
DESERT
50x50 cm
6 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

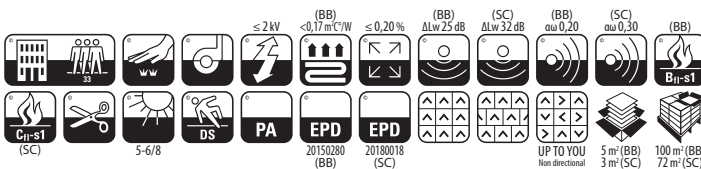

Structure Dalle à velours bouclé structuré
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4365 g/m² (BB) 4570 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm (BB) 9,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,4 mm (BB) 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
α_s (BB) 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41
α_s (SC) 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



FOREST

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / Upon request



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*



930 L 49 - p 17,6*



990 L 21,6 - p 3,4*



730 L 52 - p 20,1*



240 L 49,5 - p 18*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)



Dalle / Tiles



FOREST

50x50 cm

6 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request



Structure Dalle à velours bouclé structuré
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4365 g/m² (BB) 4570 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm (BB) 9,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,4 mm (BB) 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność


HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
alpha (BB) 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41
alpha (SC) 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 


ACCESS SOLUTIONS



GROOVE

COLLECTION
Landscape

SonicConfort
Sur demande / Upon request

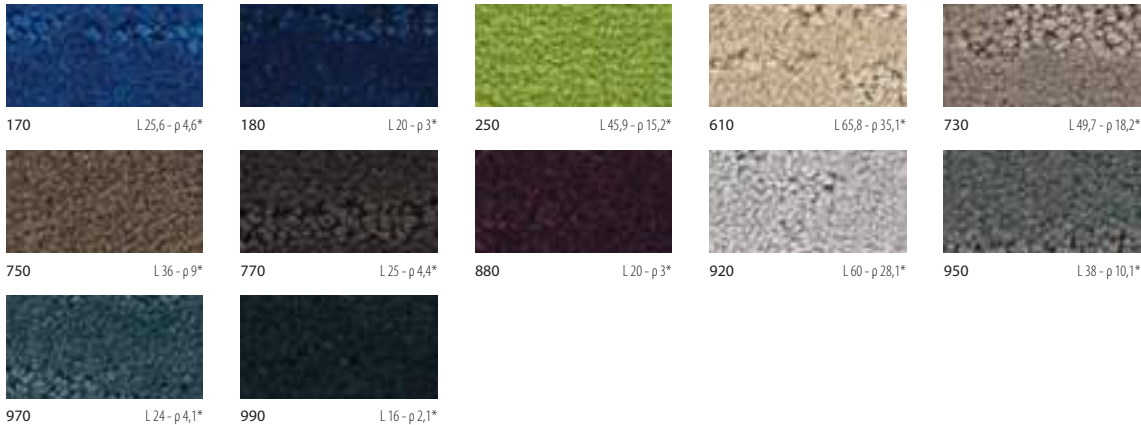


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
GROOVE
50x50 cm
18 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

€ €
€ €



Structure Dalle à velours Level Cut Loop
Construction Carpet in tiles, Level Cut Loop
Struktur Getuftete Fliese, Level Cut Loop
Structuur Tapijtiegels, gesneden luspool gecombin
Descripción Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop
Struttura Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop
Struktura Plytka o runie typu Level Cut Loop

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 760 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4570 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4775 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 8,5 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 12,7 mm (SC)
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 5,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 6,4 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 51 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 201450 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cf1-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,35 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,04	0,10	0,26	0,40	0,51
αs (SC)	0,01	0,10	0,35	0,28	0,40	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS




(BB)



(SC)

IMPRESSION

SonicConfort
Sur demande / Upon request

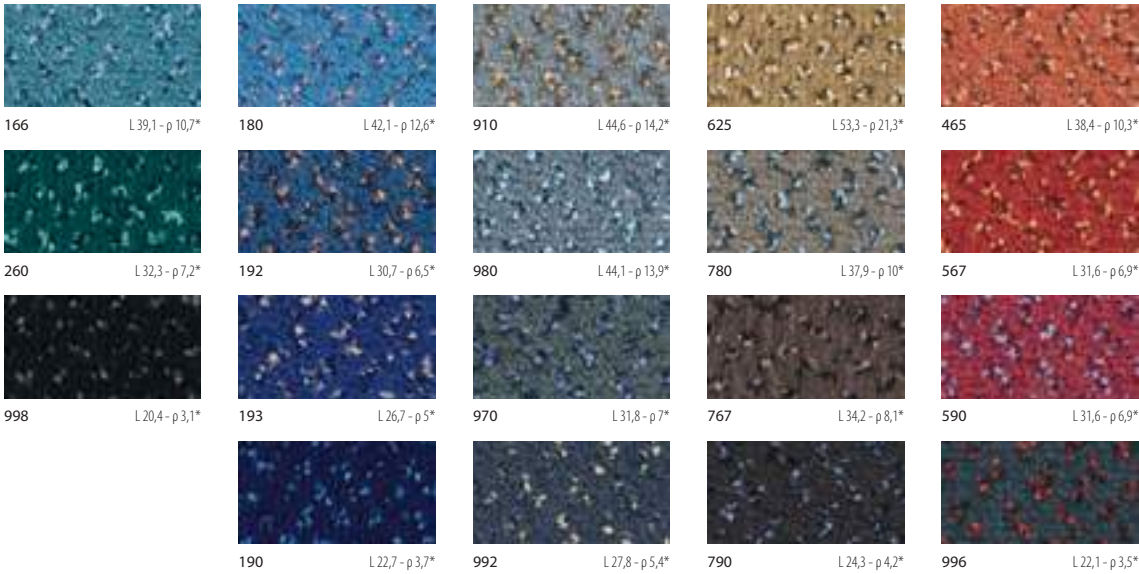


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhö)

Dalle / Tiles
IMPRESSION
50x50 cm
19 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / Broadloom
SIGNATURE
4 m
25 couleurs / colors
Action Back | Confort +

SonicConfort € €
Sur demande / Upon request € €



Structure Dalle à velours coupé Cross-Over
Construction Carpet in tiles, Cross-Over Cut pile
Struktur Getuftete Fliese, Velours Cross-over cut
Structuur Tapijtiegels, Cross Over, gesneden pool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra cortada Cross-Over
Struttura Quadrotta a velluto struttura Cross-Over
Struktura Plytka o runie strzyżonym typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 830 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 550 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4340 g/m² (BB)
4585 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 7,7 mm (BB)
11,1 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,4 mm (BB)
4,8 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 53 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 209350 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,35 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,05	0,08	0,27	0,37	0,47
αs (SC)	0,02	0,09	0,36	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 


LVT 

ACCESS SOLUTIONS



JUNGLE - PLANKS

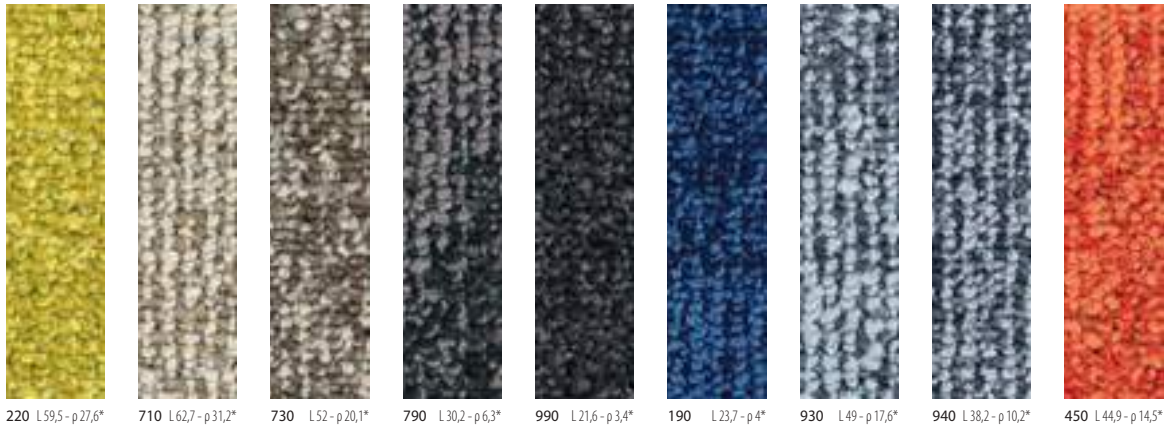



COLLECTION
Mix up



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

MODULAR

 <p>Planks JUNGLE - PLANKS 25 x 100 cm 9 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Dalle / Tiles JUNGLE 50 x 50 cm 33 couleurs / colors BBack Sonic confort</p>	
---	---	---

			
---	--	---	---

Structure	Lame à velours bouclé structuré
Construction	Carpet in planks, structured loop pile
Struktur	Getuftete Teppichdiele, Strukturschlingenflor
Structuur	Tapijtplanken, gestructureerde luspool
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo en bucle estructurado
Struttura	Lamella in velluto bouclé strutturata
Struktura	Płytko o runie pętelkowym strukturalna
Composition	100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated Nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	770 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	460 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	4365 g/m ²
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,8 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197400 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,20**

aéros / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009/122543

textile floor covering

EN 1907



WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



KARMA

COLLECTION
Nirvana

SonicConfort
Sur demande / Upon request



140 L 43,8 - p 13,7*



910 L 56,2 - p 24,1*



930 L 43,9 - p 13,8*



610 L 58,6 - p 26,6*



440 L 43,1 - p 13,2*



150 L 35,4 - p 8,7*



960 L 29,9 - p 6,2*



970 L 28,4 - p 5,6*



730 L 43,7 - p 13,6*



550 L 30,2 - p 6,3*



190 L 21,6 - p 3,4*





990 L 19,6 - p 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
KARMA
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

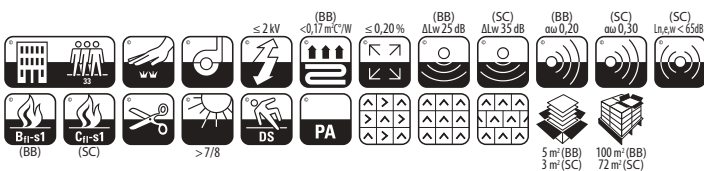

Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijtiegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4240 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4280 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 6,8 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 10,1 mm (SC)
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 202960 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cf1-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,03	0,07	0,18	0,33	0,38
αs (SC)	0,02	0,08	0,46	0,25	0,30	0,41

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL


CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



L480

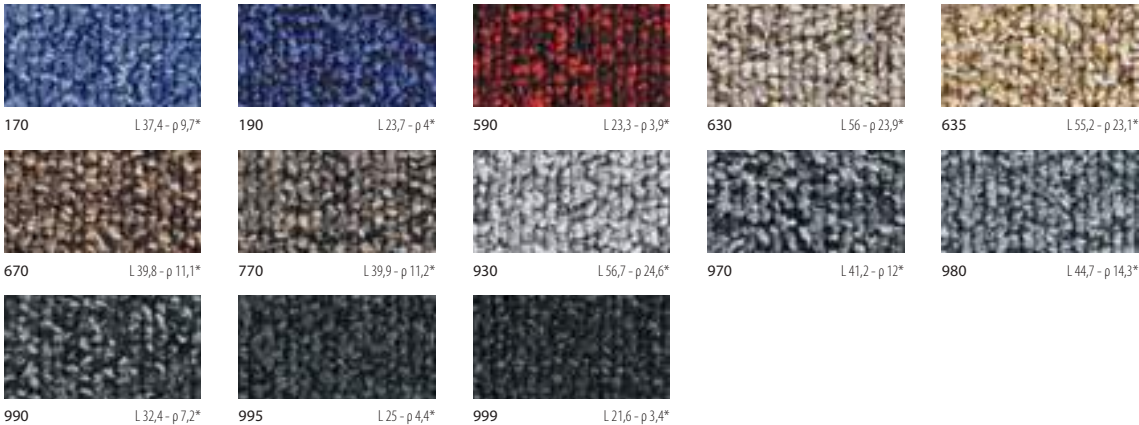

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
L480
 50x50 cm
 13 couleurs / colors
 BBack



BYGGVARUBEDÖNINGEN



Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 480 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 300 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4040 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa kalkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 5,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 49 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 193550 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



LAYERED PLAID

COLLECTION
Masland



710

L 55,6 - p 23,5*



930

L 45,6 - p 15*



970

L 31,3 - p 6,8*



980


L 35 - p 8,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rh0)



Dalle / Tiles
LAYERED PLAID
50x50 cm
4 couleurs / colors
BBack

€ €
€ €



Structure	Dalle à velours bouclé structuré
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	610 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	360 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4240 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,1 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	49 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	231280 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15
aéros / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,07	0,21	0,29	0,41

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



MEZZO

SonicConfort
Sur demande / Upon request





* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
MEZZO
50x50 cm
20 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / Broadloom
SCRIPT
4 m
20 couleurs / colors
Action Back

SonicConfort
Sur demande / Upon request

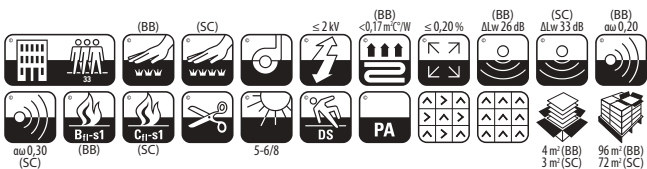

Structure Dalle à velours Saxony frisé
Construction Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur Tapijttegels, Saxony frise
Descripción Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura Quadrotta frisé
Struktura Płytko o runie typu welur Saxoński frisé

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1040 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effective poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 800 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4845 g/m² (BB)
4965 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 7,6 mm (BB)
10,9 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,5 mm (BB)
4,6 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 205400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozapałność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / α_w 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,00	0,05	0,1	0,27	0,38	0,51
α _s (SC)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. 720 - 760

NEXUS



937 L 45,6 - p 15*



605 L 60,3 - p 28,5*



910 L 52,2 - p 20,3*



940 L 38,7 - p 10,5*



990 L 33,4 - p 7,7*



770 L 38,6 - p 10,4*



750 L 43,5 - p 13,5*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Dalle / Tiles

NEXUS

50x50 cm
7 couleurs / colors
BBack

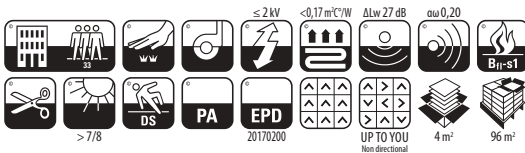

Structure	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBroderly /
Construction	Textured loop pile carpet tile - MBroderly Technology
Struktur	
Structuur	
Descripción	
Struttura	
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	850 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	470 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	5000 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7,9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,5 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	BBack / BBack

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	32 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	126400 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,03 0,04 0,09 0,24 0,33 0,47
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



ODÉON

COLLECTION

Metropolitan district

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



185 L 24,3 - p 4,2*



615 L 46,7 - p 15,8*



635 L 41,4 - p 12,1*




765 L 28,4 - p 5,6*



785 L 26,2 - p 4,8*



915 L 52 - p 20,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



965 L 32,9 - p 7,5*





985 L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

Dalle / Tiles
ODÉON
50x50 cm
9 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

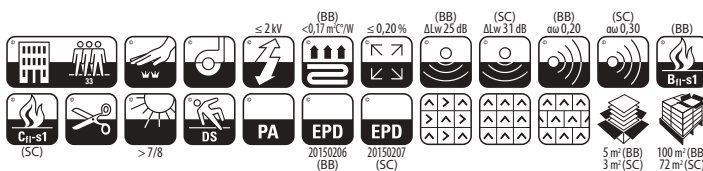

Structure Dalle à velours Cross-Over Loop
Construction Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile
Struktur Gefügte Fliese, Cross-over loop
Structuur Tapijttegels, Cross Over, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop
Struttura Quadrota bouclé struttura Cross-Over
Struktura Plytka petelkowa typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 780 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / 410 g/m²
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4750 g/m² (BB)
Peso total / Peso totale / Masa kalkowita 4855 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BB)
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,3 mm (BB)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 184080 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
αs (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS




(BB)




(SC)

ORIGAMI

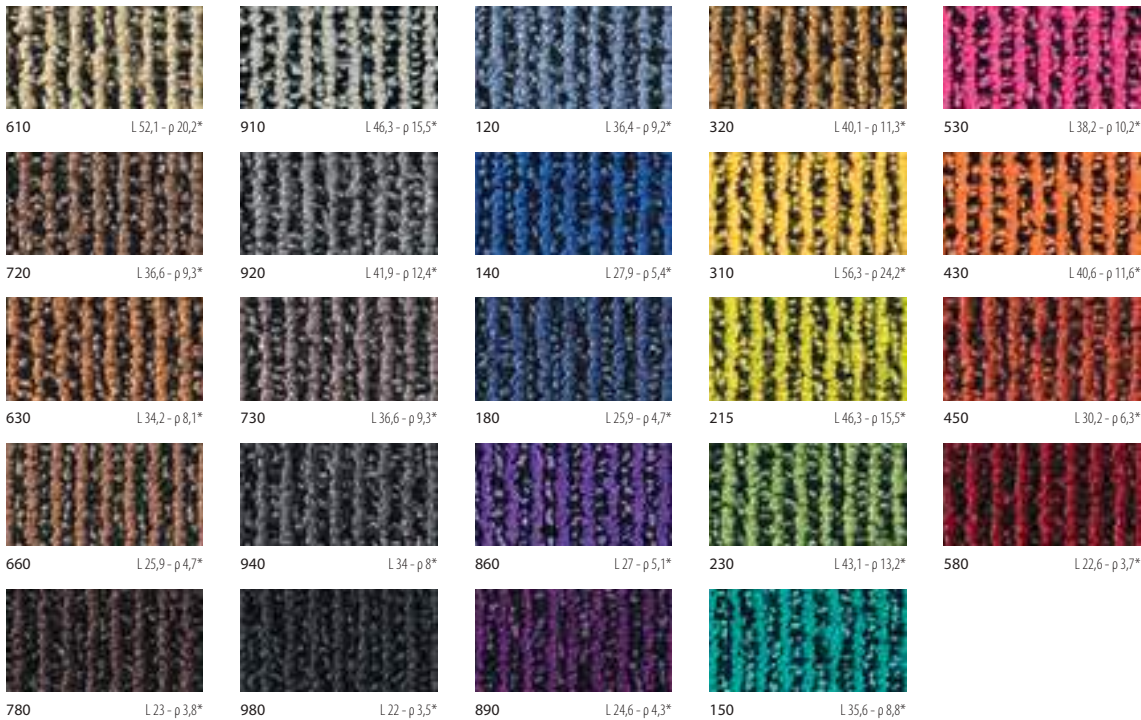

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)

Dalle / Tiles
ORIGAMI
50x50 cm
24 couleurs / colors
BBack

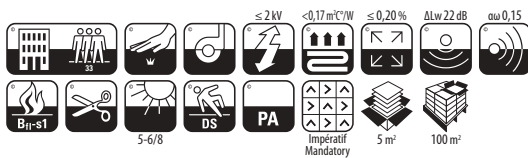

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	580 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	370 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4090 g/m ²
Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,4 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	BBack / BBack

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^o
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	205400 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,15
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,02 0,01 0,04 0,16 0,23 0,30

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



PEAK TO MARBLE

COLLECTION
Macro Micro

SonicConfort
Sur demande / Upon request



PTM Zoom HD 601 L 64,4 - p 33,3*



PTM Zoom HD 603 L 64,6 - p 33,5*



PTM Zoom HD 605 L 64,3 - p 33,2*



PTM Zoom HD 607 L 64,4 - p 33,3*



PTM Scope HD 607 L 63,1 - p 31,7*





PTM Vision HD 607 L 61,7 - p 30,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
PEAK TO MARBLE
50x50 cm
6 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

€ €
€ €

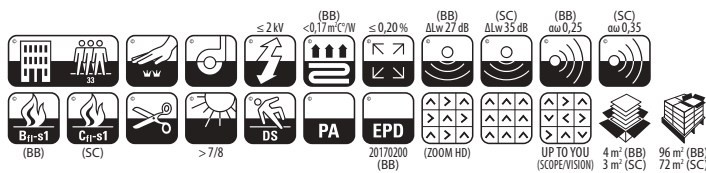

Structure	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / Structured loop pile carpet tile - MBrodery Technology
Construction	
Struktur	
Structuur	
Descripción	
Struttura	
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1050 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	590 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	5210 g/m ² (BB) 5430 g/m ² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,7 mm (BB) 13,6 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5 mm (BB) 5,3 mm (SC)
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150 100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten	
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Clasificación al fuego	
Comportamento al fuoco	
Trudnozapalność	
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
αs (SC)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59
Pose / Entretien / Traitement						
Laying / Cleaning / Treatment						
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung						
Platysinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com						
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento						
Posa / Manutenzione / Trattamenti						
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja						

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.






PILOTE²



Réf. 220 - 910

MODULAR

 <p>Dalle / Tiles PILOTE² 50x50 cm 44 couleurs / colors BBack (BB) Sonic confort (SC)</p>	 <p>Planks PILOTE² - PLANKS 25 x 100 cm 6 couleurs / colors BBack</p>	<p>Sonic Confort Certains coloris en stock Some colors in stock</p> <p>€ € € €</p>
---	---	---

 <p>UPEC 336T-001.1 (BB)</p>  <p>UPEC A++ 336T-007.2 (SC) Revêtements de sol textiles http://evaluation.cstb.fr</p>		<p>M1 EMMISSION CLASS FOR SOUNDING MATERIAL (BB)</p> <p>BREEM SDS025/SDS050 ENP 499/99-01 (BB) ENP 499/99-01 (SC)</p> <p>A1EE23ED (BB) 6E50E191 (SC)</p> <p>ECO NYL EMMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ (BB)</p>
---	--	--

Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	580 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	350 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4200 g/m ²
Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,8 mm (BB) 9,3 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,6 mm (BB) 3,2 mm (SC)
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad	BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 [°]
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	165900 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
α_s (SC)	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

* Caractéristiques certifiées par le CSTB / Features certified by the CSTB.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP :
1009#112694 (BB)
1009#118435 (SC)
textile floor covering
EN 1907

FullColors


core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

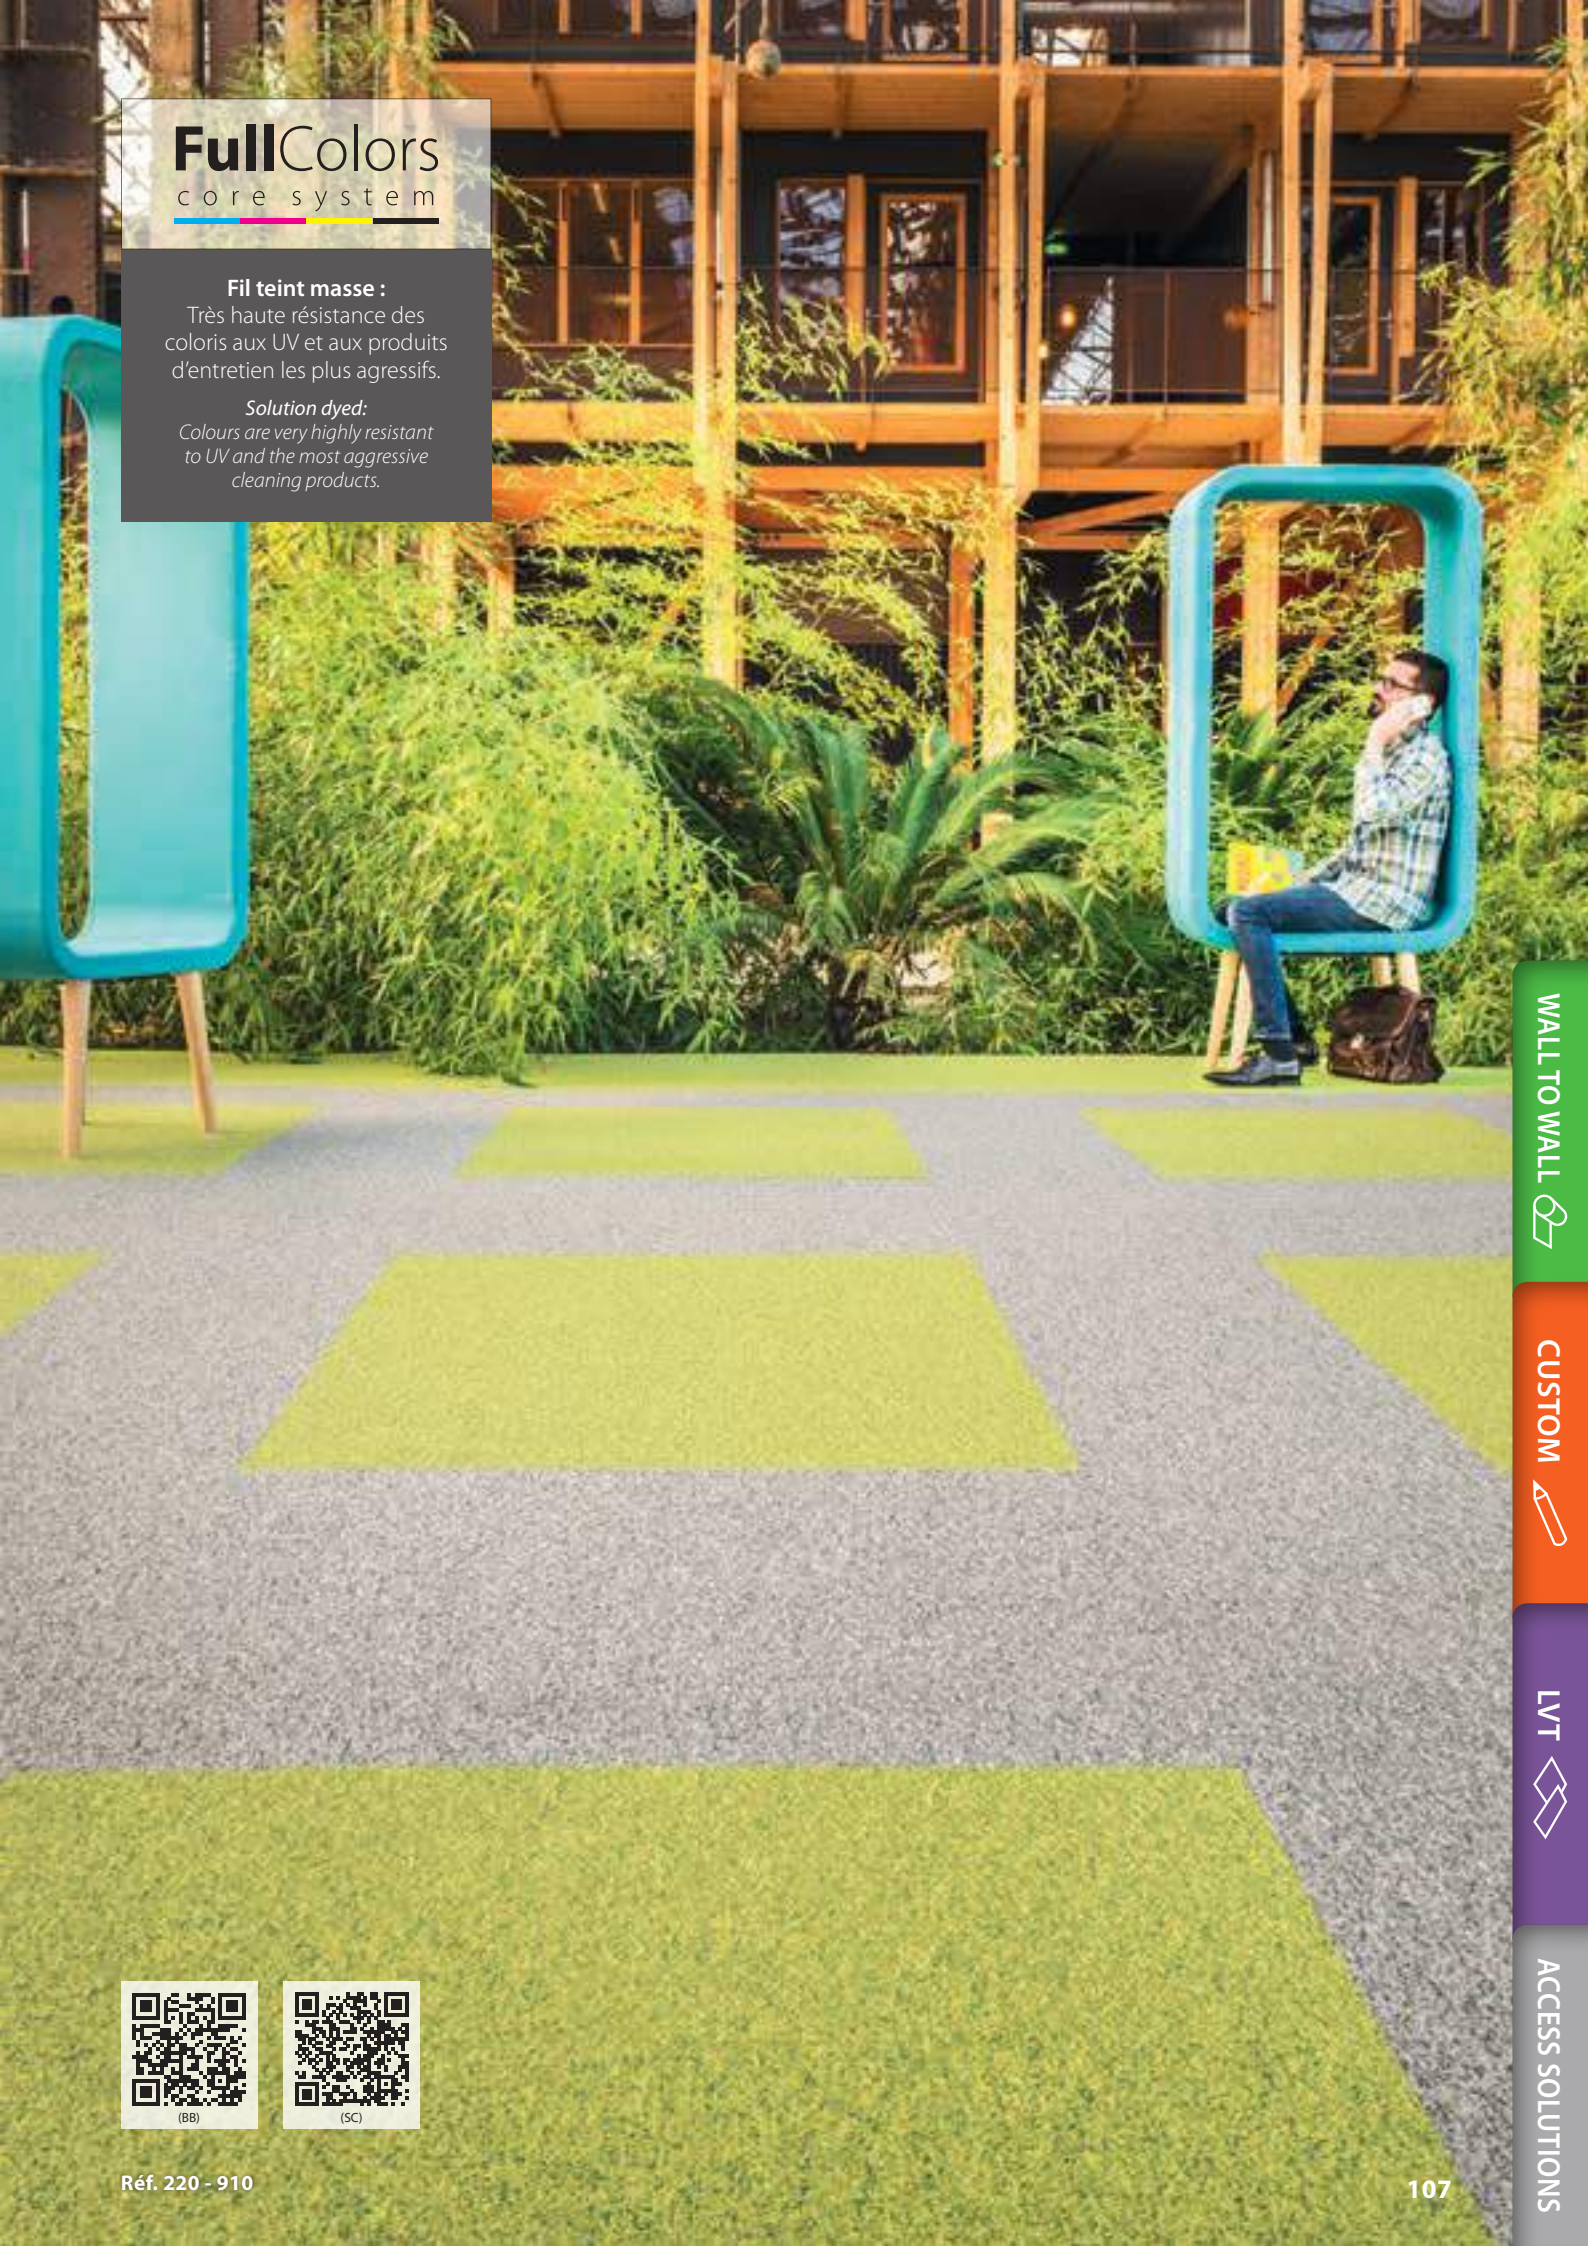

(BB)



(SC)

PILOTE²

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



110 L 57,4 - p 25,3*



710 L 55,4 - p 23,3*



721 L 46,8 - p 15,9*



620 L 52 - p 20,1*



120 L 50,1 - p 18,5*



910 L 56,5 - p 24,4*



917 L 51,2 - p 19,4*



605 L 66,2 - p 35,6*



115 L 47,8 - p 16,6*



940 L 39,1 - p 10,7*



750 L 43,1 - p 13,2*



005 L 66,7 - p 36,2*



135 L 43,8 - p 13,7*



159 L 36,4 - p 9,2*



937 L 46,2 - p 15,4*



310 L 58,8 - p 26,8*



130 L 42 - p 12,5*



170 L 31,1 - p 6,7*



980 L 39,2 - p 10,8*



420 L 46,6 - p 15,7*



125 L 39,6 - p 11*



180 L 27,3 - p 5,2*



770 L 31,6 - p 6,9*



776 L 32,5 - p 7,3*



187 L 23,3 - p 3,9*



152 L 30,2 - p 6,3*



769 L 39,1 - p 10,7*



440 L 47,5 - p 16,4*



190 L 23,3 - p 3,9*



932 L 48 - p 16,8*



270 L 34 - p 8*



530 L 36,7 - p 9,4*



992 L 33,8 - p 7,9*



987 L 26,5 - p 4,9*



256 L 34 - p 8*



580 L 29,7 - p 6,1*



990 L 26,7 - p 5*



993 L 23 - p 3,8*



239 L 44,5 - p 14,2*



590 L 28,1 - p 5,5*



995 L 20 - p 3*



967 L 35,8 - p 8,9*



220 L 50,3 - p 18,7*



880 L 32 - p 7,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhò)



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

PILOTE² - PLANKS

COLLECTION
Mix up




135 L 43,8 - p 13,7* 580 L 29,7 - p 6,1* 750 L 43,1 - p 13,2* 940 L 39,1 - p 10,7* 990 L 26,7 - p 5* 993 L 23 - p 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Planks
PILOTE²-PLANKS
25 x 100 cm
6 couleurs / colors
BBack

Dalle / Tiles
PILOTE²
50 x 50 cm
44 couleurs / colors
BBack | Sonic confort



Structure **Lame à velours bouclé**
Construction *Carpet in planks, loop pile*
Struktur *Getuftete Teppichdiele, Schlingenflor*
Structuur *Tapijtplanken, luspool*
Descripción *Moqueta en lámina, terciopelo en bucle*
Struttura *Lamella di velluto bouclé*
Struktura *Płytko o runie pętelkowym*

Composition **100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®**
Pile material *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **580 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / **350 g/m²**
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **4200 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **5,8 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **2,6 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **BBack / BBack**
Soporte / Sottofondo / Podklad

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^o**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **165900 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu **Bff-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance *Bff-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten *Bff-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag *Bff-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego *Bff-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco *Bff-s1 - libero su cemento*
Trudnozupalność *Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE **Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE *This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE *Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE *Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE *Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE *Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE *Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS




PROGRESSION



620 L 45,8 - p 15,1*



940 L 37,8 - p 10*



150 L 32,3 - p 7,2*



340 L 39,6 - p 11*



440 L 32,7 - p 7,4*



750 L 32,7 - p 7,4*



990 L 25 - p 4,4*



190 L 25,6 - p 4,6*



890 L 24 - p 4,1*



550 L 28,1 - p 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Dalle / Tiles
PROGRESSION
50x50 cm
10 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated Nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	820 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	480 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4330 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,2 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	154050 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,02 0,04 0,14 0,26 0,31
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. 190 - 340

RAIN

COLLECTION
Pilote 3D

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



140 U3SP3E1C0** L 33,8 - p 7,9*



190 U3SP3E1C0** L 24,3 - p 4,2*



570 U3SP3E1C0** L 27,3 - p 5,2*



610 L 54 - p 22*



670 U3SP3E1C0** L 40,7 - p 11,7*



760 U3SP3E1C0** L 34 - p 8*



790 U3SP3E1C0** L 24,6 - p 4,3*



920 L 52,1 - p 20,2*



930 U3SP3E1C0** L 45,6 - p 15*



950 U3SP3E1C0** L 36,2 - p 9,1*



970 U3SP3E1C0** L 29,9 - p 6,2*




980 U3SP3E1C0** L 24,6 - p 4,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rh0)


** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

Dalle / Tiles
RAIN
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

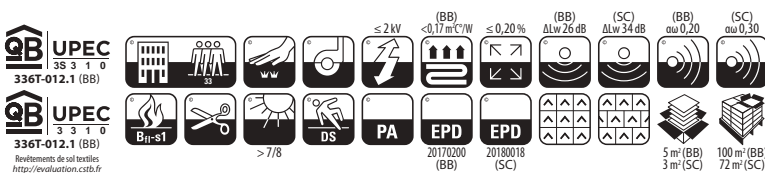

EMMISSION CLASS FOR SOUNDING MATERIAL (BB)



Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 620 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4105 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4325 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa kalkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 6,5 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 10 mm (SC)
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3,2 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,5 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 173800 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41
αs (SC)	0,03	0,06	0,40	0,21	0,32	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



RIVER

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / Upon request



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*



930 L 49 - p 17,6*



980 L 27,3 - p 5,2*



730 L 52 - p 20,1*




160 L 37,8 - p 10*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
RIVER
50x50 cm
6 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

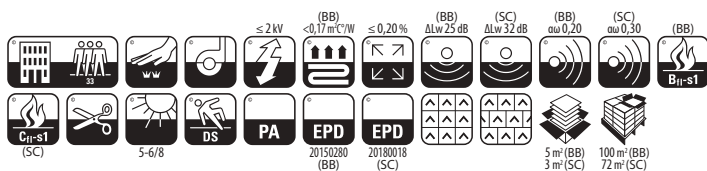

Structure Dalle à velours bouclé structuré
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4365 g/m² (BB) 4570 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm (BB) 9,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,4 mm (BB) 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cf1-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
α_s (BB) 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41
α_s (SC) 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



SEASON LINES

COLLECTION
Season



601 L 55,5 - p 23,4*



611 L 55,2 - p 23,1*



791 L 25,9 - p 4,7*



921 L 50,6 - p 18,9*



931 L 37,1 - p 9,6*



941 L 39,6 - p 11*



991 L 27,9 - p 5,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
SEASON LINES
50x50 cm
7 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	540 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	325 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	3955 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du	
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed	
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:	
Low-emitting materials.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15
aéreas / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,01 0,01 0,04 0,17 0,24 0,32
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors


core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

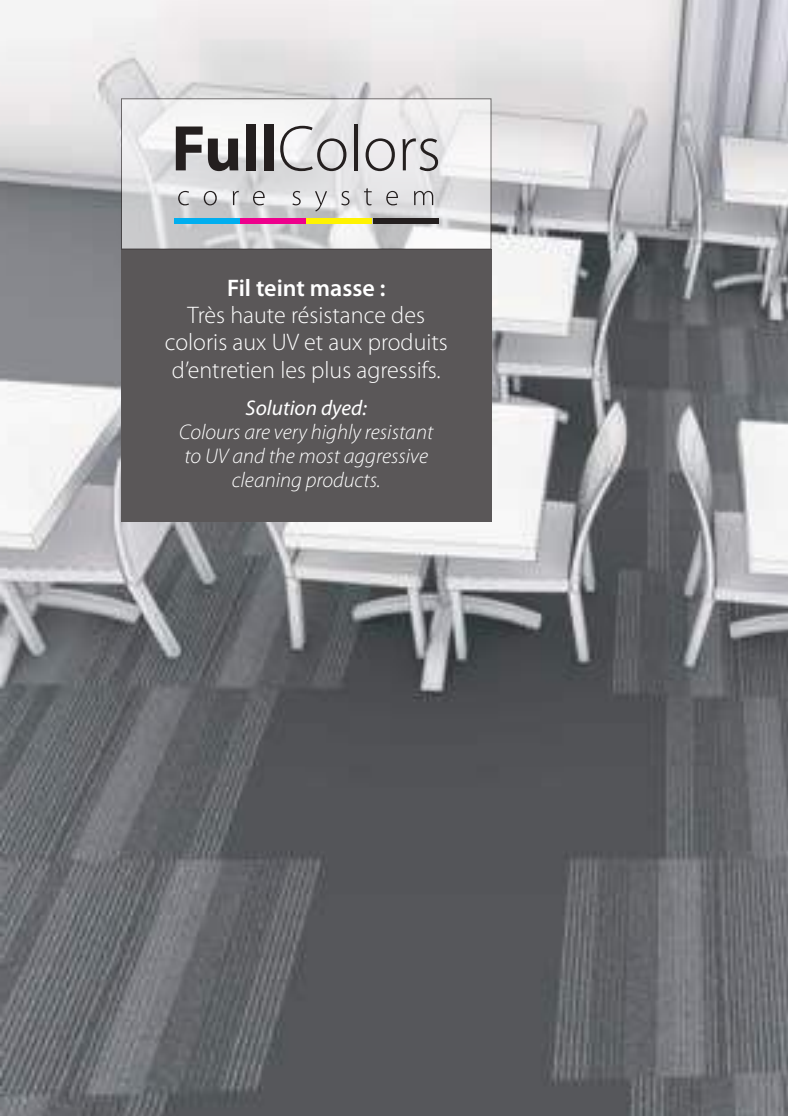

SÉRÉNITÉ DALLE

SonicConfort
Sur demande / Upon request





* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
SÉRÉNITÉ DALLE
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / Broadloom
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / colors
Action Back

SonicConfort
Sur demande / Upon request

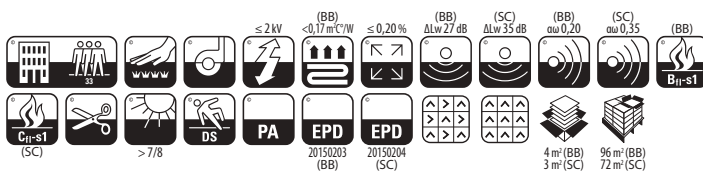

Structure Dalle à velours Saxony frisé
Construction Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur Gefüftete Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur Tapijttegels, Saxony frise
Descripción Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura Quadrotta frisé
Struktura Płytko o runie typu welur Saxoński frise

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa 1100 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 920 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4920 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm (BB) 12,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm (BB) 6,6 mm (SC)

Envers / Backing BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197500 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cf1-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
α _s (SC)	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL



CUSTOM




LVT



ACCESS SOLUTIONS



(BB)




(SC)

SHADES

SonicConfort

Sur demande / Upon request

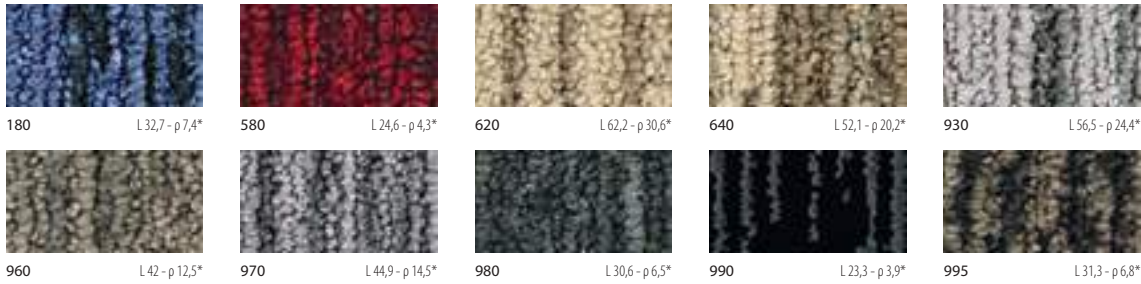



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
SHADES
 50x50 cm
 10 couleurs / colors
 BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
 Sur demande / Upon request

€ €
 € €

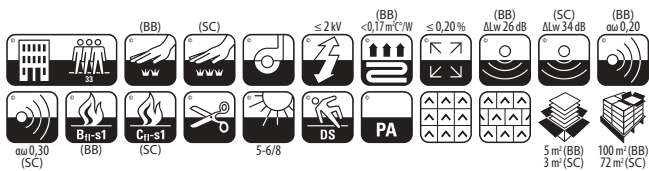

Structure Dalle à velours bouclé structuré imprimé
Construction Carpet in tiles, printed structured loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Bedruckter Strukturschlinge
Structuur Tapijttegels, bedrukte luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada
Struttura Quadrotta bouclé Stampata
Struktura Plytka o runie petelkowym drukowanym

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 169850 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,01	0,03	0,07	0,20	0,33	0,45
α _s (SC)	0,01	0,08	0,37	0,21	0,31	0,47

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cf1-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 840 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 550 g/m²

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa kalkowita 4435 g/m² (BB)
4640 g/m² (SC)

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)

SOHO

COLLECTION

Metropolitan district

SonicConfort

Sur demande / Upon request



185 L 24,3 - p 4,2*



615 L 46,7 - p 15,8*



635 L 41,4 - p 12,1*



765 L 28,4 - p 5,6*



785 L 26,2 - p 4,8*



915 L 52 - p 20,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



965 L 32,9 - p 7,5*



985 L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)



Dalle / Tiles

SOHO



50x50 cm

9 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort

Sur demande / Upon request



Structure	Dalle à velours Cross-Over Loop
Construction	Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Cross-over loop
Structuur	Tapijtegels, Cross Over, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop
Struttura	Quadrotta bouclé struttura Cross-Over
Struktura	Plytka petelkowa typu Cross-Over
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	780 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	410 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa kalkowita	4750 g/m ² (BB) 4855 g/m ² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,8 mm (BB) 10,8 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,3 mm (BB) 4,2 mm (SC)
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	184080 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten	
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Clasificación al fuego	
Comportamento al fuoco	
Trudnozapałność	
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
α_s (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



(BB)



(SC)

SPACE TO LAND

COLLECTION

Macro Micro

SonicConfort

Sur demande / Upon request



STL Scope 910 L 48,6 - p 17,3*



STL Scope 940 L 35,2 - p 8,6*



STL Scope 995 L 31,1 - p 6,7*



STL Vision 910 L 48 - p 16,8*



STL Vision 940 L 34,8 - p 8,4*



STL Vision 995 L 33,1 - p 7,6*



STL Zoom 910 L 46,2 - p 15,4*



STL Zoom 940 L 38,7 - p 10,5*



STL Zoom 995 L 38 - p 10,1*



STL Zoom HD 320 L 46,4 - p 15,6*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
SPACE TO LAND
50x50 cm
10 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

€ €
€ €

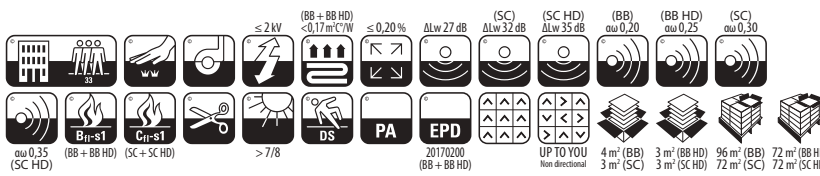

Structure Dalle à velours texturé - Technologie MBrodery / Textured pile carpet tile - Struktur MBrodery Technology (BB+SC)
Structuur Dalle à velours structuré - Technologie MBrodery / Structured pile carpet tile - Structura MBrodery Technology (BB HD+SC HD)

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight / 850 g/m² (BB+SC)
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura (BB HD+SC HD)

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / 470 g/m²
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / (BB+SC)
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / 590 g/m²
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa (BB HD+SC HD)

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 5 000 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 5 210 g/m² (BB HD)
Peso total / Peso total / 5 230 g/m² (SC)
Masa całkowita 5 430 g/m² (SC HD)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / 7,9 mm (BB)
Total thickness / Gesamtdicke / 9,7 mm (BB HD)
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita 13,6 mm (SC HD)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5 mm (BB HD)
Altura fibra / Spessore felpa / 3,6 mm (SC)
Wysokość runa 5,3 mm (SC HD)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 1/10°


Gauge - Rows (points) - Tufts 32 p (BB+SC)
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (BB HD+SC HD)

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 126 400 p/m² (BB+SC)
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa (BB HD+SC HD)
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB+BB HD)
Brennverhalten free-floating on cement (BB+BB HD)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC+SC HD)
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC+SC HD)
Comportamento al fuoco free-floating on cement (SC+SC HD)
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

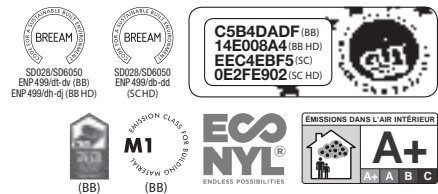

Envers / Backing / BBack / BBack (BB+BB HD)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC+SC HD)

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20 (BB)
Geluidsabsorptie / Absorción de los αw 0,25 (BB HD)
ruidos aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochlanianie dźwięku αw 0,35 (SC HD)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BB)	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
Qs (BB HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
Qs (SC)	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46
Qs (SC HD)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP -
1009#123347 (BB)
1009#123348 (BB HD)
1009#123724 (SC)
1009#123726 (SC HD)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



STONEAGE

COLLECTION
Infini colors





Réf. 150



Dalle / Tiles
STONEAGE
50x50 cm
33 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Certains coloris en stock
Some colors in stock



Structure Dalle à velours bouclé structuré
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effective poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4570 g/m² (BB)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm (BB)
9,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,4 mm (BB)
3,8 mm (SC)

Envers / Backing BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Gauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
α _s (SC)	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





STONEAGE

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



910 L 59,7 - p 27,8*



915 L 54,2 - p 22,2*



940 L 38,2 - p 10,2*



980 L 27,3 - p 5,2*



920 L 53,3 - p 21,3*



930 L 49 - p 17,6*



960 L 33,8 - p 7,9*



990 L 21,6 - p 3,4*



710 L 62,7 - p 31,2*



750 L 42,9 - p 13,1*



730 L 52 - p 20,1*



790 L 30,2 - p 6,3*



610 L 67,9 - p 37,8*



620 L 59,3 - p 27,3*



770 L 38,9 - p 10,6*



570 L 35,4 - p 8,7*



630 L 56,5 - p 24,4*



640 L 52,5 - p 20,6*



450 L 44,9 - p 14,5*



560 L 33,6 - p 7,8*



430 L 51,8 - p 20*



540 L 42,2 - p 12,6*



580 L 25 - p 4,4*



890 L 21,2 - p 3,3*



150 L 42,9 - p 13,1*



160 L 37,8 - p 10*



170 L 40,9 - p 11,8*



180 L 33,4 - p 7,7*



240 L 49,5 - p 18*



280 L 37,1 - p 9,6*



175 L 34,4 - p 8,2*



190 L 23,7 - p 4*



220 L 59,5 - p 27,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



TRACK

COLLECTION

Metropolitan grafik



160 L 37,8 - p 10*



170 L 29,7 - p 6,1*



180 L 23,3 - p 3,9*



610 L 53,2 - p 21,2*



760 L 34,8 - p 8,4*



790 L 23,7 - p 4*



910 L 59,3 - p 27,3*



960 L 36,2 - p 9,1*




990 L 19,6 - p 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
TRACK
50x50 cm
9 couleurs / colors
BBack



Structure Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared
Construction Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Tip Sheared Strukturschlinge
Structuur Tapijttegels, tip Sheared luspool
Descripción Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada
Struttura Quadrotta tip sheared bouclé
Struktura Plytka o runie petelkowym tip sheared

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 625 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 330 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4220 g/m²
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / 6,1 mm
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 2,7 mm
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / BBack / BBack
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podklad

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 216200 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,09	0,37	0,29	0,46

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



TRAMONTANE

COLLECTION
Pilote 3D

SonicConfort
Sur demande / Upon request



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rh0)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

Dalle / Tiles
TRAMONTANE
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijtegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	620 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	420 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	4105 g/m ² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4325 g/m ² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa kalkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,5 mm (BB)
Totale massa / Altura total /	10 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	3,2 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,5 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung /	Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte /	Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad	polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	173800 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos

aéros / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41
α _s (SC)	0,03	0,06	0,40	0,21	0,32	0,44

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041

CE

DOP : 1009-123078 (BB) 1009-123342 (SC)

textile floor covering EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



TRUST




170 L 29,2 - p 5,9*



570 L 28,6 - p 5,7*



610 L 49,5 - p 18*



750 L 36 - p 9*



920 L 49,6 - p 18,1*



940 L 36,6 - p 9,3*



960 L 23,7 - p 4*



990 L 25 - p 4,4*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rh0)



Dalle / Tiles

TRUST

50x50 cm
8 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	500 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	300 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4060 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,7 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,07	0,14	0,29	0,36

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



TWISTED LINES

COLLECTION
Masland



150 L 34,2 - p 8,1*



190 L 23,3 - p 3,9*



610 L 52 - p 20,1*



720 L 49 - p 17,6*



770 L 26,4 - p 4,9*



910 L 49,5 - p 18*



960 L 36 - p 9*



990 L 25,9 - p 4,7*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

MODULAR



Dalle / Tiles
TWISTED LINES
50x50 cm
8 couleurs / colors
BBack

€ €
€ €



Structure	Dalle à velours bouclé structuré
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	746 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	470 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4375 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	7,1 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,6 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	245440 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento	
Trudnozapalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym	

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,03 0,07 0,19 0,34 0,42

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :


Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.




ULTRASOFT DALLE

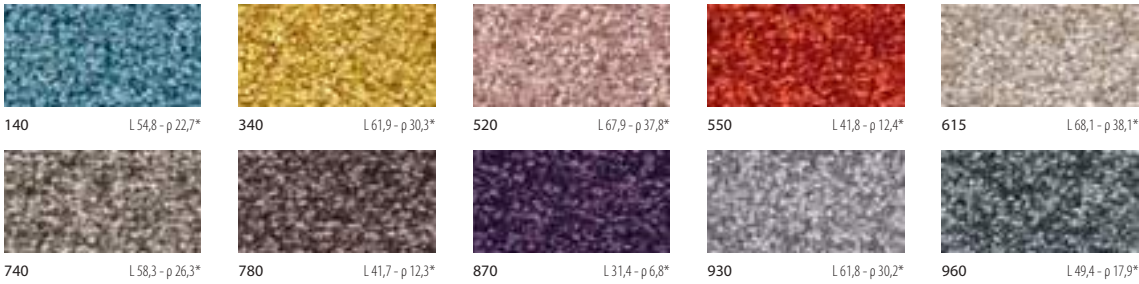

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

 <p>Dalle / Tiles ULTRASOFT DALLE 50x50 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Planks ULTRASOFT - PLANKS 25x100 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Lé / Broadloom ULTRASOFT 4 m 5 m 24 couleurs / colors Action Back</p>	
--	---	--	---

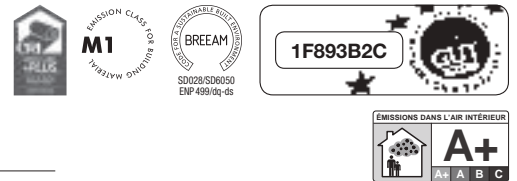

Structure	Dalle à velours Saxony
Construction	Carpet in tiles, Saxony
Struktur	Getüftete Fliese, Saxony
Structuur	Tapijttegels, Saxony
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra Saxony
Struttura	Quadrotta velluto Saxony
Struktura	Plytka o runie typu welur Sakoński
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1000 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4520 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,3 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podkład	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	5/64 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	250000 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du	
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53
Pose / Entretien / Traitement						
Laying / Cleaning / Treatment						
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung						
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com						
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento						
Posa / Manutenzione / Trattamenti						
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja						

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 


LVT 

ACCESS SOLUTIONS



ULTRASOFT - PLANKS

COLLECTION
Mix up

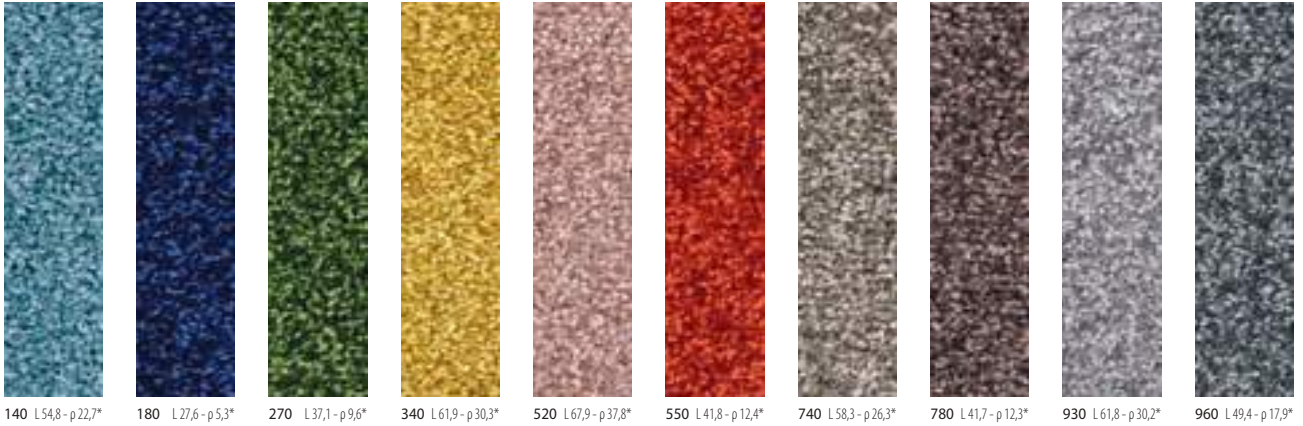

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Planks
ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm
10 couleurs / colors
BBack



Dalle / Tiles
ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm
10 couleurs / colors
BBack



Lé / Broadloom
ULTRASOFT
4 m | 5 m
24 couleurs / colors
Action Back



M1



Structure	Lame à velours Saxony
<i>Construction</i>	Carpet in planks, Saxony
<i>Struktur</i>	Getuftete Teppichdiele, Saxony
<i>Structuur</i>	Tapijtplanken, Saxony
<i>Descripción</i>	Moqueta en lámina, terciopelo Saxony
<i>Struttura</i>	Lamella in velluto Saxony
<i>Struktura</i>	Płytko o runie typu welur Sakoński
Composition	100% Polyamide
<i>Pile material</i>	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
<i>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /</i>	1000 g/m ²
<i>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</i>	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
<i>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</i>	4520 g/m ²
<i>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</i>	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
<i>Total thickness / Gesamtdicke /</i>	8,3 mm
<i>Totale massa / Altura total /</i>	
<i>Spessore totale / Wysokość całkowita</i>	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
<i>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /</i>	5 mm
<i>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</i>	
Envers / Backing /	
<i>Rückenausstattung / Rug /</i>	BBack / BBack
<i>Soporte / Sottofondo / Podkład</i>	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
<i>Gauge - Rows (points) - Tufts</i>	5/64 ^e
<i>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</i>	50 p
<i>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</i>	250000 p/m ²
<i>Galga - Densidad (puntos)</i>	
<i>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</i>	
<i>Comportamento al fuoco</i>	Bf-s1 - libre sur ciment
<i>Fire resistance</i>	Bf-s1 - free-floating on cement
<i>Brennverhalten</i>	Bf-s1 - schwimmend auf Zement
<i>Brandgedrag</i>	Bf-s1 - zwevend op cement
<i>Clasificación al fuego</i>	Bf-s1 - libre flotación en cemento
<i>Comportamento al fuoco</i>	Bf-s1 - libero su cemento
<i>Trudnozupalność</i>	Bf-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
<i>HQE</i>	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
<i>HQE</i>	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
<i>HQE</i>	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
<i>HQE</i>	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
<i>HQE</i>	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
<i>HQE</i>	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
<i>LEED®</i>	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WINTER

COLLECTION
Season



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
WINTER
50x50 cm
25 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijtegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	540 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	325 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	3955 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du	
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15					
aéros / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,06	0,15	0,34	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



Notre offre Lés

Broadloom offer

OFFICE & HOTEL

HOME

PRESTIGE €€€€

Balmoral
Coll. **French couture** *
Feelings
Idylle
Coll. **Grand hôtel**
Luxe *
Sublime
Ultrasoft

Balmoral
Coll. **French couture** *
Feelings
Idylle
Luxe *
Majestic
Sublime
Ultrasoft

SUPÉRIEUR €€€

Baccarat
Coll. **Les best design II** *
Capitol
First class
Les best / Les best S *
Script
Sérénité
Sweet dreams
Coll. **Territoires** *

Baccarat
Coll. **Les best design II** *
First class
Les best / Les best S *
Script
Sérénité
Sweet dreams
Coll. **Territoires** *
Yucatan - Coll.
Les naturels

CŒUR DE GAMME €€

Coll. **Design concept**
Équinoxe / Équinoxe
confort + *
Les Greens confort +
Scénario
Signature / Signature
confort + *

Along / Inca - Coll.
Les naturels
Aquarelle touch
Équinoxe / Équinoxe
Confort + *

ENTRÉE DE GAMME €

Centaure déco
Sydney DD

Carrousel
Résidentiel
Résidentiel DD

* Convient aussi pour les circulations
Also suitable for corridors.






LUXE



CONCRETE



DARIUS SOFT

LÉS

wall to wall



Alinéa / Collection Les best design II	p 148
Along / Inca / Collection Les naturels	p 150
Amiral / Collection Les best design II	p 152
Aqua / Collection Territoires	p 154
Aquarelle touch	p 156
Atrium / Collection Territoires	p 158
Baccarat	p 160
Bagatelle / Collection Les best design II	p 164
Balmoral	p 166
Bridge / Collection Les best design II	p 168
Capitol	p 170
Carnac / Collection Territoires édition limitée	p 172
Carrousel	p 174
Casual / Collection Les best design II	p 176
Centaure déco	p 178
César / Collection French couture	p 182
Concrete / Collection Design concept	p 184
Constellation / Collection Design concept	p 186
Darius & Darius soft / Collection French couture	p 188
Équinoxe / Équinoxe confort +	p 190
Esmée / Collection French couture	p 192
Feelings	p 194
First class	p 198
Flannel / Collection Design concept	p 202
Folio / Collection Les best design II	p 204
Gina / Collection French couture	p 206
Idylle	p 208
Ilda / Collection French couture	p 210
Jersey / Collection Territoires édition limitée	p 212
Kabuki / Collection Les best design II	p 214
Léon & Léon soft / Collection French couture	p 216
Les best / Les best S	p 218
Les Greens confort +	p 222
Lily / Collection French couture	p 226
Louvre / Collection Grand hôtel	p 228
Luxe	p 230
Majestic	p 232
Maori / Collection Les best design II	p 236
Mikado / Collection Les best design II	p 238
Nino / Collection French couture	p 240
Opus / Collection Les best design II	p 242
Oscar / Collection French couture	p 244
Prado / Collection Grand hôtel	p 246
Résidentiel / Résidentiel DD	p 248
Rialto / Collection Grand hôtel	p 252
Scénario	p 254
Script	p 258
Sérénité	p 260
Sierra / Collection Territoires édition limitée	p 262
Signature / Signature confort +	p 264
Sublime	p 266
Sweet dreams	p 268
Sydney DD	p 270
Tanzanie / Collection Territoires édition limitée	p 274
Ultrasoft	p 276
Yucatan / Collection Les naturels	p 278

ALINÉA

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largueur / Width : 132 cm

Hauteur / Height : 92,5 cm



Aqua 160 4 m
L 33,1 - p 7,6*



Everest 170 4 m
L 32,3 - p 7,2*



Lime 230 4 m
L 49,5 - p 18*



Ambre 460 4 m
L 30,2 - p 6,3*



Fusion 560 4 m
L 24,3 - p 4,2*



Malaga 580 4 m
L 20 - p 3*



Teck 780 4 m
L 24,6 - p 4,3*



Givre 930 4 m
L 44,9 - p 14,5*



Carbone 980 4 m
L 21,9 - p 3,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom

ALINÉA

4 m

9 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Aqua 160

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

ALONG / INCA

COLLECTION

Les naturels



Along 650

4 m



Inca 650

4 m



Lé / Broadloom

ALONG

4 m

1 couleur / color
Latex foam backing



Lé / Broadloom

INCA

4 m

1 couleur / color
Latex foam backing



Structure	Moquette tissé plat
Construction	Woven carpet, loop pile
Struktur	Walle flachgewebe, Schlinge
Structuur	Geweven tapijt, luspool
Descripción	Moqueta tejido plano, de fibra rizada
Struttura	Moquette tessuta piatta bouclé
Struktura	Wykładzina petelkowa tkana na płasko
Composition	100% Jonc de Mer
Pile material	100% Jonc de Mer
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1 750 g/m ² (A)
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	2 000 g/m ² (I)
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2 050 g/m ² (A)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 700 g/m ² (I)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6 mm (A)
Totale massa / Altura total /	8 mm (I)
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Mousse de latex /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Latex foam backing

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Along 650



Réf. Inca 650

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

AMIRAL

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largueur / Width : 2,36 cm

Hauteur / Height : 2,34 cm



Céleste 140 4 m
L 32,8 - p 7,4*



Outremer 180 4 m
L 21,1 - p 3,3*



Grenade 550 4 m
L 28 - p 5,4*



Amarante 560 4 m
L 22,8 - p 3,7*



Madras 580 4 m
L 18,5 - p 2,6*



Poivre 770 4 m
L 27,6 - p 5,3*



Bois 780 4 m
L 25 - p 4,4*



Brume 920 4 m
L 50,3 - p 18,7*



Orage 940 4 m
L 36,1 - p 9,1*



Coriandre 970 4 m
L 30,2 - p 6,3*



Fusain 980 4 m
L 17,6 - p 2,4*



Ouragan 990 4 m
L 25,6 - p 4,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

AMIRAL

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Saxony imprimé

Construction Tufted carpet, printed Saxony

Struktur Getufteter bedruckter Saxony

Structuur Getuft tapijt, bedrukte Saxony

Descripción Moqueta de fibra Saxony estampada

Struttura Moquette velluto Saxony stampato

Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksowski drukowana

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids des velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1200 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p

Galga - Densidad (puntos) 185650 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf1-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59



Réf. Fusain 980

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

AQUA

COLLECTION
Territoires

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 0 cm

Hauteur / Height : ± 172 cm



Perle 911 4 m
L 70,6 - p 41,6*



Ivoire 011 4 m
L 81,1 - p 58,6*



Moka 631 4 m
L 54,1 - p 22,1*



Sable 311 4 m
L 74,2 - p 47*



Garance 571 4 m
L 28,1 - p 5,5*



Cendre 771 4 m
L 40,9 - p 11,8*



Grès 741 4 m
L 60,6 - p 28,8*



Palissandre 681 4 m
L 27,6 - p 5,3*



Cayenne 451 4 m
L 38,9 - p 10,6*



Bourgogne 881 4 m
L 21,9 - p 3,5*



Jais 996 4 m
L 16 - p 2,1*



Wengé 691 4 m
L 25,9 - p 4,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Lé / Broadloom

AQUA

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Level Cut Loop

Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile

Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours

Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd

Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop

Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)

Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p

Galga - Densidad (puntos) 177750 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf1-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,01 0,06 0,14 0,30 0,48 0,49

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009#119083

textile floor covering

EN 1907



Réf. Ivoire 011

CUSTOM




LVT




ACCESS SOLUTIONS

AQUARELLE TOUCH

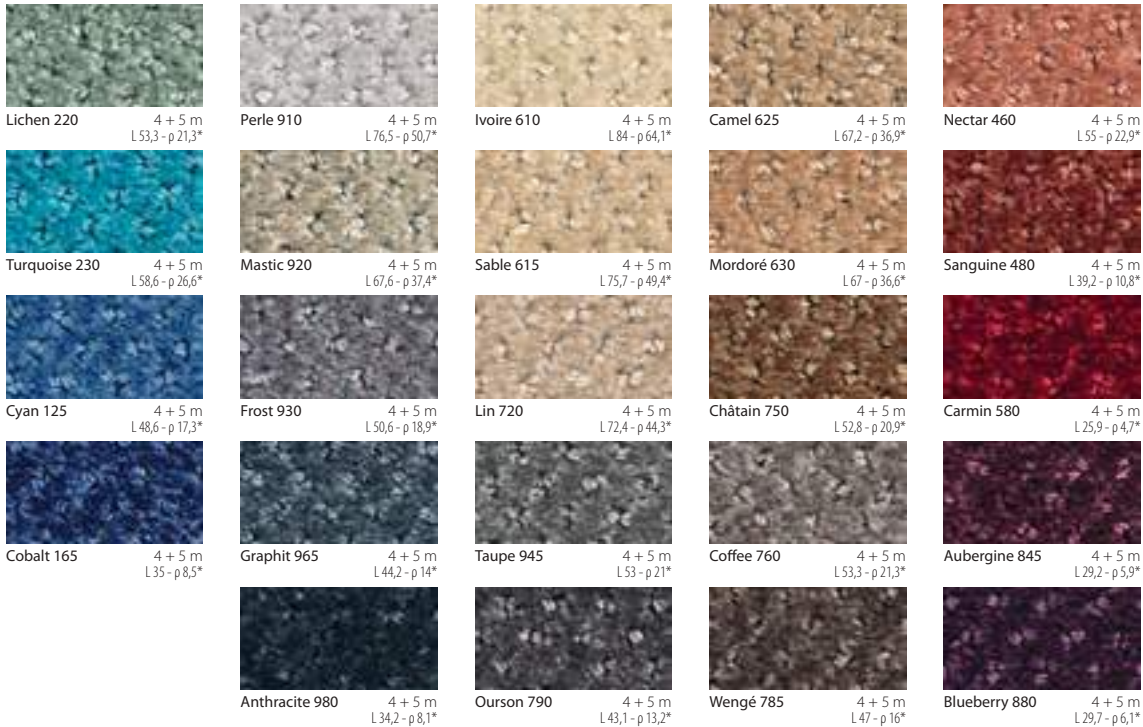

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
AQUARELLE TOUCH
4 m | 5 m
24 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours Cut and Uncut
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile
Struktur	Getufteter Cut and Uncut Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1080 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2325 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,1 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181700 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





*I love
you
more than
all the
stars*



Réf. Frost 930

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

ATRIUM

COLLECTION
Territoires



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Lé / Broadloom
ATRIUM
4 m
18 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €

UPEC 3 3 1 0
Moquettes soufflées et tissées en lés
<http://evaluation.cstb.fr>
13/298

≤ 2kW

5E126AD7

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure	Moquette à velours Level Cut Loop
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1240 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10° 45 p 177750 p/m ²
Construction	Cfj-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfj-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfj-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfj-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfj-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfj-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfj-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP : 1009119083
textile floor covering
EN 1907



Réf. Prune 891

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

BACCARAT



Réf. Figure 550




Lé / Broadloom

BACCARAT

4 m

32 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Cut and Uncut
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile
Struktur	Getufteter Cut and Uncut Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1300 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2380 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,8 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	205400 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Figure 550

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

BACCARAT



Blé 330 4 m
L 69,5 - ρ 40,1*



Mastic 620 4 m
L 63,5 - ρ 32,2*



Lin 720 4 m
L 56,1 - ρ 24*



Muscade 730 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*



Paloma 930 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*



Taupe 760 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Crépuscule 764 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Merbau 780 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Orage 949 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Étain 969 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Palissandre 790 4 m
L 23 - ρ 3,8*



Ébène 980 4 m
L 23,7 - ρ 4*



Porcelaine 140 4 m
L 54,5 - ρ 22,4*



Océan 158 4 m
L 40,7 - ρ 11,7*



Pétrole 170 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*



Outremer 178 4 m
L 28,1 - ρ 5,5*



Glycine 840 4 m
L 46,3 - ρ 15,5*



Orchidée 530 4 m
L 47 - ρ 16*



Figue 550 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Aubergine 890 4 m
L 21,2 - ρ 3,3*



Abricot 450 4 m
L 49,9 - ρ 18,3*



Cerise 572 4 m
L 34 - ρ 8*



Opéra 580 4 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Grenat 581 4 m
L 24 - ρ 4,1*



Safran 455 4 m
L 49 - ρ 17,6*



Chicorée 469 4 m
L 34,2 - ρ 8,1*



Terre cuite 464 4 m
L 35,2 - ρ 8,6*



Vison 761 4 m
L 39,9 - ρ 11,2*



Citrus 240 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*



Jungle 250 4 m
L 52,1 - ρ 20,2*



Olive 258 4 m
L 38,9 - ρ 10,6*



Empire 274 4 m
L 29,4 - ρ 6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



BAGATELLE

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 79 cm

Hauteur / Height : 77 cm



Prunus 590 4 m
L 18,3 - p 2,6*



Peuplier 620 4 m
L 47,7 - p 16,5*



Sycomore 660 4 m
L 32,2 - p 7,2*



Taupe 750 4 m
L 36,1 - p 9*



Marronnier 780 4 m
L 21,4 - p 3,3*



Baobab 790 4 m
L 24,6 - p 4,3*



Aubépine 880 4 m
L 18,1 - p 2,5*



Fusain 950 4 m
L 35,8 - p 8,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

BAGATELLE

4 m

8 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Prunus 590

CUSTOM




LVT



ACCESS SOLUTIONS


BALMORAL

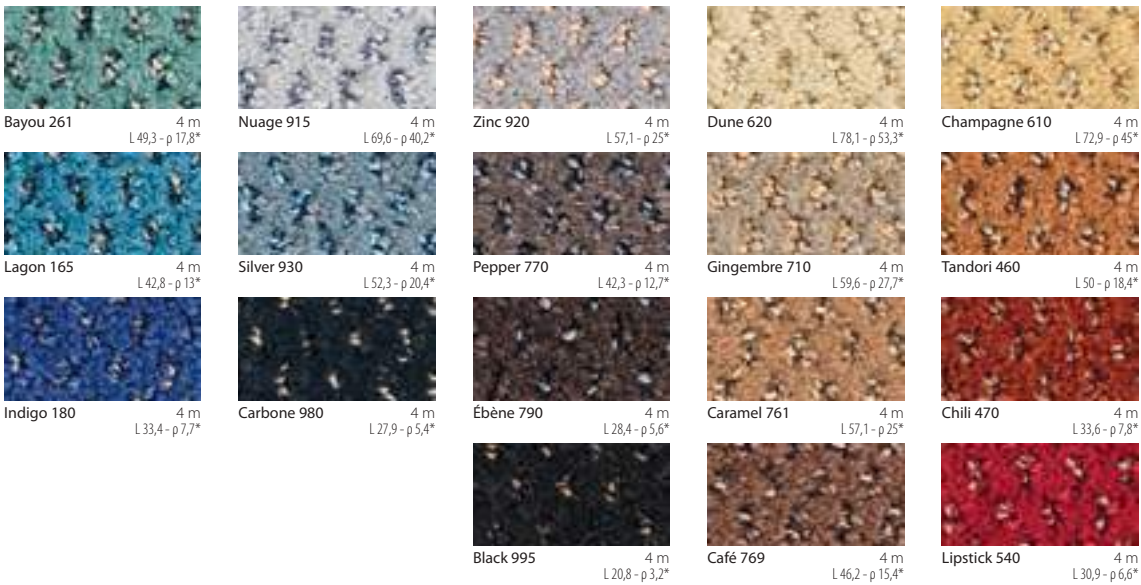

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
BALMORAL
4 m
18 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €



Structure	Moquette à velours Cut and Uncut
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile
Struktur	Getufteter Cut and Uncut Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1300 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2530 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	10,4 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	6,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	177750 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,07 0,18 0,37 0,51 0,56
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



BRIDGE

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 19 cm

Hauteur / Height : 1,5 cm



Silver 930 4 m
L 50,5 - p 18,8*



Biscuit 640 4 m
L 46,3 - p 15,4*



Sésame 630 4 m
L 47,7 - p 16,5*



Violet 880 4 m
L 28,9 - p 5,8*



Réséda 240 4 m
L 43,7 - p 13,6*



Métal 940 4 m
L 43,3 - p 13,4*



Stuc 650 4 m
L 39,1 - p 10,7*



Camel 670 4 m
L 37,4 - p 9,7*



Sangria 590 4 m
L 22,1 - p 3,5*



Aqua 150 4 m
L 33,2 - p 7,6*



Ardoise 960 4 m
L 34,4 - p 8,2*



Taupe 740 4 m
L 40,4 - p 11,5*



Acajou 680 4 m
L 26,3 - p 4,8*



Grenat 570 4 m
L 22,1 - p 3,5*



Anthracite 980 4 m
L 28,2 - p 5,5*



Ébène 790 4 m
L 24,7 - p 4,3*



Teck 690 4 m
L 25,3 - p 4,5*



Henné 585 4 m
L 26,9 - p 5,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
BRIDGE
4 m
18 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Métal 940

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CAPITOL



Nuit 190 4 m
L 23 - p 3,8*



Paille 310 4 m
L 56,9 - p 24,8*



Théâtre 550 4 m
L 33,8 - p 7,9*



Grenat 580 4 m
L 28,2 - p 5,5*



Stuc 610 4 m
L 53,6 - p 21,6*



Écorce 770 4 m
L 34 - p 8*



Chocolat 790 4 m
L 24,6 - p 4,3*



Prune 890 4 m
L 27,9 - p 5,4*



Brume 920 4 m
L 53,4 - p 21,4*



Étain 950 4 m
L 41,7 - p 12,3*



Orage 980 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Corbeau 990 4 m
L 22,2 - p 3,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
CAPITOL
4 m
12 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours coupé "Graphic"
Construction	Tufted carpet, "Graphic" cut pile
Struktur	Getufteter Graphic Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design
Descripción	Moqueta de fibra cortada "Graphic"
Struttura	Moquette velluto stampato
Struktura	Wykładzina welurowa typu "Graphic"

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids des velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1020 g/m ²
---	-----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2245 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7,8 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,5 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back
--	---------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	177750 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf1-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf1-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf1-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf1-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf1-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf1-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
	αw 0,20					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,09	0,24	0,47	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Chocolat 790

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CARNAC

COLLECTION

Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 0 cm

Hauteur / Height : ±422 cm



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - p 59,7*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Grès 741 4 m
L 59,9 - p 28*



Cendre 771 4 m
L 37,7 - p 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)




Lé / Broadloom

CARNAC

4 m

4 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Level Cut Loop

Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile

Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours

Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd

Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop

Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)

Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p

Galga - Densidad (puntos) 177750 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cff-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verleghinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Trattamento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



DOP : 1009119083
textile floor covering
EN 1907




CARROUSEL



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
CARROUSEL
4 m
24 couleurs / colors
Action Back



Structure Moquette à velours Cross-Over Cut
Construction Tufted carpet, Cross-Over Cut pile
Struktur Getufteter Cross-Over Cut
Structuur Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool
Descripción Moqueta de fibra Cross-Over Cut
Struttura Moquette velluto Cross-Over Cut
Struktura Wykładzina strzyżona typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 645 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1635 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 6 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,8 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 63 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 248850 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos $\alpha_w 0,20$
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,03	0,10	0,27	0,42	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Twilight 180

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CASUAL

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largueur / Width : 16,5 cm

Hauteur / Height : 0 cm



Tilleul 250 4 m
L 40,2 - p 11,4*



Hibiscus 550 4 m
L 25,1 - p 4,5*



Pivoine 560 4 m
L 20,3 - p 3,1*



Naturel 620 4 m
L 37,5 - p 9,8*



Bois de rose 740 4 m
L 28,8 - p 5,8*



Teck 750 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Lilas 860 4 m
L 25,7 - p 4,6*



Fumée 940 4 m
L 30,6 - p 6,5*



Gris terre 950 4 m
L 26,7 - p 5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom

CASUAL

4 m

9 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Lilas 860

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CENTAURE DÉCO



Réf. Black 998



Lé / Broadloom
CENTAURE DÉCO
 4 m | 5 m
 30 couleurs / colors
 Action Back



Structure	Moquette à velours bouclé
Construction	Tufted carpet, loop pile
Struktur	Getufteter Schlinge Velours
Structuur	Getuft tapijt, luspool
Descripción	Moqueta de fibra rizada
Struttura	Moquette bouclé
Struktura	Wykładzina pętlowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	440 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1765 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	4,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,3 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181700 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,15

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Black 998

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CENTAURE DÉCO



Ivoire 008 4 + 5 m
L 71,1 - ρ 42,3*



Grès 638 4 m
L 56,1 - ρ 24*



Ardoise 908 4 + 5 m
L 56,7 - ρ 24,6*



Anthracite 968 4 + 5 m
L 44,2 - ρ 14*



Santal 628 4 m
L 72,6 - ρ 44,6*



Écorce 738 4 + 5 m
L 49,6 - ρ 18,1*



Galet 928 4 m
L 54,1 - ρ 22,1*



Soie 128 4 m
L 52,2 - ρ 20,3*



Noisette 648 4 + 5 m
L 63,5 - ρ 32,2*



Écureuil 778 4 + 5 m
L 46,3 - ρ 15,5*



Jais 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1*



Océan 138 4 m
L 40,4 - ρ 11,5*



Acajou 748 4 + 5 m
L 54,5 - ρ 22,4*



Moka 788 4 + 5 m
L 31,6 - ρ 6,9*



Fossile 958 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Polar 198 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*



Écaille 448 4 + 5 m
L 55,4 - ρ 23,3*



Tourbe 768 4 m
L 36,6 - ρ 9,3*



Cèdre 258 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*



Roi 168 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Groseille 588 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Grappe 878 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Corbeau 988 4 + 5 m
L 36 - ρ 9*



Encre 178 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Grenat 578 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6*



Bourgogne 598 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Cendre 978 4 + 5 m
L 38,9 - ρ 10,6*



Amazonie 268 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*



Black 998 4 + 5 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Basilic 228 4 + 5 m
L 47,5 - ρ 16,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



CÉSAR

COLLECTION
French couture



600 4 m
L 56,1 - p 24*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**



Lé / Broadloom
CÉSAR
4 m
1 couleur / color
Action Back

€ €
€ €



Structure
Construction **Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery /**
Struktur **Technologie MBrodery /**
Structuur **Technologie MBrodery /**
Descripción **Structured loop pile tufted carpet -**
Struttura **MBrodery Technology**
Struktura **MBrodery Technology**

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2610 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 9 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

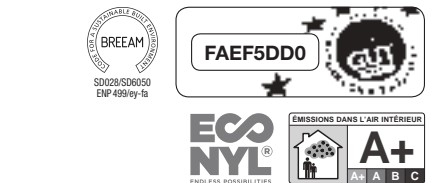

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



CONCRETE

COLLECTION

Design concept



980 4 m
L24,3 - p 4,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom

CONCRETE

4 m

1 couleur / color
Action Back



Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	Tufted carpet, printed cut pile
Struktur	Getufteter bedruckter Velours
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada
Struttura	Moquette velluto coupé stampato
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1655 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,6 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back
--	---------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10 ^e
Gauge - Rows (points) - Tufts	58 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	229100 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

EN 14041

 DOP : 1009#110612
 textile floor covering
 EN 1307

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Réf. 980

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

CONSTELLATION

COLLECTION

Design concept

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 198 cm

Hauteur / Height : 197 cm



Cosmos 140 4 m
L 38,2 - p 10,2*




Persée 170 4 m
L 26,2 - p 4,8*



Vénus 180 4 m
L 20,4 - p 3,1*



Mars 560 4 m
L 26,2 - p 4,8*



Oméga 570 4 m
L 20,4 - p 3,1*



Galilée 590 4 m
L 17,5 - p 2,4*



Moon 610 4 m
L 63,1 - p 31,7*



Orion 770 4 m
L 40 - p 11,2*



Castor 780 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Véga 920 4 m
L 47,5 - p 16,4*



Pollux 980 4 m
L 29,7 - p 6,1*



Sirius 990 4 m
L 20,4 - p 3,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

CONSTELLATION

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	Tufted carpet, printed cut pile
Struktur	Getufteter bedruckter Velours
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada
Struttura	Moquette velluto coupé stampato
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids des velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	650 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1655 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Mars 560

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

DARIUS / DARIUS SOFT

COLLECTION

French couture



Darius 600 4 m
L 54,1 - p 22,1*



Darius 910 4 m
L 46,8 - p 15,9*



Darius soft 609 4 m
L 43,9 - p 13,8*



Darius soft 909 4 m
L 35,4 - p 8,7*

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Quick & Easy

Joint de tête / Head seam : no repeat

Joint latéral / Side seam : no repeat

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

DARIUS (D)

4 m
2 couleurs / colors
Action Back





Lé / Broadloom

DARIUS SOFT (DS)

4 m
2 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €

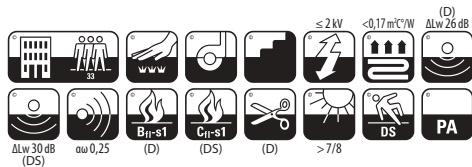

Structure
Construction **Moquette à velours bouclé structuré -**
Struktur **Technologie MBrodery / Structured loop**
Structuur **pile tufted carpet - MBrodery Technology (D)**
Descripción **Moquette à velours coupé /**
Struttura **Cut pile tufted carpet (DS)**
Struktura

Composition
Pile material **100% Polyamide teint masse**
Polmaterial **régénéré Econyl® / 100% regenerated**
Poolmaterial **solution dyed nylon Econyl® (D)**
Composición **100% Polyamide teint masse /**
Composizione **100% Solution dyed nylon (DS)**
Sklad runa

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / **1 050 g/m² (D)**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 200 g/m² (DS)**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **2 610 g/m² (D)**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 800 g/m² (DS)**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **9 mm (D)**
Totale massa / Altura total / **9,5 mm (DS)**
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **4,3 mm (D)**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **6 mm (DS)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10***
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **38 p (D) - 40 p (DS)**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **150 100 p/m² (D)**
Galga - Densidad (puntos) **158 000 p/m² (DS)**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance **Bfl-s1 - collé sur ciment /**
Brennverhalten **glued on cement (D)**
Brandgedrag **Cfl-s1 - collé sur ciment /**
Clasificación al fuego **glued on cement (DS)**
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (D)
HQE **This product meets perfectly 8 from the 14 targets**
HQE **Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen**
HQE **Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen**
HQE **Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos**
HQE **Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target**
HQE **Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów**

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Action back /**
Soparte / Sottofondo / Podkład **Action back**

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / **αw 0,25**
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz **125 250 500 1000 2000 4000**
αs (D) **0,01 0,04 0,13 0,33 0,44 0,51**
αs (DS) **0,00 0,05 0,15 0,40 0,45 0,55**

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung **www.balsan.com**
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :


Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



ÉQUINOXE / ÉQUINOXE CONFORT +

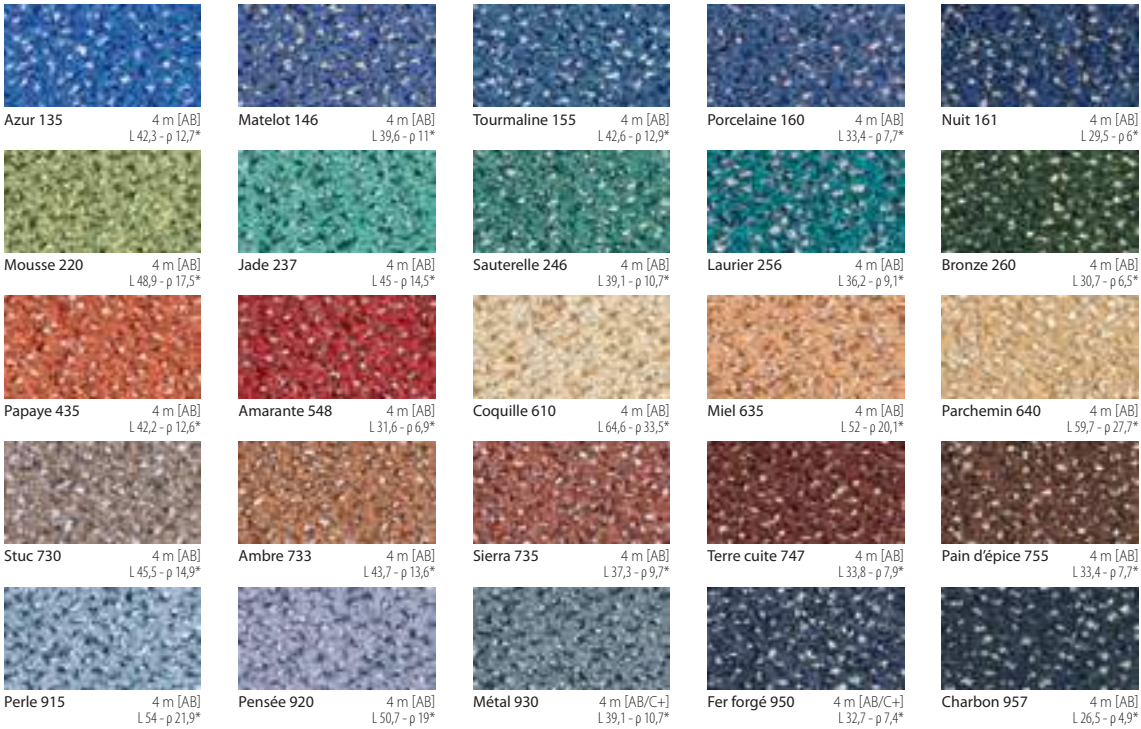

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
ÉQUINOXE / ÉQUINOXE CONFORT +
4 m
25 couleurs / colors
Action Back (AB) | Confort + (C+)

€ €

UPEC
Moquettes tissées et tissées en les
<http://evaluation.cstb.fr>
04/013 (AB)
06/219 (C+)

ΔLw 23 dB (AB)
 ΔLw 27 dB (C+)
 $\alpha_{0,20}$ 0,20 (AB)
 $\alpha_{0,35}$ 0,35 (C+)
 Cfl-s1
 5-6/8
 DS
 PA

1A5A8FC0 (AB)
CE85E4E7 (C+)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure Moquette à velours Cross-Over Cut
Construction Tufted carpet, Cross-Over Cut pile
Struktur Getufteter Cross-Over Cut
Structuur Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool
Descripción Moqueta de fibra Cross-Over Cut
Struttura Moquette velluto Cross-Over Cut
Struktura Wykładzina strzyżona typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids des velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 650 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1650 g/m² (AB)
2030 g/m² (C+)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 5,8 mm (AB)
8,2 mm (C+)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,7 mm (AB)
4,2 mm (C+)

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Action back / Action back (AB)
Rug / Soporte / Confort + / Confort + (C+)
Sottofondo / Podklad

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 64 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 252800 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos $\alpha_{0,20}$ 0,20 (AB)
aéreas / Isolazione acustica / $\alpha_{0,35}$ 0,35 (C+)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (AB)	-0,02	0,05	0,11	0,26	0,50	0,54
α_s (C+)	0,03	0,06	0,31	0,37	0,37	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP :
1009-110578 (AB)
1009#119389 (C+)
textile floor covering
EN 1907



Réf. Métal 930

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

ESMÉE

COLLECTION
French couture



600 4 m
L53,3 - p 21,3*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhó)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam : 92 cm
Joint latéral / Side seam : 92 cm



Lé / Broadloom
ESMÉE
4 m
1 couleur / color
Action Back

€ €
€ €



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	Structured loop pile tufted carpet -
Struttura	MBrodery Technology
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1050 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2610 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,3 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m ² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m ² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
**Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos** αw 0,25
 aéreas / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



FEELINGS



Réf. Abyss 180



Lé / Broadloom


FEELINGS

4 m | 5 m

30 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €



Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuftt tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1600 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2575 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	10,3 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	8,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. Abyss 180

FEELINGS



Brume 110 4 + 5 m
L 69,5 - ρ 40,1*



Coton 010 4 + 5 m
L 88,2 - ρ 72,5*



Moon 610 4 + 5 m
L 82,3 - ρ 60,9*



Angora 620 4 + 5 m
L 69,7 - ρ 40,3*



Vapeur 130 4 + 5 m
L 68,2 - ρ 38,2*



Silk 615 4 m
L 75,2 - ρ 48,6*



Aurore 625 4 m
L 74,8 - ρ 48*



Nude 510 4 m
L 69,6 - ρ 40,2*



Everest 135 4 + 5 m
L 60,7 - ρ 28,9*



Nuage 920 4 + 5 m
L 72,1 - ρ 43,8*



Patine 630 4 + 5 m
L 58,1 - ρ 26,1*



Cognac 760 4 + 5 m
L 50,5 - ρ 18,8*



Aquatic 150 4 + 5 m
L 42,2 - ρ 12,6*



Cristal 710 4 + 5 m
L 73,4 - ρ 45,8*



Zibeline 650 4 + 5 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Marsala 780 4 + 5 m
L 38,2 - ρ 10,2*



Limpide 140 4 + 5 m
L 50,6 - ρ 18,9*



Écume 940 4 + 5 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Opium 670 4 + 5 m
L 46,3 - ρ 15,5*



Mystic 890 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Minuit 185 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6*



Jade 210 4 + 5 m
L 59,5 - ρ 27,6*



Carat 350 4 + 5 m
L 54,3 - ρ 22,3*



Passion 580 4 + 5 m
L 31,4 - ρ 6,8*



Abyss 180 4 + 5 m
L 24,3 - ρ 4,2*



Brocéliande 280 4 + 5 m
L 32 - ρ 7,1*



Aloès 230 4 + 5 m
L 63 - ρ 31,6*



Extase 430 4 + 5 m
L 55,2 - ρ 23,1*



Éclipse 190 4 + 5 m
L 36,6 - ρ 9,3*



Nocturne 990 4 + 5 m
L 32,7 - ρ 7,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



FIRST CLASS



Réf. Sahara 370




Lé / Broadloom

FIRST CLASS

4 m

28 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1350 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2260 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	10,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	8,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	175500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Sahara 370

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

FIRST CLASS



Cristal 910 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*



Brume 710 4 m
L 76,6 - ρ 50,9*



Grège 630 4 m
L 71,1 - ρ 42,4*



Lin 620 4 m
L 82 - ρ 60,3*



Perle 920 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*



Gravier 660 4 m
L 63,4 - ρ 32,1*



Sésame 650 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*



Vanille 310 4 m
L 76,7 - ρ 51*



Silex 940 4 m
L 44,5 - ρ 14,2*



Granit 760 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Marsala 460 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Sahara 370 4 m
L 45,6 - ρ 15*



Opale 150 4 m
L 45,8 - ρ 15,1*



Jade 230 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*



Amarante 550 4 m
L 41,8 - ρ 12,4*



Gold 640 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*



Saphir 180 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Porcelaine 930 4 m
L 53,5 - ρ 21,5*



Henné 582 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Biche 720 4 m
L 60,8 - ρ 29*



Éternel 190 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*



Amazonie 280 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Grenat 580 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Poudre 665 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Onyx 970 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*



Black 999 4 m
L 17 - ρ 2,3*



Raisin 890 4 m
L 28,6 - ρ 5,7*



Arabica 780 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



FLANNEL

COLLECTION

Design concept



Chocolat 790 4 m
L 19,2 - p 2,8*



Souris 960 4 m
L 34,6 - p 8,3*



Zèbre 995 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Anthracite 999 4 m
L 19,2 - p 2,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

FLANNEL

4 m

4 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	Tufted carpet, printed cut pile
Struktur	Getufteter bedruckter Velours
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada
Struttura	Moquette velluto coupé stampato
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	650 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1655 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéros / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





FOLIO

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largueur / Width : 4 cm

Hauteur / Height : 4 cm



Rubis 550 4 m
L 24 - p 4,1*



Cayenne 580 4 m
L 21,2 - p 3,3*



Sésame 620 4 m
L 53,6 - p 21,6*



Bambou 640 4 m
L 45,9 - p 15,2*



Pepper 720 4 m
L 46,7 - p 15,8*



Taupe 740 4 m
L 27,8 - p 5,4*



Moka 780 4 m
L 20 - p 3*



Ginger 910 4 m
L 63,6 - p 32,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom

FOLIO

4 m

8 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Saxony imprimé

Construction Tufted carpet, printed Saxony

Struktur Getufteter bedruckter Saxony

Structuur Getuft tapijt, bedrukte Saxony

Descripción Moqueta de fibra Saxony estampada

Struttura Moquette velluto Saxony stampato

Struktura Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1200 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p

Galga - Densidad (puntos) 185650 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf1-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento

Trudnozpalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,01 0,07 0,13 0,36 0,50 0,59

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009#113444

textile floor covering

EN 1907



Réf. Ginger 910

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

GINA

COLLECTION

French couture



600 4 m
L55 - p22,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Quick & Easy

Joint de tête / Head seam : no repeat

Joint latéral / Side seam : Idéal chambre et

couloir (si < 4 m). Si > 4 m : rupture du dessin /

Ideal for rooms and corridors (< 4 m wide).

If > 4 m, design will be interrupted.



Lé / Broadloom

GINA

4 m

1 couleur / color

Action Back

€ €
€ €



Structure

Construction Moquette à velours

Struktur bouclé structuré -

Structuur Technologie MBrodery /

Descripción Structured loop pile tufted carpet -

Struttura MBrodery Technology

Struktura

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®

Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2610 g/m²

Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total / 9 mm

Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,3 mm

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug / Action back /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10⁶

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (AB) - 38 p (AB)

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150100 p/m² (AB)

Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (AB)

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Bff-s1 - glued on cement

Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



IDYLLE



Plume 605 4 m
L 88,5 - p 73,2*



Romance 630 4 m
L 62,2 - p 30,6*



Duvet 710 4 m
L 67 - p 36,6*



Instant 750 4 m
L 42,3 - p 12,7*



Soupir 760 4 m
L 52,5 - p 20,6*



Songe 770 4 m
L 39,2 - p 10,8*



Silence 780 4 m
L 31,3 - p 6,8*



Horizon 910 4 m
L 66,4 - p 35,8*



Céleste 920 4 m
L 61 - p 29,2*



Galet 940 4 m
L 43,1 - p 13,2*



Cendre 990 4 m
L 24,3 - p 4,2*



Fusain 995 4 m
L 17,5 - p 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)




Lé / Broadloom

IDYLLE

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski

Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	2000 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2940 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	12,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	10,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	173800 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



ILDA

COLLECTION


French couture



991 4 m
L 36,4 - p 9,2*



993 4 m
L 40,1 - p 11,3*



995 4 m
L 33,8 - p 7,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rh0)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Look & Match

Joint de tête / Head seam : 100 cm

Joint latéral / Side seam : no repeat



Lé / Broadloom

ILDA

4 m

3 couleurs / colors

Action Back



Structure

Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	Structured loop pile tufted carpet -
Struttura	MBrodery Technology
Struktura	

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1050 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2610 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 9 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,3 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to
modify the characteristics of this product while keeping the same technical
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



JERSEY

COLLECTION

Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 0 cm

Hauteur / Height : ± 115 cm



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - p 59,7*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Grès 741 4 m
L 59,9 - p 28*



Cendre 771 4 m
L 37,7 - p 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)




Lé / Broadloom

JERSEY

4 m

4 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Level Cut Loop

Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile

Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours

Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd

Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop

Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)

Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p

Galga - Densidad (puntos) 177750 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cff-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49



KABUKI


COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 19 cm

Hauteur / Height : 11 cm



Turquoise 160 4 m
L 33,8 - p 7,9*



Denim 170 4 m
L 32 - p 7,1*



Citrus 250 4 m
L 49,7 - p 18,2*



Guarana 450 4 m
L 33,4 - p 7,7*



Bonbon 540 4 m
L 39,8 - p 11,1*



Roccoco 560 4 m
L 25 - p 4,4*



Falaise 640 4 m
L 41,2 - p 12*



Quartz 860 4 m
L 27,9 - p 5,4*



Zen 970 4 m
L 26,5 - p 4,9*



Granit 980 4 m
L 25 - p 4,4*



Totem 990 4 m
L 19,6 - p 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

KABUKI

4 m

11 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Saxony imprimé

Construction Tufted carpet, printed Saxony

Struktur Getufteter bedruckter Saxony

Structuur Getuft tapijt, bedrukte Saxony

Descripción Moqueta de fibra Saxony estampada

Struttura Moquette velluto Saxony stampato

Struktura Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1200 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p

Galga - Densidad (puntos) 185650 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf-s1 - incollato su cemento

Trudnozpalność Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Bonbon 540

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

LÉON / LÉON SOFT

COLLECTION
French couture



Léon 990 4 m
L 34,6 - p 8,3*



Léon soft 609 4 m
L 58,9 - p 26,9*



Léon soft 909 4 m
L 46,7 - p 15,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Joint latéral : à ajuster sur 50 cm
Head seam / Side seam : adjust to 50 cm




Lé / Broadloom
LÉON (L)
4 m
1 couleur / color
Action Back



Lé / Broadloom
LÉON SOFT (LS)
4 m
2 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €

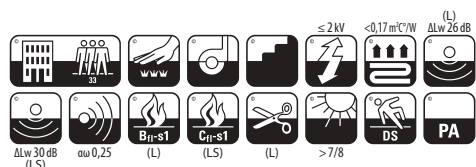

Structure

Construction **Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBrodery / Structured loop**
Struktur **pile tufted carpet - MBrodery Technology (L)**
Structuur **Moquette à velours coupé / Cut pile tufted carpet (LS)**
Descripción **Moquette à velours coupé / Cut pile tufted carpet (LS)**
Struttura

Composition

Pile material **100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® / 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® (L)**
Polmaterial **100% Polyamide teint masse / 100% Solution dyed nylon (LS)**
Poolmaterial
Composición
Composizione
Sklad runa

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **1 050 g/m² (L)**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 200 g/m² (LS)**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **2 610 g/m² (L)**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 800 g/m² (LS)**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke / **9 mm (L)**
Totale massa / Altura total / **9,5 mm (LS)**
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **4,3 mm (L)**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **6 mm (LS)**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10***
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **38 p (L) - 40 p (LS)**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **150 100 p/m² (L)**
Galga - Densidad (puntos) **158 000 p/m² (LS)**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu


Fire resistance **Bfl-s1 - collé sur ciment / glued on cement (L)**
Brennverhalten
Brandgedrag **Cfl-s1 - collé sur ciment / glued on cement (LS)**
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapałność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (L)

HQE **This product meets perfectly 8 from the 14 targets**
HQE **Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen**
HQE **Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen**
HQE **Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos**
HQE **Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target**
HQE **Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów**

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Envers / Backing / **Action back /**
Rückenausstattung / Rug / **Action back**
Soparte / Sottofondo / Podkład

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / **αw 0,25**
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
f/Hz **125 250 500 1000 2000 4000**
αs (L) **0,01 0,04 0,13 0,33 0,44 0,51**
αs (LS) **0,00 0,05 0,15 0,40 0,45 0,55**

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung **www.balsan.com**
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP :
1009#123350 (L)
1009-125418 (LS)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



(Léon)



(Léon soft)




LES BEST / LES BEST S



Réf. 735



Lé / Broadloom
LES BEST / LES BEST S
 4 m | 5 m
 48 couleurs / colors
 Action Back

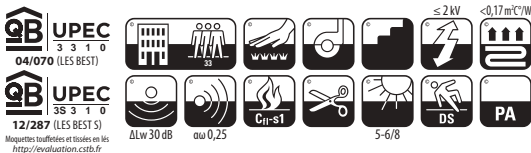


Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2200 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	6,2 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Gauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,01 0,05 0,13 0,31 0,58 0,57
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.


















































(Les Best)



(Les Best S)



LES BEST / LES BEST S

			
225 4 + 5 m L 58 - ρ 26*	910 4 m L 81,7 - ρ 59,7*	610 4 m L 72,3 - ρ 44,1*	620 4 m L 70,2 - ρ 41*
			
230 4 m L 63,9 - ρ 32,7*	920 4 + 5 m L 63,8 - ρ 32,6*	605 4 + 5 m L 75,2 - ρ 48,6*	634 4 m L 64,1 - ρ 32,9*
			
255 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 51,8 - ρ 20*	940 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,2*	007 4 + 5 m L 84,6 - ρ 65,2*	660 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*
			
256 U3SP3E1C0** 4 m L 53,3 - ρ 21,3*	935 4 m L 57,7 - ρ 25,6*	625 4 m L 69,5 - ρ 40*	565 4 m L 40,1 - ρ 11,3*
			
275 4 m L 45,6 - ρ 15*	930 4 m L 69 - ρ 39,4*	680 4 m L 57,8 - ρ 25,7*	470 U3SP3E1C0** 4 m L 42,9 - ρ 13,1*
			
279 4 m L 37,3 - ρ 9,7*	925 4 m L 56,5 - ρ 24,4*	618 4 m L 70,5 - ρ 41,4*	580 U3SP3E1C0** 4 m L 30,2 - ρ 6,3*
			
290 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	980 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,9 - ρ 11,2*	730 4 m L 60,9 - ρ 29,1*	585 U3SP3E1C0** 4 m L 27 - ρ 5,1*
			
190 U3SP3E1C0** 4 m L 20 - ρ 3*	990 U3SP3E1C0** 4 m L 25 - ρ 4,4*	735 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 49,1 - ρ 17,7*	590 4 m L 24 - ρ 4,1*
			
135 4 m L 50,8 - ρ 19,1*	790 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 33,1 - ρ 7,6*	775 U3SP3E1C0** 4 m L 43,4 - ρ 13,4*	599 U3SP3E1C0** 4 m L 27,3 - ρ 5,2*
			
170 U3SP3E1C0** 4 m L 43,1 - ρ 13,2*	992 U3SP3E1C0** 4 m L 34,6 - ρ 8,3*	780 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	550 U3SP3E1C0** 4 m L 50,1 - ρ 18,5*
			
165 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,8 - ρ 11,1*	993 U3SP3E1C0** 4 m L 31,4 - ρ 6,8*	695 U3SP3E1C0** 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	886 U3SP3E1C0** 4 m L 32,3 - ρ 7,2*
			
180 4 m L 31,6 - ρ 6,9*	999 U3SP3E1C0** 4 m L 17,5 - ρ 2,4*	791 U3SP3E1C0** 4 m L 27,9 - ρ 5,4*	899 U3SP3E1C0** 4 m L 23 - ρ 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)


** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.



LES GREENS CONFORT +



Lé / Broadloom
LES GREENS CONFORT +
 4 m | 5 m
 40 couleurs / colors
 Confort +



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	700 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1900 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	9,2 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung /	
Rug / Soporte /	Confort + / Confort +
Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64 ^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	74 p
Galga - Densidad (puntos)	370000 p/m ²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,05	0,27	0,35	0,43	0,55

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Fuchsia 550



**ET + ENCORE
AVEC CONFORT +**

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...

AND MORE OVER WITH CONFORT+

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

LES GREENS CONFORT +



Perle 940 4 m
L 58,4 - ρ 26,4*



Mercure 945 4 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Onyx 975 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Charbon 988 4 + 5 m
L 25 - ρ 4,4*



Armure 918 4 + 5 m
L 65,5 - ρ 34,7*



Étain 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1*



Cendre 955 4 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Ébène 999 4 m
L 16,5 - ρ 2,2*



Givre 900 4 m
L 73,4 - ρ 45,8*



Lièvre 733 4 + 5 m
L 56,3 - ρ 24,2*



Taupe 775 4 + 5 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Bois 795 4 m
L 23,3 - ρ 3,9*



Nacre 003 4 m
L 89,7 - ρ 75,7*



Chaume 615 4 + 5 m
L 76 - ρ 49,9*



Cannelle 760 4 m
L 46,8 - ρ 15,9*



Écaille 768 4 + 5 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Érable 010 4 + 5 m
L 76,3 - ρ 50,4*



Garrigue 630 4 + 5 m
L 68,8 - ρ 39*



Daim 348 4 m
L 58,3 - ρ 26,3*



Faon 738 4 m
L 59,4 - ρ 27,5*



Loup 710 4 m
L 67,5 - ρ 37,3*



Argile 720 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Thuya 740 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*



Sépia 758 4 + 5 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Caramel 660 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*



Potiron 568 4 m
L 48 - ρ 16,8*



Capucine 560 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Opéra 563 4 + 5 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Fuchsia 550 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Églantine 570 4 m
L 32 - ρ 7,1*



Bordeaux 598 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



Évêque 878 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Céleste 138 4 + 5 m
L 44,7 - ρ 14,3*



Océan 150 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Saxe 188 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Nuit 195 4 m
L 16,5 - ρ 2,2*



Lemon 210 4 m
L 68,3 - ρ 38,4*



Tilleul 238 4 m
L 53,1 - ρ 21,1*



Jungle 280 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Loden 285 4 m
L 42,3 - ρ 12,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

LILY

COLLECTION
French couture



607 4 m
L55,4 - p 23,3*



773 4 m
L44,5 - p 14,2*



917 4 m
L49,5 - p 18*



991 4 m
L38,4 - p 10,3*

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Look & Match
Joint de tête / Head seam : ± 180 cm
Joint latéral / Side seam : ± 180 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rh0)



Lé / Broadloom
LILY
4 m
4 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €



Structure
Construction **Moquette à velours**
Struktur **bouclé structuré -**
Structuur **Technologie MBrodery /**
Descripción **Structured loop pile tufted carpet -**
Struttura **MBrodery Technology**
Struktura

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2610 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 9 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



LOUVRE

COLLECTION

Grand hôtel



Tonka 920 4 m
L 44,9 - p 14,5*



Néroli 710 4 m
L 52,5 - p 20,6*



Lys 605 4 m
L 70,7 - p 41,8*



Myrrhe 630 4 m
L 47 - p 16*



Santal 760 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Absolu 960 4 m
L 25,3 - p 4,5*



Musc 730 4 m
L 44,7 - p 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rh0)



Lé / Broadloom


LOUVRE

4 m

7 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €



Structure Moquette à velours Level Cut Loop
Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 520 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 8,2 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



LUXE



Crème 613 4 m
L 80,4 - p 57,4*



Sésame 633 4 m
L 61,7 - p 30,1*



Moka 653 4 m
L 50,3 - p 18,7*



Parchemin 713 4 m
L 65,8 - p 35,1*



Grès 763 4 m
L 42,3 - p 12,7*



Musc 773 4 m
L 34,4 - p 8,2*



Palissandre 793 4 m
L 24,3 - p 4,2*



Brume 913 4 m
L 71,7 - p 43,2*



Perle 933 4 m
L 57,8 - p 25,7*



Ardoise 963 4 m
L 37,3 - p 9,7*



Carbone 983 4 m
L 26,2 - p 4,8*



Encre 993 4 m
L 16 - p 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Lé / Broadloom

LUXE

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Saxony
Construction Tufted carpet, Saxony
Struktur Getufteter Saxony Velours
Structuur Getuft tapijt, Saxony
Descripción Moqueta de fibra Saxony
Struttura Moquette velluto Saxony
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksyjski

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids des velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 1500 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight
Gesamtgewicht / Totaal gewicht 2510 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke
Totale massa / Altura total 10,5 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte 8,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197500 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,08	0,13	0,39	0,53	0,69

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



MAJESTIC



Lé / Broadloom


MAJESTIC

4 m | 5 m

40 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €



100 %
pure laine vierge
pure new wool



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% pure laine vierge
Pile material	100% pure new wool
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1300 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2365 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	9,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



MAJESTIC



Frémessant 110 4 m
L 57,1 - ρ 25*




Discret 920 4 m
L 67,9 - ρ 37,8*



Brillant 605 4 + 5 m
L 78,8 - ρ 54,6*



Chagrin 604 4 m
L 76,8 - ρ 51,2*



Fringant 131 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*




Gracieux 910 4 m
L 64,6 - ρ 33,6*



Baron 628 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Chauffant 320 4 m
L 73,6 - ρ 46,1*



Enfantin 135 4 m
L 40,3 - ρ 11,4*



Glorieux 930 4 + 5 m
L 61,9 - ρ 30,3*



Battant 610 4 + 5 m
L 62,8 - ρ 31,4*



Galant 525 4 m
L 56,4 - ρ 24,3*



Enchanteur 175 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Percutant 725 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Chanceux 715 4 + 5 m
L 64,2 - ρ 33*



Renversant 536 4 m
L 53,7 - ρ 21,7*



Fructueux 190 4 m
L 22,3 - ρ 3,6*



Gagnant 950 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Bandit 730 4 + 5 m
L 57,7 - ρ 25,6*



Fondant 555 4 m
L 42,6 - ρ 12,9*



Éternel 192 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Chevalier 960 4 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Confident 660 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Cruel 547 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Formel 160 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Dévoué 965 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Baroudeur 770 4 m
L 46 - ρ 15,3*



Brûlant 575 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 3,3*



Aérien 124 4 m
L 61,7 - ρ 30*



Grandiose 970 4 + 5 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Brunet 785 4 + 5 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Formidable 585 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Curieux 225 4 m
L 63,8 - ρ 32,5*



Brave 788 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Barbare 780 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Capucin 595 4 m
L 22,7 - ρ 3,7*



Futé 235 4 m
L 55,4 - ρ 23,3*



Émouvant 286 4 m
L 26,5 - ρ 4,9*



Barde 790 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*



Chevronné 599 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

MAORI

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 132 cm

Hauteur / Height : 48 cm




Tropic 470 4 m
L 25 - p 4,4*



Mars 570 4 m
L 19,6 - p 2,9*



Crépuscule 780 4 m
L 18,4 - p 2,6*



Éclipse 970 4 m
L 25,9 - p 4,7*



Pierre de lune 980 4 m
L 22,7 - p 3,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Lé / Broadloom

MAORI

4 m

5 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





MIKADO

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 642 cm



Odysée 150 4 m
L 38 - p 10,1*



Égée 170 4 m
L 25,3 - p 4,5*



Ulysse 230 4 m
L 55,5 - p 23,4*



Icare 440 4 m
L 38,4 - p 10,3*



Ariane 550 4 m
L 27,3 - p 5,2*



Écarlate 570 4 m
L 20,4 - p 3,1*



Olympe 920 4 m
L 49,7 - p 18,2*



Athènes 950 4 m
L 35 - p 8,5*



Mer noire 980 4 m
L 17,9 - p 2,5*



Onyx 990 4 m
L 18,4 - p 2,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)




Lé / Broadloom

MIKADO

4 m

10 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



Réf. Écarlate 570

239

NINO

COLLECTION

French couture



600 4 m
L 45,9 - p 15,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**



Lé / Broadloom
NINO
4 m
1 couleur / color
Action Back



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	Structured loop pile tufted carpet -
Struttura	MBrodery Technology
Struktura	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1050 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2610 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,3 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m ² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m ² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



OPUS

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largueur / Width : 50 cm

Hauteur / Height : 54 cm



Grenade 560 4 m
L 17,9 - p 2,5*



Pourpre 580 4 m
L 20,8 - p 3,2*



Crème 620 4 m
L 47,1 - p 16,1*



Fauve 630 4 m
L 41,4 - p 12,1*



Castor 740 4 m
L 39,9 - p 11,2*



Café 780 4 m
L 22,1 - p 3,5*



Chocolat 790 4 m
L 23 - p 3,8*



Silver 950 4 m
L 34,4 - p 8,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

Lé / Broadloom
OPUS
4 m
8 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé
Construction	Tufted carpet, printed Saxony
Struktur	Getufteter bedruckter Saxony
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654


Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Silver 950

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

OSCAR

COLLECTION

French couture



990 4 m
L40,1 - p 11,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhó)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Look & Match

Joint de tête / Head seam :

à ajuster sur 50 cm / adjust to 50 cm

Joint latéral / Side seam : no repeat




Lé / Broadloom

OSCAR

4 m

1 couleur / color
Action Back



Structure

Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Structuur	Technologie MBrodery /
Descripción	Structured loop pile tufted carpet -
Struttura	MBrodery Technology
Struktura	

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1050 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2610 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 9 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,3 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m ² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m ² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to
modify the characteristics of this product while keeping the same technical
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



PRADO

COLLECTION

Grand hôtel



Tonka 920 4 m
L 44,9 - p 14,5*



Néroli 710 4 m
L 52,5 - p 20,6*



Lys 605 4 m
L 70,7 - p 41,8*



Myrrhe 630 4 m
L 47 - p 16*



Santal 760 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Absolu 960 4 m
L 25,3 - p 4,5*



Musc 730 4 m
L 44,7 - p 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rh0)



Lé / Broadloom


PRADO

4 m

7 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €



Structure Moquette à velours Level Cut Loop
Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 520 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 8,2 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p
Galga - Densidad (puntos) 177 750 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf1-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 10091125772

textile floor covering
EN 1907

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD



Réf. Turquoise 255





Lé / Broadloom

RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD

4 m

48 couleurs / colors

Latex foam backing (MO) | Action Back (AB)



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	500 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1750 g/m ² (MO)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1505 g/m ² (AB)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	7,9 mm (MO)
Totale massa / Altura total /	5,9 mm (AB)
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,3 mm (MO)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,1 mm (AB)
Envers / Backing /	
Rückenausstattung /	Mousse de latex /
Rug / Soporte /	Latex foam backing (MO)
Sottofondo / Podkład	Action back / Action back (AB)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p (MO) - 54 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ² (MO)
Galga - Densidad (puntos)	213300 p/m ² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD



Anis 230 4 m [MO]
L 67,4 - p 37,1*



Safran 350 4 m [MO]
L 64,3 - p 33,2*



Nougat 668 4 m [MO]
L 64,4 - p 33,3*



Azalée 560 4 m [MO]
L 34,8 - p 8,4*



Pomme 250 4 m [MO]
L 52,2 - p 20,3*



Lin 610 4 m [MO]
L 77,5 - p 52,4*



Mangue 650 4 m [MO]
L 67,4 - p 37,1*



Pompadour 482 4 m [MO]
L 41,8 - p 12,4*



Turquoise 255 4 m [MO]
L 38,7 - p 10,5*



Neige 010 4 m [MO/AB]
L 76,3 - p 50,4*



Noisette 777 4 m [MO]
L 54,1 - p 22,1*



Capucine 460 4 m [MO]
L 45,4 - p 14,8*



Porcelaine 170 4 m [MO]
L 39,2 - p 10,8*



Angora 616 4 m [MO]
L 71,8 - p 43,3*



Châtaigne 680 4 m [MO]
L 52 - p 20,1*



Rubis 596 4 m [MO/AB]
L 32,7 - p 7,4*



Soie 135 4 m [MO]
L 53,7 - p 21,7*



Brume 910 4 m [MO]
L 74,6 - p 47,6*



Biche 685 4 m [MO]
L 41,8 - p 12,4*



Théâtre 592 4 m [MO/AB]
L 28,4 - p 5,6*



Azur 140 4 m [MO]
L 53,7 - p 21,7*



Vapeur 915 4 m [MO]
L 70,7 - p 41,8*



Loup 770 4 m [MO]
L 52,3 - p 20,4*



Bourgogne 590 4 m [MO/AB]
L 23,3 - p 3,9*



Jeans 181 4 m [MO]
L 41,8 - p 12,4*



Argent 940 4 m [MO]
L 56,4 - p 24,3*



Sésame 605 4 m [MO/AB]
L 60,8 - p 29*



Henné 690 4 m [MO]
L 35,4 - p 8,7*



Cobalt 156 4 m [MO]
L 29,9 - p 6,2*



Souris 936 4 m [MO/AB]
L 53,6 - p 21,6*



Roc 736 4 m [MO]
L 57,3 - p 25,2*



Teck 761 4 m [MO]
L 44,7 - p 14,3*



Minuit 190 4 m [MO]
L 21,9 - p 3,5*



Opal 836 4 m [MO/AB]
L 54,3 - p 22,3*



Taupe 740 4 m [MO]
L 46,2 - p 15,4*



Wengé 785 4 m [MO]
L 30,6 - p 6,5*



Corbeau 985 4 m [MO]
L 20 - p 3*



Ardoise 980 4 m [MO]
L 43,8 - p 13,7*



Cendre 930 4 m [MO]
L 40,1 - p 11,3*



Ébène 790 4 m [MO]
L 21,9 - p 3,5*



Prune 886 4 m [MO]
L 21,6 - p 3,4*



Carbone 976 4 m [MO/AB]
L 31,8 - p 7*



Palissandre 780 4 m [MO]
L 32,7 - p 7,4*



Réglisse 990 4 m [MO]
L 27 - p 5,1*



Lavande 880 4 m [MO]
L 29,2 - p 5,9*



Myrtille 986 4 m [MO]
L 23 - p 3,8*



Silex 989 4 m [MO/AB]
L 32,5 - p 7,3*



Black 996 4 m [MO/AB]
L 17,5 - p 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



RIALTO

COLLECTION

Grand hôtel



Tonka 920 4 m
L 44,9 - p 14,5*



Néroli 710 4 m
L 52,5 - p 20,6*



Lys 605 4 m
L 70,7 - p 41,8*



Myrrhe 630 4 m
L 47 - p 16*



Santal 760 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Absolu 960 4 m
L 25,3 - p 4,5*



Musc 730 4 m
L 44,7 - p 14,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rh0)



Lé / Broadloom


RIALTO

4 m

7 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €



Structure Moquette à velours Level Cut Loop
Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 520 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 8,2 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



SCÉNARIO



Réf. Caraïbes 155



Lé / Broadloom

SCÉNARIO

4 m | 5 m
36 couleurs / colors
Action Back



Dalle / Tiles

BOLÉRO


50x50 cm
33 couleurs / colors
BBack | Sonic confort



Planks

BOLÉRO - PLANKS

25x100 cm
9 couleurs / colors
BBack



Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1030 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1970 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	7,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,06	0,10	0,29	0,42	0,49

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





SCÉNARIO

 Argent 920 4 + 5 m L 58 - ρ 26*	 Duvet 635 4 + 5 m L 68 - ρ 38*	 Ivoire 609 4 + 5 m L 77,7 - ρ 52,7*	 Jungle 244 4 m L 47,1 - ρ 16,1*
 Souris 940 4 m L 54,1 - ρ 22,1*	 Sable 640 4 m L 58,1 - ρ 26,1*	 Châtain 630 4 m L 68 - ρ 37,9*	 Caraïbes 155 4 + 5 m L 36,4 - ρ 9,2*
 Étain 935 4 + 5 m L 60,9 - ρ 29,1*	 Nacre 910 4 + 5 m L 65,2 - ρ 34,3*	 Épice 480 4 + 5 m L 40,3 - ρ 11,4*	 Amazonie 285 4 m L 27,9 - ρ 5,4*
 Zinc 960 4 + 5 m L 45,9 - ρ 15,2*	 Sésame 730 4 m L 57,3 - ρ 25,2*	 Capucine 485 4 m L 39,9 - ρ 11,2*	 Azur 150 4 + 5 m L 48,8 - ρ 17,4*
 Sillex 970 4 + 5 m L 44,7 - ρ 14,3*	 Marron glacé 720 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*	 Opéra 560 4 + 5 m L 30,4 - ρ 6,4*	 Paradis 180 4 + 5 m L 36,4 - ρ 9,2*
 Loup 975 4 m L 33,6 - ρ 7,8*	 Taupe 770 4 + 5 m L 41,4 - ρ 12,1*	 Azalée 555 4 + 5 m L 34,2 - ρ 8,1*	 Electric 186 4 m L 28,4 - ρ 5,6*
 Ardoise 985 4 + 5 m L 26,7 - ρ 5*	 Zibeline 670 4 m L 44,1 - ρ 13,9*	 Carmin 570 4 m L 28,9 - ρ 5,8*	 Prusse 190 4 m L 30,2 - ρ 6,3*
 Anthracite 990 4 + 5 m L 28,4 - ρ 5,6*	 Palissandre 790 4 + 5 m L 25,6 - ρ 4,6*	 Grenat 590 4 + 5 m L 23,3 - ρ 3,9*	 Navy 195 4 m L 21,2 - ρ 3,3*
 Ébène 999 4 + 5 m L 17,9 - ρ 2,5*	 Carbone 980 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	 Violine 890 4 + 5 m L 30,6 - ρ 6,5*	 Blueberry 895 4 + 5 m L 20,8 - ρ 3,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rh0)



CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

SCRIPT



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

 <p>Lé / Broadloom SCRIPT 4 m 20 couleurs / colors Action Back</p>	 <p>Dalle / Tiles MEZZO 50x50 cm 20 couleurs / colors BBack</p>	
---	--	---

 <p>Moquettes soufflées et tissées en lies http://evaluation.cstb.fr 08/254</p>	 <p>ΔLw 26 dB αw 0,20 C_f-s1 5-6/8 BS PA</p>	 <p>AF6DB673</p>	 <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+</p>
--	---	---	--

Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1040 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1970 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,8 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,6 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10°
Gauge - Rows (points) - Tufts	52 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	205400 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	C _f -s1 - collé sur ciment
Fire resistance	C _f -s1 - glued on cement
Brennverhalten	C _f -s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C _f -s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C _f -s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C _f -s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	C _f -s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,01 0,03 0,09 0,25 0,37 0,47
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



EN 14041
CE
DOP : 1009-115440
textile floor covering
EN 1907



SÉRÉNITÉ

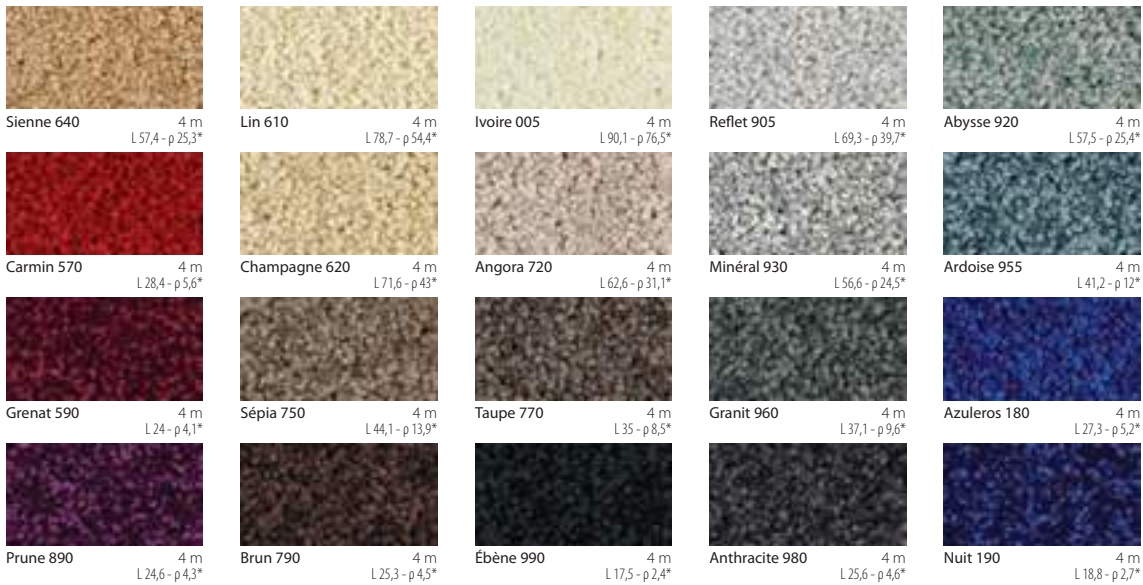

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Lé / Broadloom
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / colors
Action Back



Dalle / Tiles
SÉRÉNITÉ DALLE
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack | Sonic confort





Moquettes soufflées et tissées en lés
<http://evaluation.cstb.fr>
13/296



au 0,20
Cfl-s1
> 7/8
DS
PA
EPD
20130011




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids des velours / Pile weight	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa	1100 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht	2110 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke	
Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte	
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	6,1 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009-119613
textile floor covering
EN 1907

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



SIERRA

COLLECTION

Territoires Édition limitée



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - p 59,7*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Grès 741 4 m
L 59,9 - p 28*



Cendre 771 4 m
L 37,7 - p 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Lé / Broadloom

SIERRA

4 m

4 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours Level Cut Loop
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1240 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2285 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,7 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	177750 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Cendre 771

CUSTOM




LVT



ACCESS SOLUTIONS

SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +

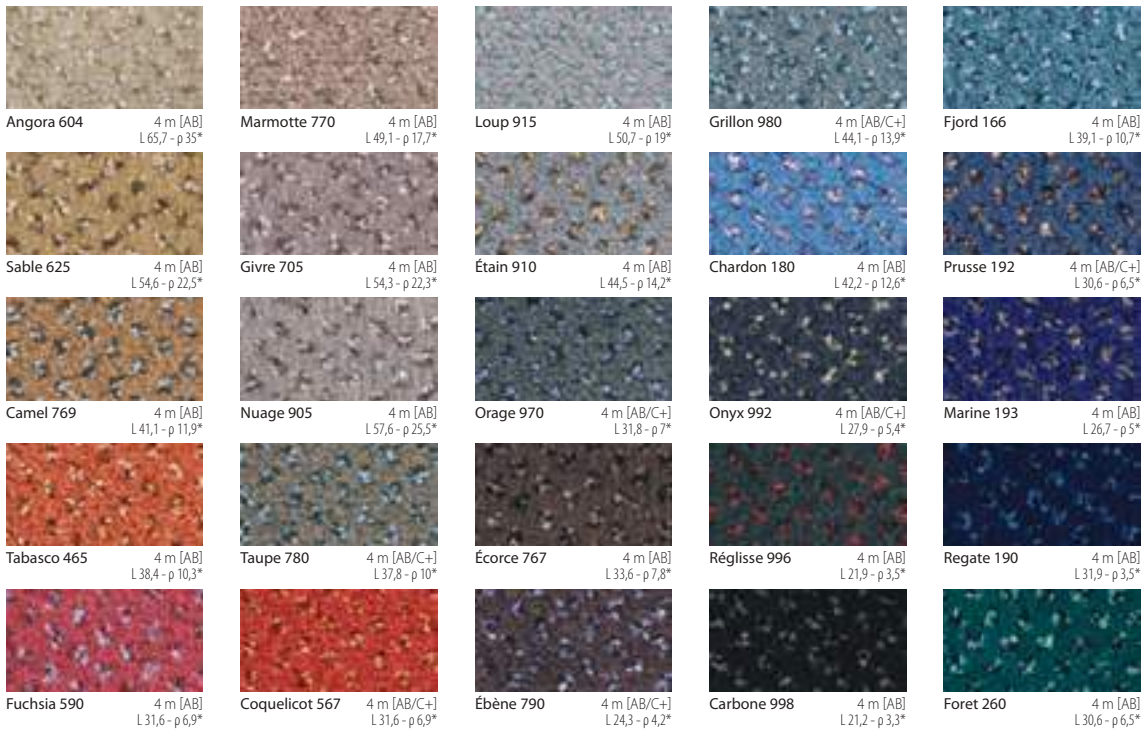

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Lé / Broadloom
SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +
 4 m
 25 couleurs / colors
 Action Back (AB) | Confort + (C+)

Dalle / Tiles
IMPRESSION
 50x50 cm
 19 couleurs / colors
 BBack | Sonic confort

€ €
€ €

UPEC
 Moquettes tissées et tissées en les
<http://evaluation.cifb.fr>
 04/035 (AB)
 05/213 (C+)

21EC095F (AB)
07558767 (C+)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

Structure	Moquette à velours Cross-Over Cut
Construction	Tufted carpet, Cross-Over Cut pile
Struktur	Getufteter Cross-Over Cut
Structuur	Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra Cross-Over Cut
Struttura	Moquette velluto Cross-Over Cut
Struktura	Wykładzina strzyżona typu Cross-Over
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	830 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1820 g/m² (AB) 2140 g/m² (C+)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,5 mm (AB) 8,5 mm (C+)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,7 mm (AB) 4,2 mm (C+)
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Action back / Action back (AB) Confort + / Confort + (C+)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10° 53 p 209350 p/m²
Construction	Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Struktur	Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Struktura	Galga - Densidad (puntos)
Struttura	Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Struktura	Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento Trudnozapałność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (AB)	0,02	0,04	0,09	0,25	0,45	0,49
αs (C+)	0,03	0,07	0,30	0,37	0,39	0,50

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
 DOP :
 1009-110589 (AB)
 1009#119330 (C+)
 textile floor covering
 EN 1307



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



(AB)



(FE)

SUBLIME



Paon 150 4 m
L 47,2 - p 16,2*



Gingembre 610 4 m
L 86,1 - p 68,2*



Honey 630 4 m
L 62,9 - p 31,5*



Champagne 730 4 m
L 70,3 - p 41,1*



Musc 750 4 m
L 47,5 - p 16,4*



Moka 760 4 m
L 41,2 - p 12*



Nacre 910 4 m
L 83 - p 62,1*




Perle 915 4 m
L 76,1 - p 50,1*



Céladon 920 4 m
L 62 - p 30,4*



Smoke 940 4 m
L 60,3 - p 28,4*



Ombre 970 4 m
L 39,4 - p 10,9*



Prusse 980 4 m
L 34,2 - p 8,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Lé / Broadloom

SUBLIME

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1430 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2510 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 12,9 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 11 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozapalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,08	0,18	0,44	0,61	0,84

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.




SWEET DREAMS



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Lé / Broadloom
SWEET DREAMS
4 m
24 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2265 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	7,7 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	51 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	201450 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	C _{f1} -s1 - collé sur ciment
Fire resistance	C _{f1} -s1 - glued on cement
Brennverhalten	C _{f1} -s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C _{f1} -s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C _{f1} -s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C _{f1} -s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	C _{f1} -s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	α _{0,20}

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Nébuleuse 530

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

SYDNEY DD



Réf. Rio 340




Lé / Broadloom

SYDNEY DD

4 m

28 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1650 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,8 mm
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10"
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	60 p
Galga - Densidad (puntos)	237000 p/m ²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Rio 340

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

SYDNEY DD

			
Nuage 910 4 m L 61 - ρ 29,2*	Mistigri 940 4 m L 49,6 - ρ 18,1*	Angora 706 4 m L 71,6 - ρ 43,1*	Crème 605 4 m L 71 - ρ 42,2*
			
Ardoise 980 4 m L 32,5 - ρ 7,3*	Castor 690 4 m L 39,8 - ρ 11,1*	Ourson 780 4 m L 57,1 - ρ 25*	Cannelle 640 4 m L 60,8 - ρ 29*
			
Noir 990 4 m L 20 - ρ 3*	Chocolat 790 4 m L 27,9 - ρ 5,4*	Taupe 770 4 m L 42,5 - ρ 12,8*	Dune 615 4 m L 74,5 - ρ 47,5*
			
Azur 130 4 m L 52 - ρ 20,1*	Aqua 125 4 m L 54 - ρ 22*	Praline 530 4 m L 47 - ρ 16*	Rio 340 4 m L 29,2 - ρ 61*
			
Cobalt 160 4 m L 38 - ρ 10,1*	Hawaï 255 4 m L 50,2 - ρ 18,6*	Pivoine 560 4 m L 32 - ρ 7,1*	Automne 455 4 m L 16,1 - ρ 47,1*
			
Pétrole 190 4 m L 31,1 - ρ 6,7*	Paon 170 4 m L 32,5 - ρ 7,3*	Pourpre 590 4 m L 25,6 - ρ 4,6*	Rubis 570 4 m L 33,8 - ρ 7,9*
			
Marine 199 4 m L 19,2 - ρ 2,8*	Cèdre 280 4 m L 30,2 - ρ 6,3*	Raisin 880 4 m L 5,1 - ρ 27*	Bordeaux 580 4 m L 27,3 - ρ 5,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



TANZANIE


COLLECTION

Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 0 cm

Hauteur / Height : ± 182 cm



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - p 59,7*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Grès 741 4 m
L 59,9 - p 28*



Cendre 771 4 m
L 37,7 - p 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)




Lé / Broadloom

TANZANIE

4 m

4 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Level Cut Loop

Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile

Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours

Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd

Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop

Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)

Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p

Galga - Densidad (puntos) 177750 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf1-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf1-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf1-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf1-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf1-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf1-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49



Réf. Grès 741

CUSTOM




LVT







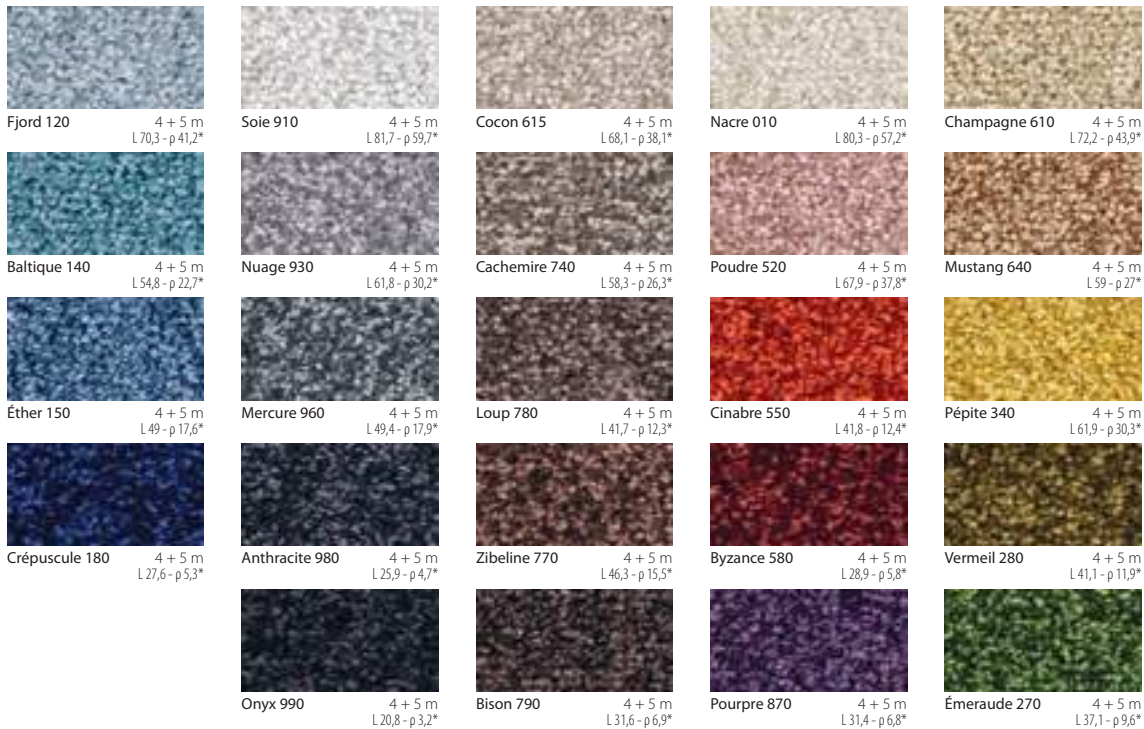









ACCESS SOLUTIONS

ULTRASOFT



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

 <p>Lé / Broadloom ULTRASOFT 4 m 5 m 24 couleurs / colors Action Back</p>	 <p>Dalle / Tiles ULTRASOFT DALLE 50 x 50 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	 <p>Planks ULTRASOFT - PLANKS 25 x 100 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	<p>€ € € €</p>
--	--	---	--------------------

 <p>Moquettes soufflées et tissées en les http://evaluation.cifb.fr 14/302</p>										
	<0,17 m ² /°W	ΔLw 25 dB	αw 0,20	C _f -s1	5-6/8	BS	PA	≤2W		

04600024



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Sakoński
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1000 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1995 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,8 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	C_f-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	C _f -s1 - glued on cement
Brennverhalten	C _f -s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C _f -s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C _f -s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C _f -s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	C _f -s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
LEED®	Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéreas / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041

CE

DOP : 1009-121297

textile floor covering

EN 1907



YUCATAN

COLLECTION

Les naturels



310 4 m



720 4 m



730 4 m



750 4 m



790 4 m



910 4 m



930 4 m



950 4 m



980 4 m



Lé / Broadloom

YUCATAN

4 m

9 couleurs / colors

Latex foam backing



Structure	Moquette tissé plat
Construction	Woven carpet, loop pile
Struktur	Wolle flachgewebe. Schlinge
Structuur	Geweven tapijt, luspool
Descripción	Moqueta tejido plano, de fibra rizada
Struttura	Moquette tessuta piatta bouclé
Struktura	Wykładzina petelkowa tkana na płasko

Composition	100% Sisal
Pile material	100% Sisal

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1550 g/m ²
---	-----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1900 g/m ²
---	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,8 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Mousse de latex / Latex foam backing
---	---

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



DOP : 1009-120998
textile floor covering
EN 1307



Réf. 750

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS




PRIO



CARNAC



CARRÉ COUTURE



280

JUNGLE



WILD NATURE

CUSTOM



PERSONNALISATION

custom



MODE D'EMPLOI p 282

How it works

DESIGN STUDIO p 284

TABLEAU TECHNIQUE p 324

Technical chart

CARRÉ COUTURE p 286

DARE YOUR DREAMS p 288

Talents n°1, Talents n°2, Prio, No limit,
Talang, Talento, Talenty

DUO p 294

Duo n°1, n°2, n°3 & n°4

FINITION - TAPIS - RUGS p 298

FRENCH COUTURE p 300

INFINI COLORS p 306

Delta, Flow, Desert, Forest, Jungle,
Lake, Maquis, River, Rock, Savane,
Steppe, Stream, Toundra

PILOTE 3D p 310

Alizé, Mistral, Rainbow, Simoun,
Sirrocco, Tramontane, Zéphir

TERRITOIRES p 314

Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako,
Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Carnac,
Chicago, Jersey, Highland, Masai, Mékong,
Memphis, Osaka, Sierra, Tanzanie, Togo,
Trocadéro

TIMELESS EDITION p 318

UNIQUE TERRITOIRE p 316

WILD NATURE p 322

DE VOTRE IDÉE...

Make your idea...

Balsan s'adapte à votre processus créatif

- 1.**
VOUS AVEZ UN DESSIN, UNE COULEUR, UN SUPPORT DE TUFT PARTICULIER EN TÊTE...
You have a design, a colour, a tuft backing in mind?



- 2.**
VOTRE DESSIN
CHOISI PARMIS
PLUS DE 400
DESIGNS BALSAN
*Your design chosen
from more than 400
Balsan designs*



Testez vos créations
en ligne avec l'outil
Design Studio
sur www.balsan.com
*Try out your creations
online with our Design
Studio tool at
www.balsan.com*

- 2.**
VOTRE DESSIN
PERSONNEL
Your personal design


Notre bureau de dessin
en vidéo
*Our in-house design studio
in video*



- 3.**
CONTACTEZ L'ÉQUIPE
COMMERCIALE BALSAN
*Contact the Balsan sales
team*



- 4.**
RECEVEZ LES CONSEILS
DE NOTRE BUREAU
DE DESIGN MAISON
*Get advice from our
in-house design studio*



- 5.**
VOTRE CRÉATION
SUR PAPIER
*See your creation
on paper*

...À SA RÉALISATION

...a reality

Balsan: tailored to your creative process


11.

VOTRE CRÉATION SUR SITE
Your creation in situ



10.

POSE PAR VOS SOINS
You fit the finished product

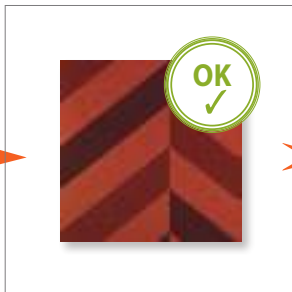

6.
RÉCEPTION DE
ÉCHANTILLON MATIÈRE
Receive your sample
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
And give your approval

7.
PROPOSITION
CALEPINAGE
PAR BALSAN
Balsan's layout suggestion
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
Approved by you

8.
PRODUCTION
Production

9.
LIVRAISON
Delivery



DESIGN STUDIO BALSAN

Inspirez, associez, imprimez en un clic !
Get inspired, mix and match, and print in a click!

Valorisez votre espace en le rendant unique! Grâce au Design Studio Balsan, accessible depuis www.balsan.com, nous vous proposons plus de 400 dessins inspirants, en lé et en dalle, dotés d'une réelle personnalité, qui installent un univers et racontent une histoire. Issus du patrimoine artistique de Balsan, le Design Studio vous offre une extraordinaire richesse d'inspiration, de l'esprit le plus trendy au chic le plus classique, en passant par les apaisantes sensations de nature, l'exotisme coloré des motifs ethniques, la richesse voluptueuse des

impressions florales et les étonnants effets d'optique des formes géométriques. Grâce aux multiples palettes de couleurs Balsan, parfaitement apprivoisées et à ses 10 supports textiles performants, donnez vie à vos envies et plongez dans une expérience sensorielle sans risque : testez vos créations en ligne, mettez-les en situation, comparez-les, changez les couleurs... avant de sélectionner la création qui convient à votre projet et qui sera réalisée pour vous, en impression digitale haute performance.



Showcase your space by making it unique! Visit the Design Studio Balsan at www.balsan.com: you'll find over 400 inspiring designs in broadloom and tile format packed full of personality to create atmosphere and tell a story. The Design Studio draws on Balsan's artistic heritage, bringing you an extraordinarily rich anthology of inspiration, from the bang-on trend to the height of classic chic, whether you're looking for the soothing sensations of nature, the colourful exoticism of ethnic patterns, the elaborate voluptuousness

of floral prints or the intriguing optical illusions created by geometric forms. With Balsan's wide range of pitch-perfect colour schemes and its 10 different high-performance textile options, you can turn your visions into reality and immerse yourself in a risk-free sensory experience: try out your designs online, preview them in your spaces, compare them, change the colours... then choose the one you're happy with, which will be produced for you using superior quality digital printing.

LES RÈGLES DU JEU

The rules of the game

Notre bureau de dessin
en vidéo
Our in-house design studio
in video



8 COLLECTIONS À PERSONNALISER

8 customizable collections

DUO



FRENCH
COUTURE



INFINI
COLORS



PILOTE 3D



TERRITOIRES
& UNIQUE
TERRITOIRE



TIMELESS



CARRÉ
COUTURE



WILD
NATURE



1

CHOISISSEZ VOTRE SOL TEXTILE

10 textures au choix de 650 à 1350 grs polyamide

CHOOSE YOUR TEXTILE FLOORING

10 textures to choose from, ranging between 650 and 1,350 grams (polyamide)



2

CHOISISSEZ VOS COULEURS

parmi des centaines de teintes chaudes et froides, unies ou structurées, inspirées des tendances actuelles

CHOOSE YOUR COLOURS

from among hundreds of shades - cool or warm, plain or structured - inspired by the very latest trends



3

VALIDEZ, PROJETEZ VOTRE CRÉATION

dans différents espaces (bureaux, espaces communs, chambres, restaurants, ...) **et demandez votre échantillon personnalisé**

APPROVE AND PREVIEW YOUR DESIGN

in various spaces (offices, common areas, bedrooms, restaurants, etc.) **and request your customized sample**



4

ALORS MAINTENANT, À VOUS DE JOUER !

Now you have a go!



COLLECTION

CARRÉ COUTURE

**CARRÉMENT COUTURE !
COUTURE SQUARED!**



En complément de French Couture, Balsan dévoile Carré Couture, la première collection multi-formats de lés et dalles à l'esprit Haute-Couture. Avec ces carrés inédits, retrouvez la tradition de l'excellence, l'obsession du détail, l'extrême qualité du made in France, l'esprit et les harmonies de la collection French Couture : dentelles, broderies, résilles, pied de poule, faux uni...

Pour atteindre un tel degré de sophistication, Carré Couture utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle. En un mot, tout ce qui fait le luxe à la française, revisité au carré.

In addition to the French Couture line, Balsan is introducing Carré Couture, the brand's very first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. These unique squares embody all the tradition of excellence, meticulous eye for detail, superlative "Made in France" quality, spirit and harmony of the French Couture collection: lace, embroidery, net, houndstooth, semi-plain, and more.

Carré Couture's sophisticated finish is the result of state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability: the very essence of French luxury, encapsulated in a square.

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

WELCOME TO THE NEXT DIMENSION

NEW

3

formats

pour une même
collection

for the same collection



Lés / Broadloom

4 m




Dalles / Tiles

50 x 50 cm et 1 m x 1 m

FABRICATION SPECIALE/
CUSTOMIZED

Nous consulter
Get in touch

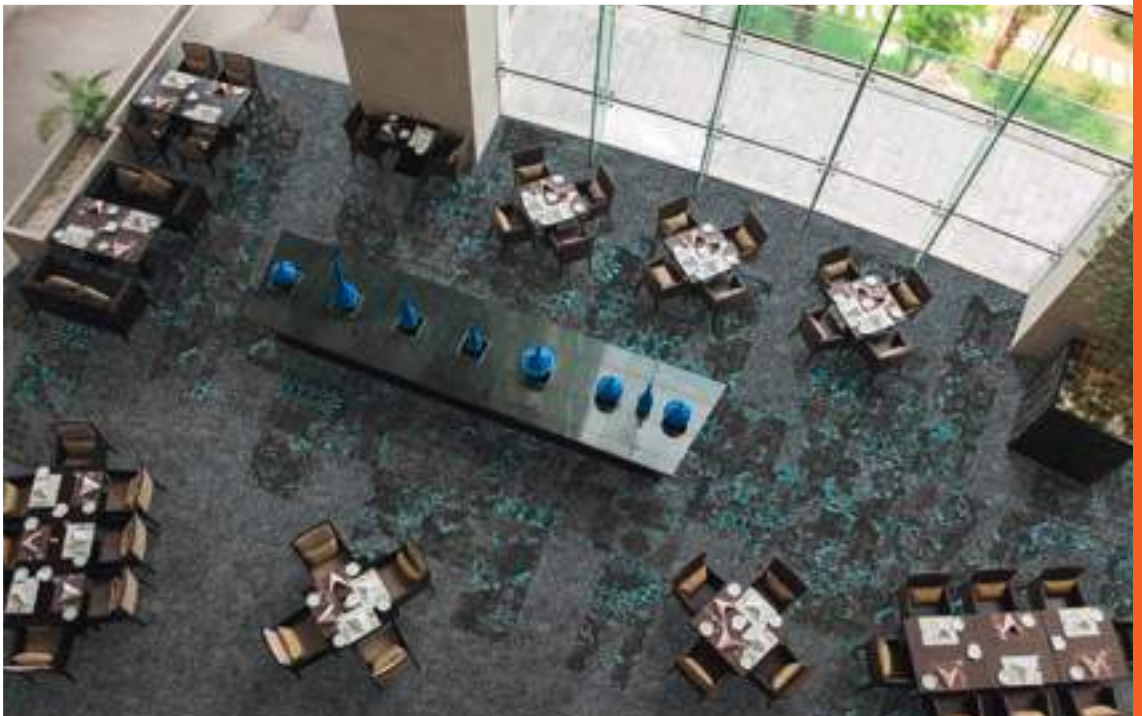

**FABRICATION SPÉCIALE,
NOUS CONSULTER**
FOR CUSTOMIZED ORDERS,
PLEASE GET IN TOUCH



Demandez
notre brochure
Ask for
our brochure



COLLECTION

DARE YOUR DREAMS*

*OSEZ VOS RÊVES

LES CARNETS DE CRÉATION DESIGN BOOKS

Avec sa collection Dare your Dreams*, Balsan a lancé un projet d'avant-garde, pour repousser toujours plus loin les frontières de la création. Designers en herbes, architectes d'intérieur ou stylistes confirmés ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination.

Cette démarche stimulante et exigeante se traduit par des carnets de création, dont la collection s'enrichit progressivement. Ils constituent chacun une source d'inspiration puissante et inédite, à l'adresse des professionnels, architectes et designers en quête de «jamais vu» pour habiller les plus beaux hôtels et les bâtiments les plus atypiques.

Sept carnets de création sont déjà disponibles...

With the Dare Your Dreams collection, Balsan has embarked on a cutting-edge project, pushing the boundaries of creativity ever further. We've given budding designers, interior decorators and established stylists free rein to let their imaginations run wild.


The result of this demanding and stimulating initiative is a collection of design books that is gradually growing. Each book is a new and powerful source of inspiration, perfect for professionals, architects and designers seeking something entirely original for the finest hotels and most extraordinary buildings.

Seven design books are now available...

CARTE BLANCHE À LA CRÉATION GIVING CREATIVITY FREE REIN




BEAUX ARTS • LYON
(France)

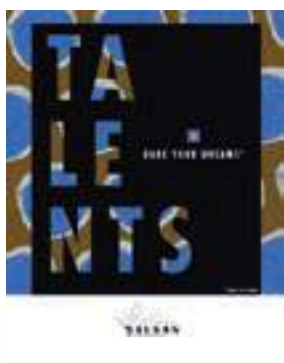

OLIVIER DE SERRES (ENSAAMA) • PARIS
(France)



LES TAPIS DE NATACHA FROGER
(France)

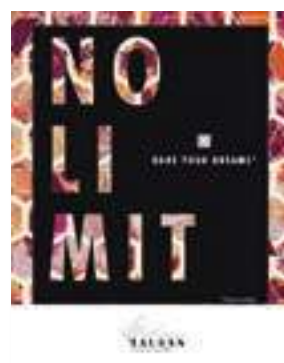


STYLISTES BALSAN EN LIBERTÉ
(France)



BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM
(Suède / Sweden)



IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID
(Espagne / Spain)

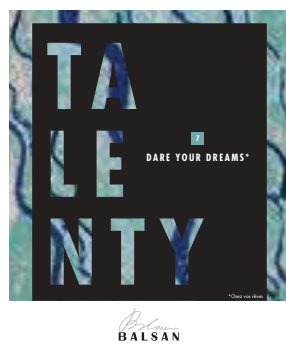

THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN • LODZ
(Pologne / Poland)



TALANG



TALENTS 2



TALENTS 1



TALENTO



PRIO

NO LIMIT



TALANG

TALANG



TALENTY

CUSTOM



LVT

ACCESS SOLUTIONS



TALENTS 1

BEAUX ARTS • LYON
(France)

Véritable pari créatif, ce premier carnet plonge dans un vivier de jeunes talents de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, section Textile. Avec les conseils de leurs enseignants, ils ont relevé le défi : créer une collection de nouveaux motifs de moquette dans des conditions réelles (marché de l'hôtellerie et nouvelles technologies industrielles). Avec une difficulté de taille : travailler pour une chambre d'hôtel, un lieu, qui doit être, paradoxalement, sans personnalisation précise mais convivial !


Pari réussi : quinze projets ont été imprimés et sont présentés dans ce carnet foisonnant d'idées neuves, qui est déjà un collector.



➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com

➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com

This first design book throws down the creative gauntlet, diving deep into the pool of young talent from the Textile department of the Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Lyon. With the guidance of their teachers, the students rose to the challenge of creating a collection of new carpet patterns under real-life conditions (the hotel market and new industrial technology). This was no mean feat: a hotel room is a place that, paradoxically, must be both anonymous and warm and inviting! The challenge was achieved with great success: 15 projects were printed and are presented in a book brimming with novel ideas. It's already a collector's item.



Le projet **en vidéo**
The project **in video**



TALENTS 2

OLIVIER DE SERRES - ENSAAMA • PARIS
(France)

Après les Beaux-Arts de Lyon, c'est à Olivier de Serres (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art), située à Paris que Balsan est allée rechercher de nouveaux talents.

Ils ont une vingtaine d'années et déjà une personnalité affirmée, qui transparaît dans leurs créations. Rigoureux, ils ont bâti des projets complets, à découvrir dans ce second recueil. Suivez les rythmes sonores d'Alexia Selem, l'esprit mai 68 de Férielle Doulain ou les vibrations optiques de Clotilde Étien. En tout, huit projets qui révèlent huit nouveaux designers.



➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com

➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com

After the art college in Lyon, Balsan went to Olivier de Serres (the École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art) in Paris to seek out some bright new talent.

These young designers are only in their early twenties yet already have clear, strong identities that show through in their work. Applying exacting standards, they created a number of fully-fledged projects which you can discover in this second book. Follow Alexia Selem's sound rhythms, Férielle Doulain's spirit of May '68 and Clotilde Etien's optical vibrations. Discover eight projects and the eight young designers behind them.





PRIO 3

LES TAPIS DE NATACHA FROGER (France)

Architecte d'intérieur spécialisée dans l'hôtellerie, Natacha Froger a signé la décoration d'établissements hôteliers dans le monde entier. Toujours à l'affût d'idées nouvelles, Balsan a fait appel à sa créativité pour lancer une gamme de tapis d'inspiration différente. Ainsi est née la collection PRIO : P comme Pavage, R comme Ramé, I comme Imago et O comme Optique, quatre lignes qui composent cet ensemble de créations inédites, dédiées aux hôtels contemporains. Ces tapis d'un nouveau genre allient la liberté de style et les impératifs de maintenance propres à l'hôtellerie.




- ➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
- ➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com

PRIO

RUGS BY NATACHA FROGER

An interior designer specialising in hospitality, Natacha Froger has made her mark on the decoration of hotels around the world. Balsan, always on the look-out for new ideas, called on her creativity to launch a range of rugs characterised by their unusual inspiration. This was how the PRIO collection came about. P for Paving, R for Ramé, I for Imago, O for Optical. These four lines form this collection of original creations, designed for the contemporary hotel market. The rugs break new ground, pairing stylistic freedom with the maintenance demands specific to the hotel sector.



Nathacha Froger nous parle de ses créations **en vidéo**
Nathacha Froger talks about her creations **in video**



NO LIMIT



NO LIMIT 4

NOS STYLISTES EN LIBERTÉ (France)

Formés aux écoles d'arts, les designers du bureau de style Balsan ont pour mission d'insuffler du beau dans le fonctionnel, pour répondre aux problématiques de vos clients. Le challenge qui leur a été proposé : créer...en toute liberté. « No Limit » est ainsi né.

Retrouvez leurs propositions inspirantes, dotées d'une réelle personnalité. Des motifs qui installent un univers, qui racontent une histoire... Un jeu d'enfants! Réinterprétations, détournements, trompe-l'œil, effets kaléïodoscopiques, jeux de matières, impressions florales... Toutes les divagations sont permises dans ce cahier de tendances débridé, qui ouvre de nouvelles perspectives...



- ➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
- ➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com

FREEDOM OF EXPRESSION FOR OUR STYLISTS

Trained at art colleges, the designers in the Balsan style office are tasked with suffusing the functional with beauty, to provide solutions for the issues faced by your clients. We set them a challenge: create...with complete freedom. "No Limit" was the result. Discover their inspiring suggestions, each imbued with a real character. Motifs that conjure up a whole new world, that tell a story...Child's play!

Reinterpretations, reappropriations, trompe l'oeil, kaleidoscopic effects, contrasting materials, floral prints... Nothing is off limits in this design book full of trends reflecting unbridled creativity and revealing new perspectives...



PRIO





TALANG 5

BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM
(Suède / Sweden)

Un vent frais venu de Scandinavie souffle sur le design. Le style suédois, inspiré de la nature est minimaliste mais reste chaleureux. Balsan a donné carte blanche aux jeunes « pousses » de la célèbre école de Stockholm créée en 1939, par Anders BECKMAN, pour réinterpréter ses moquettes. Quatorze projets fonctionnels et colorés ont vus le jour et sont présentés dans ce carnet aux idées très scandinaves ...



- ➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
- ➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com



Scandinavia is bringing a breath of fresh air to the world of design. Swedish style is inspired by nature and minimalist whilst remaining warm. Balsan asked the budding designers of the famous Stockholm College, founded in 1939 by Anders Beckman, to reinterpret its carpets. Fourteen functional and colourful projects resulted and are presented in this book full of Scandinavian ideas ...



Le projet
en vidéo



The project
in video

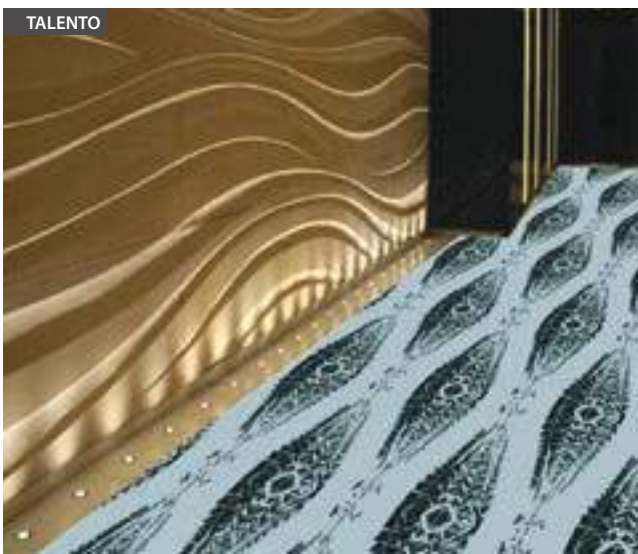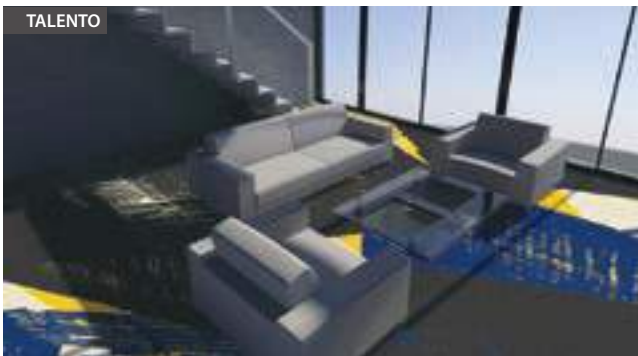

TALANG



TALANG



TALENTO 6

IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID (Espagne / Spain)

Balsan parcourt le monde à la recherche de nouveaux talents.

Pour cette sixième édition Dare your Dreams, c'est l'Espagne qui est à l'honneur avec l'IADE, Ecole de Design madrilène réputée, fondée en 1957 par des professeurs d'art, héritiers du concept du Bauhaus. Au fil du temps, l'Espagne s'est enrichie de nombreuses influences artistiques et culturelles. Il en résulte un design lumineux, élégant, baigné parfois d'excentricité que l'on retrouve dans ce recueil créatif de ces jeunes talents.




- ➔ Disponible sur demande ou à télécharger sur www.balsan.com
- ➔ Available upon request or downloadable from www.balsan.com

Balsan travels the world in search of new talents. For this sixth edition of Dare your Dreams, Spain is in the spotlight with the IADE, renowned Madrid Design School, founded in 1957 by art teachers, heirs to the Bauhaus tradition. Over the years, Spain has been enriched by a whole host of artistic and cultural influences. The result is the bright, elegant design style, sometimes wonderfully eccentric, showcased in the creative collection of these young talents.



Le projet en vidéo
The project in video



TALENTY 7

THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN
ŁODZ (Pologne / Poland)

Le Design polonais simpose de plus en plus. Les contraintes de son passé communiste ont engendré simplicité, ingéniosité, créativité, des valeurs qui s'inscrivent parfaitement dans l'air du temps. Séduite par cet élan de fraîcheur et d'inventivité, l'équipe Balsan a choisi de confier le 7^e opus de Dare Your Dreams à de jeunes talents polonais. Découvrez le travail d'Agnieszka, Anastasiia, Bartłomiej, Tatsiana, Michal... Cap vers l'est !



- ➔ Disponible sur demande
ou à télécharger sur www.balsan.com
- ➔ Available upon request
or downloadable from www.balsan.com

Polish Design is increasingly a must. The constraints of their communist past have fostered simplicity, ingenuity and creativity, values which fit in perfectly with the spirit of current times. Charmed by this surge of freshness, the Balsan team chose to entrust the 7th opus of Dare Your Dreams to young Polish talent. Discover the work of Agnieszka, Anastasiia, Bartłomiej, Tatsiana, and Michal... Heading eastwards!



Pour chaque projet, la recherche colorielle a été réalisée sur la base des 160 couleurs de l'outil Color Spirit de Balsan.

For each project, research into colour schemes has been carried out based on the 160 colours of Balsan's Color Spirit tool.



160 couleurs disponibles du nuancier Color Spirit
160 colours available in the Color Spirit chart





CONCEPT duo

Associez, Combinez, Concevez...
Associate, Combine, Design...



Le concept DUO les Best vous permet de valoriser votre espace et de le rendre unique. Duo s'exprime sur un support textile performant, avec des dessins originaux et toute une palette d'harmonies de couleurs à votre disposition.

The DUO Les Best concept enables you to make the most of your space and give it a unique look.

Duo features a high-performance textile backing, original designs and a whole palette of colour harmonies.

1

Choisissez votre Dessin parmi les brochures DUO.

Choose your design from the DUO brochures.



2

Choisissez votre harmonie colorée en 2 ou 3 couleurs

following the number of colours used in the design.

Choose a 2- or 3-colour harmony according to the number of colours used in your design.



3


Votre réalisation personnalisée.

Your customized creation.



Dessin / Design
D618P Duo 3

+



Nuancier / Colour chart
980 KM



EXEMPLE DE RÉALISATION AVEC DUO 4

Vous pouvez utiliser soit 2, soit 3 couleurs.

AN EXAMPLE PROJECT WITH DUO 4

You can either use 2 or 3 colours.

Dessin choisi
Chosen design
n° D362 P (DUO 4)



3 couleurs choisies
3 chosen colours
Harmonie/Colour harmony: 170 IM



TESTEZ VOS CRÉATIONS EN DIRECT

Choisissez votre dessin et vos couleurs
et découvrez en direct le résultat.
Rendez-vous sur www.balsan.com



TEST YOUR CREATIONS LIVE!

Select your design and colours,
and find out what the end result
will look like straight away.
Come and see us at www.balsan.com





CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

TAPIS *RUGS*

BALSAN PROPOSE DÉSORMAIS DES TAPIS

Comme les revêtements de sols textiles, les tapis procurent un confort des sens incomparable, visuel, tactile et acoustique. Balsan propose certaines de ses moquettes au format tapis, un complément esthétique à tous les sols durs.

BALSAN NOW OFFERS RUGS

As with wall-to-wall textile flooring, rugs offer unparalleled visual, tactile and acoustic comfort. Some of Balsan's carpet designs are available in rug form, lending an aesthetic touch to hard flooring.



COMMENT ÉLABORER VOTRE TAPIS UNIQUE ? (SANS MINIMA DE M²) DESIGNING YOUR UNIQUE RUG (NO MINIMUM M²)

Balsan met à votre disposition l'outil FINITION, qui vous guide dans l'élaboration de votre tapis : structure, finition, couleurs...

N'hésitez plus et contactez le service commercial BALSAN pour créer votre tapis unique et exclusif.

Balsan's finishing tool provides a step-by-step guide to help you design your piece, from structure to finish and colours.

Contact BALSAN's sales team to get started on creating your own unique and exclusive rug.



1 Parmi les moquettes en lès BALSAN, je choisis une structure et une couleur.
Browse BALSAN's broadloom carpeting and choose a structure and colour.

2 Je choisis ensuite une finition parmi les 5 suivantes.
Choose one of the five finishes listed below.



Surjet
Overlock



Rembordage
Rembordier



Galon coton
Cotton braid



Ganse coton
Cotton stripe



Ganse simili cuir
Simili leather stripe

3 Puis, je choisis une couleur de finition.
Next, choose a colour for the chosen finish.



4 J'obtiens un tapis unique et exclusif.
The result? A unique, exclusive carpet.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU TAPIS ? WHAT ARE THE ADVANTAGES OF RUGS ?

- Antidérapant
- Diminue le risque de chutes
- Absorbe les bruits aériens ou d'impacts
- Retient 10 à 12 % de chaleur supplémentaire qu'un sol dur
- Idéal pour les chambres d'hôtels
- Non-slip
- Reduced risk of falls
- Airborne and footfall noise absorption
- 10 to 12% more heat retained compared to hard flooring alone
- Ideal for hotel rooms



PERSONNALISATION / CUSTOMIZE

Pour vos tapis au design personnalisé, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.

Before starting work on your custom-designed rug, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.

PRIO

Redécouvrez les tapis « PRIO » de la collection Dare Your Dreams, imaginés par Natacha FROGER, Architecte d'Intérieur (livret n°3).

Fall in love all over again with the PRIO carpet from the Dare Your Dreams collection by interior designer Natacha Froger (Booklet n°3).



FRENCH COUTURE

LE CHIC À LA FRANÇAISE
DRESSING FLOORS WITH ELEGANCE



CUSTOM 

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur notre
site www.balsan.com
Ask for our brochure or
download it on www.balsan.com



L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS COUTURE SPIRIT AT YOUR FEET

DESIGNED & MADE IN FRANCE

SUR-MESURE TAILOR-MADE



Dès 400 m², vous pouvez imaginer votre revêtement sur-mesure, selon deux formules distinctes :

- Soit vous vous inspirez des motifs French Couture (sur support bouclé) proposés en adaptant et modifiant la conception selon la configuration du lieu à décorer et les couleurs avec l'aide de l'outil «Color my MBrodery» ;
- Soit vous créez votre motif, et le savoir-faire des équipes Balsan lié à la technologie de la collection French Couture, donneront naissance à une création originale, exclusive à la hauteur de votre identité.

From 400 sqm upwards, you can create your own custom-designed floor covering according to two distinct formulae:

- Either you can draw inspiration from the proposed French Couture motifs (loop) by adapting and modifying the design according to the configuration of the room to be decorated and the colours using the "Color my MBrodery" tool;
- Or you can create your own motif, and the expertise of Balsan's teams combined with the technology of the French Couture collection will result in an original, exclusive creation in harmony with your identity.



Résistance. Tous les revêtements de la collection French Couture sont composés d'une fibre Polyamide teinte en masse régénérée. Elles offrent ainsi une résistance optimale à la lumière du jour, aux taches inopportunes et aux produits d'entretien, même les plus agressifs.

Durability. All of the French Couture collection products are made of solution-dyed regenerated polyamide fibre. This means they are highly resistant to light, stains and cleaning products, even the most aggressive ones.

COLOR MY MBRODERY



Utilisez l'outil Color My MBrodery pour imaginer votre pièce unique (voir page suivante).

Use the Color My MBrodery tool to imagine your unique design (see following pages).



Choix de l'harmonie
Harmony choice



STANDARD 9 dessins, 19 références
9 designs, 19 products



19 références sont disponibles en standard : 15 en velours bouclé & 4 en velours coupé (voir p 48)

19 standard products are available : 15 loop and 4 cut (see p 48)



CRÉEZ


À PARTIR DE 400 M²

CREATE

FROM 400 SQM

1 CHOISISSEZ UN DESSIN FRENCH COUTURE OU VOTRE CRÉATION CHOOSE A FRENCH COUTURE DESIGN OR A DESIGN OF YOUR OWN

(SUPPORT BOUCLÉ / LOOP)

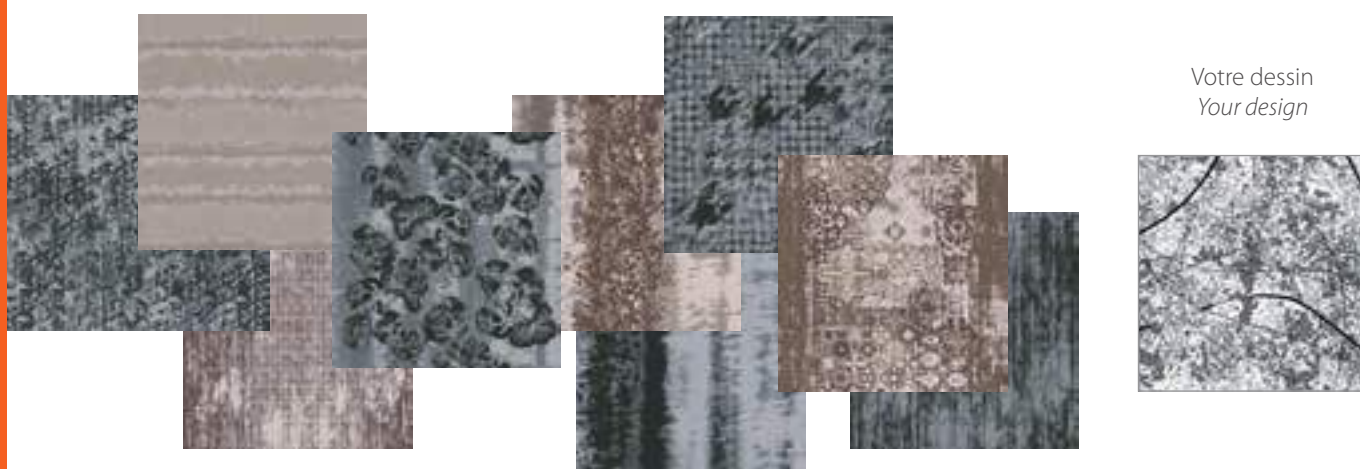

Votre dessin
Your design

2 CHOISISSEZ UNE HARMONIE AVEC LE NUANCIER «COLOR MY MBRODERY» selon le nombre de coloris présents dans le dessin

PICK YOUR PREFERRED HARMONY FROM THE "COLOR MY MBRODERY" CHART
depending on the number of colours included in the design

Ex :

HARMONY F




310



990 940 910




3 INDIQUEZ LA COULEUR DOMINANTE SOUHAITÉE CHOOSE YOUR DOMINANT COLOUR




4 VOTRE CHOIX YOUR CHOICE

Dessin choisi
Choose your design



Harmonie 3 couleurs
+ 1 dominante
Harmony of 3 colours
+ 1 dominant colour

HARMONY F 310

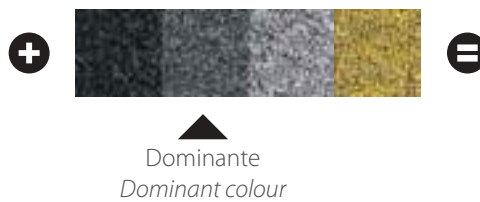

Votre création unique
Your unique creation



5 OBTENEZ VOTRE CRÉATION UNIQUE

après validation de l'échantillon

Approve the sample and get

YOUR UNIQUE CREATION



COLOR MY MBRODERY

Avec l'outil « Color my MBrodery », créez vos designs les plus sophistiqués, aussi élaborés que la broderie. La technique MBroderie utilise jusqu'à 4 couleurs de fil Econyl® et offre également une grande précision et un souci du détail. Trois étapes très simples : choisissez votre dessin, votre harmonie de couleur et la couleur dominante qui vous plaît.

With the "Colour My MBroderie" tool, you can create sophisticated designs that are as elaborate as embroidery. The Mbroderie system uses up to four different colours of Econyl® yarn and offers very high precision and attention to detail. The three-step design process is very simple: choose your pattern, colour harmony and dominant colour.



L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS COUTURE SPIRIT AT YOUR FEET




Hôtel Mariott**** - Madrid - Design ILDA, coloris sur-mesure / bespoke colourway



Novotel **** - Avignon - Design ILDA, 991, standard
Finition surjet / overlock finish



Bureaux Carré d'Or - Lyon - Design OSCAR, 990, standard / ©Studio Erick SAILLET

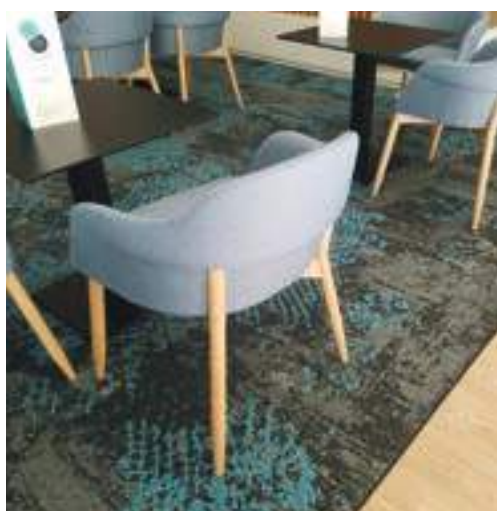

Princess Hotels**** - Gran Canaria
Design & coloris sur-mesure
Dalles / Bespoke design & colourway

COLLECTION

infini COLORS

VERS L'INFINI ET AU-DELÀ !
TO INFINITY... AND BEYOND !

La collection infini colors offre de nouvelles perspectives et vous réserve une large sélection de dessins inspirés d'une nature à l'état brut. Born to be creative. **Born to be wild !**

Une gamme infinie de couleurs

Balsan colore elle-même sa fibre polyamide 100 % régénéré Econyl® pour vous offrir 33 coloris du plus naturel au plus audacieux...

Un choix au-delà des limites

- Selon votre inspiration, optez pour Stoneage, disponible en standard et dans 33 couleurs, ou Desert, River et Forest en chacun 6 coloris différents.
- ou choisissez l'un des dessins CUSTOM coloré, également en 33 coloris (minimum 600 m²)
- ou créez votre couleur personnalisée pour un résultat unique (minimum 600 m²)

*The Infini Colors collection opens up new horizons with its wide selection of designs inspired by nature at its rawest. Born to be creative, **born to be wild!***

An infinite range of colours

Balsan dyes its own 100 % regenerated Econyl® polyamide fibre to offer you 33 colours, ranging from the most natural in tone to the boldest...

A choice beyond limits

- Depending on your inspiration, choose Stoneage, in Standard (33 colours), or Desert, River and Forest (6 colours each).
- Or go for one of our 33 coloured customized designs (600 m² minimum)
- Or create your own personalised colour for a unique result (600 m² minimum)


BORN TO BE
WILD

1


SÉLECTIONNEZ LE DESSIN / *Select the design*




STANDARD



STONEAGE DESERT



RIVER JUNGLE PLANKS



FOREST JUNGLE PLANKS

(Voir/See p 50)


PERSONNALISATION / CUSTOMIZE (minimum 600 m²)



DELTA DESERT FLOW FOREST JUNGLE



LAKE MAQUIS RIVER ROCK SAVANE

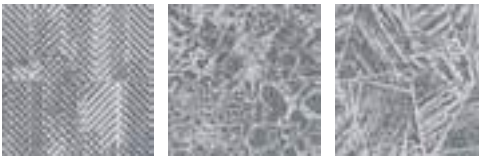

STEPPE STREAM TOUNDRA



2

CHOISISSEZ LA COULEUR (parmi 33 coloris)
Choose the colour (from a selection of 33)



3

OBTENEZ VOTRE CRÉATION UNIQUE
Get your own unique creation

Nos services design peuvent également vous accompagner dans la création d'un coloris personnalisé. *Our design department can also help you create a personalised colour.*



La collection Infini Colors est proposée avec une sous-couche feutre Sonic Confort (en fabrication spéciale) sauf 6 coloris Stoneage en standard, voir p 128.

The Infini Colors Collection is available with a Sonic Confort felt underlay (specially manufactured) except in 6 Stoneage shades (standard) see p 128.

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com





FABRICATION SPÉCIALE À PARTIR DE 600 m² EN 33 COLORIS.
NOUS CONSULTER.

CUSTOMIZED (>600 m² IN 33 COLOURS).
GET IN TOUCH.

DESERT


DELTA



Desert :
disponible en
standard en 6 coloris.
*also available in
standard, in 6 colours.*



FLOW

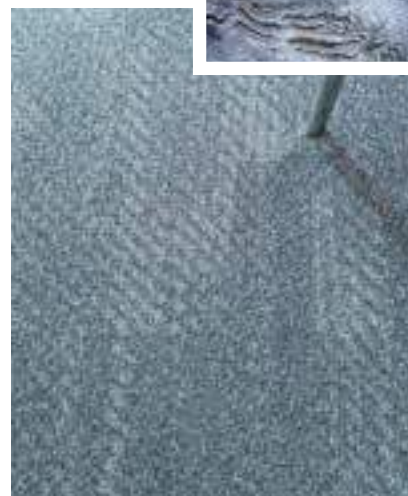

FOREST



Forest :
disponible en
standard en 6 coloris.
*also available in
standard, in 6 colours.*



JUNGLE



Jungle-Planks :
disponible en
standard en 9 coloris
en format planks.
*also available in
standard, in 9 colours
(planks).*



LAKE



MAQUIS



RIVER



River :
disponible en
standard en 6 coloris.
*also available in
standard, in 6 colours.*



ROCK




SAVANE



STEPPE



STREAM

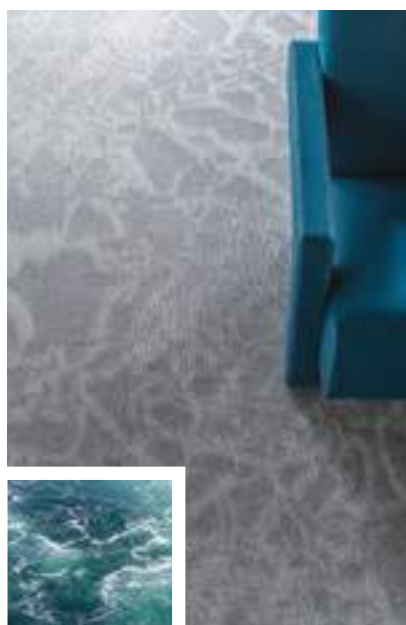

TOUNDRA



COLLECTION
PILOTE 3D

UNE COLLECTION DESIGN A COMBINER
AVEC LA DALLE PILOTE ²

*A DESIGN COLLECTION TO BE COMBINED
WITH PILOTE ² TILES*

FullColors
core system

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

Au fil du temps, Balsan a développé une véritable expertise technique et esthétique lui permettant d'utiliser les dalles de moquette comme une réponse complète aux problématiques des espaces de travail. La gamme Pilote 3D s'implante tout naturellement dans le secteur de l'Office.

Over time, Balsan has built up real technical and aesthetic expertise, enabling us to create carpet tiles that offer complete solutions to the challenges presented by workspaces. The Pilote 3D range works naturally in offices.

EN STANDARD



LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DE LA COLLECTION PILOTE 3D

- **Standard** : Rain et Tramontane (12 tons industriels)
- **Fabrication spéciale** :
 - Alizé, Simoun, Sirocco, Mistral et Zéphir (12 tons industriels)
 - Rainbow : des dalles personnalisées sur la base du produit RAIN agrémenté d'une touche de couleurs parmi 6 couleurs vives

Toutes les dalles de la collection Pilote 3D sont à combiner avec les dalles Pilote².

THE MANY PILOTE 3D COLLECTION POSSIBILITIES

- **Standard**: Rain and Tramontane (12 industrial tones)
- **Customized**:
 - Alizé, Simoun, Sirocco, Mistral et Zéphir (12 industrial tones)
 - Rainbow : customized tiles based on the Rain design with a touch of colour to be chosen from 6 bright shades

All Pilote 3D tiles can be combined with the Pilote² tiles.

OSEZ LES MÉLANGES MIX & MATCH !


Pilote3D
Rain & Pilote²



LES FABRICATIONS SPÉCIALES Customized



ALIZÉ

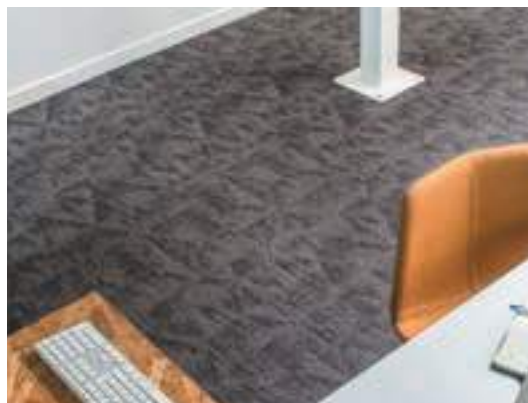

Demandez notre brochure ou téléchargez-la sur notre site www.balsan.com
Ask for our brochure or download it on www.balsan.com



LES FABRICATIONS SPÉCIALES
Customized



MISTRAL



SIROCCO



SIMOUN



ZÉPHIR



RAINBOW

Après la pluie, le beau temps
Behind every cloud...

La pluie a ce don artistique et naturel, de savoir jouer avec les rayons du soleil pour colorer et égayer l'atmosphère, le temps d'un instant. Balsan s'en inspire et vous propose Rainbow, alter ego de notre dalle bouclée structurée Rain, à personnaliser avec 6 accents de couleurs.

Rain is a natural artistic effect, interacting with rays of sunshine to brighten and infuse a room with colour for a split moment in time. Balsan was inspired by this phenomenon in creating Rainbow, a twist on our structured looped Rain tile, which can be customized with six different colour accents.

Choisissez parmi les 12 couleurs de fond Rain
Choose one of the 12 Rain background colours



140 190 570 610 670 760




790 920 930 950 970 980

et sélectionnez votre couleur d'accent parmi
les 6 couleurs de fils teints masse régénérés Econyl® suivants :
*and select your accent shade from the following
6 solution-dyed regenerated Econyl® yarn colours.*



580 440 310 220 180 135

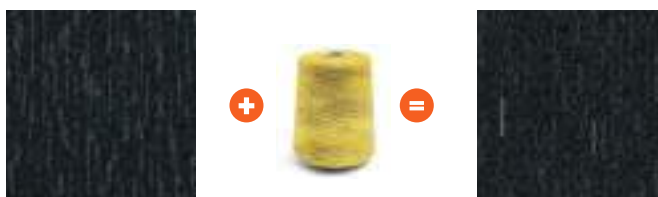

Rain 980

Accent 310

Rainbow 983

**Obtenez une dalle personnalisée, affichant une touche colorée
mêlant chic et discrétion.**

*The result? A custom-designed tile with a colourful touch
blending chic and discretion.*



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



COLLECTION Territoires

Petits motifs géométriques ou larges ondulations, archipel de pois ou subtiles patines :
le dessin se révèle sous les jeux des fils...

*Small geometric motifs, generous wavy lines, a sea of dots, or subtle patina effects:
the design shines through the interwoven yarns...*

Territoires est LA collection de moquettes structurées de Balsan. Composée de fils mats et brillants, cette gamme vient apporter relief et volupté dans les habitats contemporains. Alimentée par la richesse des matières et des graphismes, cette variété de sols textiles sublime les plus beaux hôtels.

Territoires is Balsan's flagship structured carpet collection. With materials made of matt and shiny yarns, this range brings some texture and sensuality to contemporary floor coverings. A wealth of materials and graphic designs inspire this diverse range of textile flooring that enhances the best hotels.

LA COLLECTION

EN STOCK

THE COLLECTION

Territoires propose 6 dessins en collection
The Territoires collection is available in 6 designs

AQUA



P 154

12 coloris / 12 shades


ATRIUM



P 158

18 coloris / 18 shades

CARNAC



P 172

4 coloris / 4 shades

JERSEY



P 212

4 coloris / 4 shades

SIERRA



P 262

4 coloris / 4 shades

TANZANIE



P 274

4 coloris / 4 shades

PERSONNALISATION / Customize (400 m² minimum)

La collection Territoires donne également la possibilité de personnaliser votre sol en choisissant un dessin parmi 20 graphismes et une coloration dans une palette de 18 tons.

The Territoires collection also enables you to customize your flooring by choosing a design from 20 different graphic motifs and a shade from a palette of 18 different tones.



Choose your design from the range of 20 patterns below and pick a colour from the 18 swatches.

Choisissez votre dessin ...dans la couleur qui vous plaît!

(parmi ces 20 dessins)

(parmi ces 18 coloris)



Amazonie



Archipel



Arctique



Bamako



Bastide



Berlin



Cajun



Calanques



Carnac



Chicago



Jersey



Highland



Masai



Mekong



Memphis



Osaka




Sierra



Tanzanie



Togo



Trocadero



011



311



621



631



451



571



881



871



891



681



691



661



741



911



951



771



981



996

Pour une commande de **400 m² minimum** avec $\pm 10\%$ de tolérance.
For an order of 400 m², $\pm 10\%$ tolerance.

Unique Territoire

Distinguez-vous, soyez unique !
Embrace your uniqueness!



ALLIEZ LES RELIEFS ALÉATOIRES DE SIERRA À UN MOTIF DESIGN



Dans l'univers de l'hôtellerie, vous aimez créer des intérieurs originaux et uniques. Fort de ce constat, Balsan développe des procédés innovants et étend sa gamme de revêtements textiles personnalisables avec la collection Unique Territoire.

Choisissez un motif parmi notre bibliothèque de dessins ou selon votre propre inspiration. Le motif choisi est ensuite imprimé sur le fond structuré Sierra de la collection Territoires. Sierra est un support aux structures irrégulières inspiré par les formes aléatoires des chaînes de montagnes. Outre son esthétique, Sierra est composé à 100% de fils Polyamide sur un support de tuft très qualitatif (poids de velours de 1240g/m²). En fonction du motif sélectionné, le relief de votre dessin se révélera plus ou moins prononcé.

Révélez le potentiel créatif de votre revêtement textile avec un motif tendance pour en faire un sol unique.

Laissez exploser vos idées créatives avec ce nouveau territoire d'expression !



Découvrez le making off du shooting **en vidéo**
Discover the making of the photoshoot **in video**



Exemple de motifs imprimés

sur une structure Sierra :
Encre (effet marbre),
Aztèque et Losanges
(effets graphiques).



3 patterns printed on Sierra structure:

Encre (marble effect),
Aztèque & Losanges
(graphic effects).

COMBINE SIERRA'S RANDOM RELIEFS WITH A DESIGN PATTERN

In the hospitality market, you like to create original and unique interiors. With this in mind, Balsan develops innovative processes and is expanding its range of customizable textile floorings with the Unique Territoire collection.

Choose a pattern from our design library or get inspired by your own design. The chosen motif is printed on the Sierra structured base from the Territoire Collection. Sierra is a design with irregular structures inspired by the random shapes of mountain ranges. In addition to its aesthetic appeal, Sierra is composed of 100% polyamide yarn with a very high quality tuft (weight of 1240g/m²). Depending on the selected pattern, the relief of your design will be more or less emphasised.

Reveal the creative potential of your textile floor with a trendy pattern and make it unique.

Let your creative ideas run riot in a whole new realm of expression!



MODE D'EMPLOI / HOW IT WORKS

SIERRA

(Untergrund / Structure)



Votre choix de dessin

Your choice of design



Vos choix de couleur

(160 couleurs disponibles du nuancier Color Spirit)

Your choice of colours

(160 colours available in the Color Spirit chart)



Votre création unique

Your unique design



TIMELESS EDITION

LA DÉCO EST UN JEU INTEMPOREL

Avec Timeless, habiller les sols d'un hôtel ou d'un immeuble de bureaux devient un jeu de motifs, de formes et de couleurs, mais surtout de style et de sensibilité.

Plus d'une centaine de dessins originaux, classés en six grandes familles, vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration qui vous permet de créer des revêtements uniques, en composant vos gammes de couleurs, en variant à volonté l'échelle de vos motifs et en choisissant la nature de vos sols textiles. Sans oublier que vous pouvez associer différents motifs entre eux, pour jouer sur des changements de rythme et d'ambiance.

Avec notre simulateur DESIGN STUDIO, testez vos créations en ligne, mettez-les en situation, comparez-les, changez de couleur... avant de sélectionner la création qui convient à votre projet, et qui sera réalisée pour vous en impression digitale haute performance. Et bien sûr, vous pouvez compter sur l'expertise et la disponibilité des stylistes Balsan à chaque étape du « Timeless Game ». Alors maintenant, à vous de jouer !

DECOR IS A TIMELESS GAME

With Timeless, dressing the floors of a hotel or office building becomes a game of patterns, shapes, colours, and, above all, style and sensitivity.

Over a hundred original designs, grouped into six families, make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings - composing your own colour palettes, changing the scale of your patterns as you please and selecting your own carpet textures. Don't forget that you can link different patterns together, making child's play of changes in mood and ambience. With our DESIGN STUDIO visualizer, test your creations online, see them in place, compare them and change colours before choosing the design that suits your project, to be printed using high performance digital technology. And of course, you can count on Balsan's expert stylists to be there to help you at each step of the "Timeless Game". It's time to play!

6 INSPIRATIONS


CONTEMPORARY & TRENDY



NATURE & ILLUSION



ETHNIC & EXOTIC

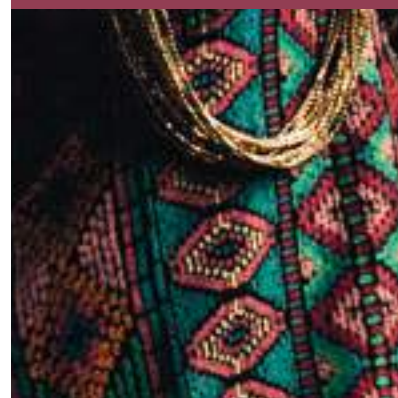



LES REGLES DU JEU DE TIMELESS

THE RULES OF THE TIMELESS GAME

- 1 Choisissez votre dessin Timeless
- 2 Personnalisez votre dessin
- 3 Choisissez vos couleurs
- 4 Choisissez votre structure de sol textile

- 1 Choose your Timeless design
- 2 Customize your design
- 3 Choose your colours
- 4 Choose your textile flooring structure

SUR WWW.BALSAN.COM, TESTEZ VOS CRÉATIONS EN LIGNE AVEC L'OUTIL DESIGN STUDIO

*TRY OUT YOUR CREATIONS ONLINE WITH
OUR DESIGN STUDIO TOOL AT WWW.BALSAN.COM*



**Vous avez un dessin, une couleur,
un support de tuft particulier en tête ?
Contactez l'équipe commerciale Balsan.**

*You have a design, a colour, a tuft backing in mind?
Contact the Balsan sales team.*

Demandez notre brochure
ou téléchargez-la sur
notre site www.balsan.com
*Ask for our brochure
or download it on www.balsan.com*



FLORAL & LEAVES



GEOMETRIC & STRIPE




CLASSICAL & CHIC



TIMELESS EDITION

COMBINE ME

Associez les motifs de la collection Timeless pour créer des espaces au caractère unique.
Mix and match patterns from the Timeless collection to create spaces with unique character.

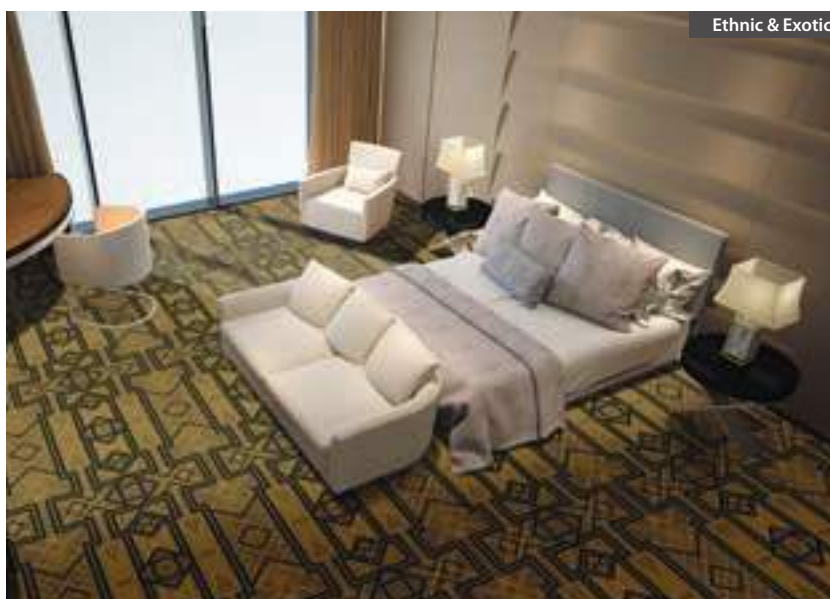

Floral & Leaves



Geometric & Stripe



Contemporary & Trendy



Nature & Illusion





COLLECTION

WILD NATURE

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Les motifs de cette nouvelle collection sont inspirés par les éléments naturels. Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde Mbrodery, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle.

L'essence même de la Collection Wild Nature réside dans les différents formats qu'elle met à votre disposition. Toutes les combinaisons sont possibles, vous offrant ainsi une multitude de motifs ou de formats adaptés à vos lieux et faisant de vous un compositeur virtuose pour des espaces uniques et originaux.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

This new collection's designs are inspired by the natural world, with minerals, plants and water filling your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses state-of-the-art Mbrodery technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.

The Wild Nature collection's uniqueness lies in the many different formats available. The combinations are endless, giving you free reign to choose the designs and formats that best suit your space, making you the virtuoso composer of a symphony of unique and original spaces.

NEW

4 formats
pour une même collection
for the same collection



Lés / Broadloom

4 m



Dalles / Tiles

50 x 50 cm
1 m x 1 m



Planks

25 x 100 cm

La combinaison de ces formats et de ces motifs d'inspiration naturelle vous offre de nouveaux territoires à explorer pour vos décorations d'hôtels ou de bureaux. C'est l'art du calepinage adapté au revêtement de sol, pour créer des symétries ou des accidents graphiques, des îlots, des effets de tapis, des délimitations d'espace, des jeux de couleurs et de matières.

The different combinations of formats and nature-inspired motifs open up new frontiers to explore in the decoration of your hotels and offices. The art of layout design applied to flooring allows you to play around with symmetry or graphic motifs discovered by chance, creating islands, rug effects, demarcating different spaces and experimenting with contrasting colours and textures.

**FABRICATION SPECIALE/
CUSTOMIZED**

Nous consulter / Get in touch



**FABRICATION SPÉCIALE,
NOUS CONSULTER**

*FOR CUSTOMIZED ORDERS,
PLEASE GET IN TOUCH*



Demandez
notre brochure
*Ask for
our brochure*



Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.














































	Carré couture / Wild nature		Duo Les Best	French couture	Infini colors	Pilote 3D
	Lé	Modulaire				
Dimensions Width	4 m	50x50 cm 100x100 cm 25x100 cm (WN)	4 m Minimum 400 m ²	4 m Minimum 400 m ²	50x50 cm Minimum 600 m ²	50x50 cm Minimum 500 m ²
	Minimum : page 286 (CC) / page 322 (WN)					
Composition Pile material	Bouclé structuré - Technologie MBroderly 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® <i>100% regenerated solution dyed nylon Econyl®</i>		Saxony 100% Polyamide <i>100% Nylon</i>	Bouclé structuré Technologie MBroderly 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® <i>100% regenerated solution dyed nylon Econyl®</i>	Structured loop 100% Polyamide régénéré Econyl® <i>100% regenerated Nylon Econyl®</i>	Velours bouclé 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® <i>100% regenerated solution dyed nylon Econyl®</i>
Poids de velours Pile weight	1 050 g/m ²	850 g/m ²	1 200 g/m ²	1 050 g/m ²	770 g/m ²	620 g/m ²
Poids de velours utile Surface pile weight	-	470 g/m ²	-	-	460 g/m ²	420 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 Total weight	2 610 g/m ²	5 000 g/m ²	2 285 g/m ²	2 610 g/m ²	4 365 g/m ²	4 105 g/m ²
Epaisseur totale NF ISO 1765 Total thickness	9 mm	7,9 mm	8,5 mm	9 mm	6,8 mm	6,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height	4,3 mm	3,5 mm	5,8 mm	4,3 mm	3,4 mm	3,2 mm
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 Gauge Rows (points) - Tufts	1/10 ^e 38 p 150 100 p/m ²	1/10 ^e 32 p 126 400 p/m ²	1/10 ^e 47 p 185 650 p/m ²	1/10 ^e 38 p 150 100 p/m ²	1/12 ^e 42 p 197 400 p/m ²	1/10 ^e 44 p 173 800 p/m ²
Envers Backing	Action back <i>Action back</i>	BBack <i>BBack</i>	Action back <i>Action back</i>	Action back <i>Action back</i>	BBack <i>BBack</i>	BBack <i>BBack</i>
Comportement au feu Fire resistance	Bff-s1 - collé sur ciment <i>Bff-s1 - glued on cement</i>	Bff-s1 - libre sur ciment <i>Bff-s1 - free-floating on cement</i>	Cff-s1 - collé sur ciment <i>Cff-s1 - glued on cement</i>	Bff-s1 - collé sur ciment <i>Bff-s1 - glued on cement</i>	Bff-s1 - libre sur ciment <i>Bff-s1 - free-floating on cement</i>	
	EN 14041 DOP : 1009#123350 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#123347 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#113444 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009#123350 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-122543 textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP : 1009-123078 textile floor covering EN 1307

CUSTOM



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
www.balsan.com

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

	Territoire / Unique Territoire	Top Design 655	Top Design 840	Top Design 950	Top Design 1030	Top Design 1100	Top Design 1300	Top Design 1100 80/20	Top Design 1350 80/20
Dimensions Width	 4 m Minimum 400 m ² (T) 800 m ² (UT)	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 100 m ² (Color Light) 800 m ² (Color Spirit)	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 800 m ²	 4 m Minimum 800 m ²
Composition Pile material	Level Cut Loop 100% Polyamide 100% Nylon	Velours 100% Polyamide 100% Nylon	Structured loop 100% Polyamide 100% Nylon	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon	Saxony frisé 100% Polyamide 100% Nylon	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon	Saxony 80% Laine - 20% Polyamide 80% Wool - 20% Nylon	
Poids de velours Pile weight	1 240 g/m ²	650 g/m ²	840 g/m ²	950 g/m ²	1 030 g/m ²	1 100 g/m ²	1 300 g/m ²	1 100 g/m ²	1 350 g/m ²
Poids de velours utile Surface pile weight	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids total - NF ISO 8543 Total weight	2 285 g/m ²	1 655 g/m ²	2 165 g/m ²	1 975 g/m ²	2 105 g/m ²	2 130 g/m ²	2 350 g/m ²	2 145 g/m ²	2 350 g/m ²
Epaisseur totale NF ISO 1765 Total thickness	8,7 mm	6,6 mm	6,6 mm	7,2 mm	7,8 mm	7,5 mm	8,6 mm	7,4 mm	9 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height	5,8 mm	4,2 mm	3,7 mm	4,4 mm	5,3 mm	4,9 mm	6 mm	4,4 mm	6 mm
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 Gauge Rows (points) - Tufts	1/10 ^e 45 p 177 750 p/m ²	1/10 ^e 58 p 229 100 p/m ²	1/10 ^e 43 p 169 850 p/m ²	1/10 ^e 45 p 177 800 p/m ²	1/10 ^e 48 p 189 600 p/m ²	1/10 ^e 49 p 193 550 p/m ²	1/10 ^e 52 p 205 400 p/m ²	1/8 ^e 45 p 141 750 p/m ²	1/8 ^e 44 p 138 600 p/m ²
Envers Backing	Action back Action back								
Comportement au feu Fire resistance	Cfl-s1 - collé sur ciment Cfl-s1 - glued on cement							Cfl-s1 - collé sur bois Cfl-s1 - glued on wood	
									
									
									
	EN 14041  DOP : 1009#119083 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009#110612 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009#122260 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009#122149 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009#118359 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009-113470 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009-113471 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009-121014 textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP : 1009-115222 textile floor covering EN 1307
Confort*	<p>Sur demande, l'envers Confort+ pour un plus grand confort acoustique et à la marche. Upon request, Confort+ backing for better soundproofing and greater walking comfort.</p> <p>Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie. This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.</p>								



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
www.balsan.com

LA 1^{ère} COLLECTION DE LVT signée BALSAN


Aujourd'hui le monde évolue, les tendances aussi. Les matériaux, les textures, les couleurs cohabitent dans les espaces de co-working, les chambres d'hôtel...

Dans la volonté d'offrir en permanence des solutions adaptées et innovantes pour ses 3 marchés privilégiés : Office, Hôtel et Home, BALSAN se réinvente sans cesse, ouvre le champs des possibles et vous présente SYMBIANCE, sa 1^{ère} collection complète de LVT aux teintes et designs naturels conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquette en lés.

Ses dalles et ses lames se déclinent en 3 types de pose, 10 coloris et 7 dimensions pour s'accorder à la perfection avec toutes nos collections.

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE

Elaborée dans des matériaux très performants, la gamme SYMBIANCE avec ses 2 décors Wood et Stone reprend l'esthétique du bois et de la pierre pour faire entrer la nature dans vos espaces et créer des lieux design, harmonieux et cosy.

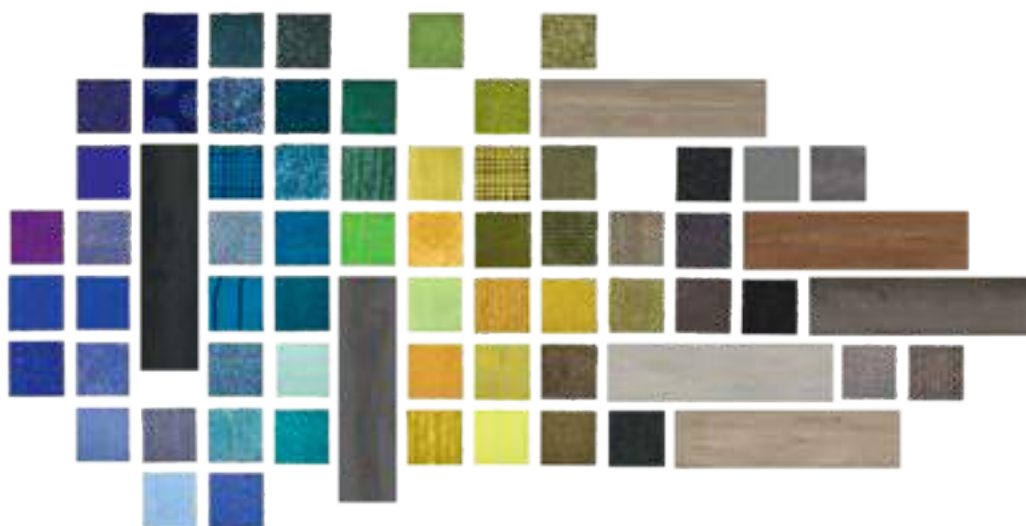

THE 1ST LVT COLLECTION by BALSAN

The world is changing and so are trends. Materials, textures and colours are rubbing shoulders in co-working spaces, hotel rooms and elsewhere.

BALSAN loves to offer innovative solutions designed for our 3 key markets: Office, Hotel and Home. We are constantly evolving and opening up new avenues for you, so we are proud to unveil SYMBIANCE, our 1st full LVT collection with natural shades and designs made to harmonise with the huge range of colours of our tiles, planks and broadloom carpets.

These tiles and planks are available in 3 laying options, 10 shades and 7 dimensions, making them the perfect partner for all our collections.

A NATURAL LOOK

Made from high performing materials, our SYMBIANCE range borrows the aesthetics of Wood and stone to let nature into your spaces and create stylish, harmonious and welcoming interiors.

SYMBIANCE


LVT & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT & CARPET, A GREAT ENCOUNTER



CLIC

COLLECTION

Symbiance



Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT avec système de clic Välinge 5G LVT with click system Välinge 5G / LVT mit Klicksystem Välinge 5G LVT met kliksysteem Välinge 5G / LVT con sistema clic Välinge 5G LVT con sistema d'incastro Välinge 5G / LVT z systemem click Välinge 5G
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates 100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei heterogene vloer 100% PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100% PVC sin ftalatos Pavimento eterogeneo 100% PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100% PCV bez ftalanów
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	Polyuréthane PUR+ PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+ Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścierniczej	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	9000 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścierności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Type I / Type I / Typ I / Type I Tipo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Compact vinyle / Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bfl-s1 - collé sur support incombustible Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Kłasyfikacja	Classe 33-42 / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Klasse 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R9
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	< 0,1 mm
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / Not detected Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 17,12 x 121,27 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 45,06 x 90,78 cm
m² par carton/palette / m ² per box/pallet / m ² pro Karton/Palette / m ² per doos/pallet m ² por caja/palet / m ² per scatola/paletta / m ² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 1,66 m² / 116,2 m² Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 1,64 m² / 101,7 m²
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	10
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja	5 ans / 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100m² ou ≥ 10ml : joint de fractionnement obligatoire. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100m² or ≥ 10ml: expansion joint required. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebene, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 100m² oder ≥ 10ml: Zwischenfuge obligatorisch. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistützen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladd, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100m² of ≥ 10ml : Uitzettingsvoeg Verplicht. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermond of wieltes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100m² o ≥ 10ml: junta de dilatación obligatoria. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Podłóże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100m² albo ≥ 10ml : Spoina oddzielająca Obowiązkowa. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, welkwaer met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.





Eucalyptus C935
17,12x121,27 cm



Céruse C605
17,12x121,27 cm



Noyer C735
17,12x121,27 cm



Charme C615
17,12x121,27 cm



Chêne C645
17,12x121,27 cm



Ébène C995
17,12x121,27 cm



Ipé C765
17,12x121,27 cm



Calcaire C610 45,06x90,78 cm



Béton C940 45,06x90,78 cm



Oxyde C760 45,06x90,78 cm



Planks

CLIC


17,12x121,27 cm
7 couleurs / colors
Compact vinyle / Compact vinyl



Dalle / Tiles

CLIC

45,06x90,78 cm
3 couleurs / colors
Compact vinyle / Compact vinyl

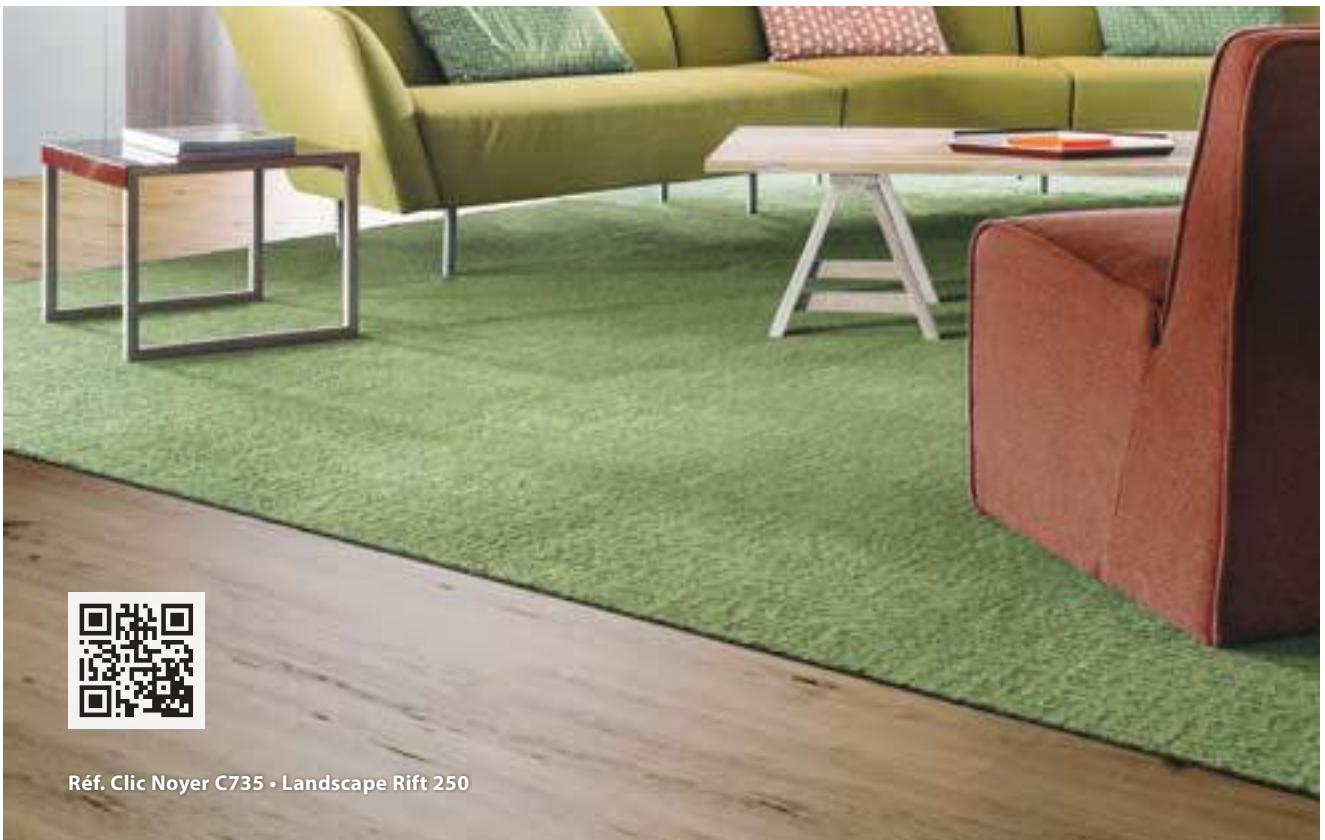

Réf. Clic Noyer C735 • Landscape Rift 250

SYMBIANCE WOOD : Coloris marron avec association de moquettes aux accents de couleurs
Brown SYMBIANCE WOOD partnered with carpets with a touch of colour



1 LVT Chêne C645

1 Rift 880

2 Feelings 780

3 Stoneage 640

4 Pilote² 776

5 Mikado 570

6 Boléro 590

7 Les Greens 660


8 Flannel 790



DRY BACK

COLLECTION

Symbiance



Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT pour collage permanent Dry Back LVT / LVT für dauerhafte Verklebung LVT voor permanente verlijming / LVT para fijación permanente LVT per incollaggio permanente / LVT dla systemu klejonego
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates 100% heterogeneous PVC flooring phthalate free / 100% heterogener PVC-Belag phthalatfrei heterogene vloer 100% PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100% PVC sin ftalatos Pavimento eterogeneo 100% PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100% PCV bez ftalanów
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	PU et vernis Ceramic PU and Ceramic bead / PU und Keramik-Lack / PU en keramiek lak PU y esmalte cerámico / PU e smalto ceramico / PU i lakier ceramiczny
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	2,5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścierniczej	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4 300 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścierności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Type I / Type I / Typ I / Type I Tipo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Compact vinyle / Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudności	Bfl-s1 - collé sur support incombustible Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja	Classe 33-42 / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Klasse 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 3 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	< 0,1 mm
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehide na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / Not detected Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 17,78 x 121,92 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 45,72 x 91,44 cm
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 3,25 m² / 228 m² Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 3,76 m² / 218 m²
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	10
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja	5 ans / 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec émulsion acrylique. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. Bonded with acrylic latex. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebene, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. Mit Acrylemulsion verklebt. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistützen und -Rollen vermeiden. / Platte, glatte, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. Gelijmd met acrylemulsie. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermond of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. Fijado con emulsión acrílica. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. Incollato con emulsione acrilica. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiera e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. Przyklejony za pomocą emulsji akrylowej. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, welkwaer met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualifica tecnica. / Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.





Eucalyptus D935
17,78x121,92 cm



Céruse D605
17,78x121,92 cm



Noyer D735
17,78x121,92 cm



Charme D615
17,78x121,92 cm



Chêne D645
17,78x121,92 cm



Ébène D995
17,78x121,92 cm



Ipé D765
17,78x121,92 cm



Calcaire D610 45,72x91,44 cm



Béton D940 45,72x91,44 cm



Oxyde D760 45,72x91,44 cm



Planks

DRY BACK

17,78x121,92 cm

7 couleurs / colors

Compact vinyle / Compact vinyl



Dalle / Tiles

DRY BACK

45,72x91,44 cm

3 couleurs / colors

Compact vinyle / Compact vinyl



Réf. Dry back Charme D615

SYMBIANCE WOOD : Coloris gris avec association de moquettes en monochrome
Grey SYMBIANCE WOOD partnered with monochrome carpets




- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 LVT Eucalyptus D935 | 3 Peak to Marble - Vision 607 | 6 Batik 950 | 9 Groove 920 |
| 1 Pilote ² 937 | 4 Luxe 913 | 7 Ultrasoft 930 | |
| 2 Atrium 951 | 5 Mikado 950 | 8 Season line 931 | |



LOOSE LAY

COLLECTION

Symbiance

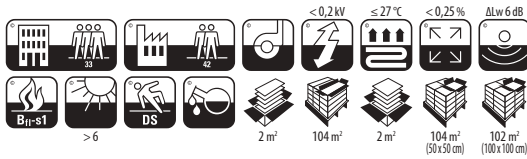

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT plombant amovible Loose Lay LVT / LVT klebstofffrei selbstliegend LVT voor losliggende en demontabele vloer / LVT autoportante desmontable LVT piombatura amovibile / LVT podłoga bezklejowa
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates 100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phtalatifrei heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	Polyuréthane PUR+ PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+ Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5 mm
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	9050 g/m²
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Type I / Type I / Typ I / Type I Typo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podklad	Compact vinyle / Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materialgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bfl-s1 - collé sur support incombustible Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Kласифікація	Classe 33-42 / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschaldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	$\Delta \text{Lw } 6 \text{ dB}$
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	< 0,1 mm
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehide na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / Not detected Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 25 x 100 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 50 x 50 cm - 100 x 100 cm
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 2 m² / 104 m² Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 2 m² / 104 m² (50x50 cm) - 2 m² / 102 m² (100x100 cm)
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	10
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja	5 ans / 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ ou $\geq 10 \text{ ml}$: joint de fractionnement conseillé. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. $\geq 100 \text{ m}^2$ or $\geq 10 \text{ ml}$: expansion joint recommended. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandeln. $\geq 100 \text{ m}^2$ oder $\geq 10 \text{ ml}$: Zwischenfuge empfohlen. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistützen und -Rollen vermeiden. / Platte, glatte, trockene und sichere Untergrund Egalisatiepleister uit klasse P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ of $\geq 10 \text{ ml}$: Uitzettingsvoeg aanbevelen. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermondstukken of wieljes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ o $\geq 10 \text{ ml}$: junta de dilatación aconsejada. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni rueditas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ oppure $\geq 10 \text{ ml}$: Giunto di frazionamento consigliato. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiera e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ albo $\geq 10 \text{ ml}$: Spoina oddzielająca zalecana. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, welkwaarsij met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.





Chêne L645
25x100 cm

Érable L635
25x100 cm

Frêne L625
25x100 cm

Céruse L605
25x100 cm

Eucalyptus L935
25x100 cm

Schiste L990
25x100 cm

Ardoise L960
25x100 cm

Grès L930
25x100 cm

Ipé L765
25x100 cm

Ébène L995
25x100 cm



Grès L930
50x50 cm | 100x100 cm



Ardoise L960
50x50 cm | 100x100 cm



Schiste L990
50x50 cm | 100x100 cm



Planks
LOOSE LAY
25 x 100 cm
10 couleurs / colors
Compact vinyle / Compact vinyl



Dalle / Tiles
LOOSE LAY
50 x 50 cm | 100 x 100 cm
3 couleurs / colors
Compact vinyle / Compact vinyl



Réf. Loose lay Céruse L605 - Ébène L995 • Stoneage 150

SYMBIANCE STONE : Coloris pierre foncée avec associations de moquettes aux accents de couleurs
Dark STONE SYMBIANCE partnered with carpets with a touch of colour



1 LVT Schiste L990

1 Les Greens 795

2 Progression 150

3 Boléro 285

4 Kabuki 160

5 Lily 991

6 Pilote² 135

7 Feelings 180

8 Rift 165


9 Brooklyn 785




ACCESS SOLUTIONS

ACCESS SOLUTIONS est une collection complète de tapis d'accueil modulaires conçus pour fournir une barrière protectrice contre les éléments extérieurs. A la fois fonctionnelle et esthétique, elle permet de piéger la saleté et l'humidité à l'entrée, les empêchant ainsi d'entrer dans les bâtiments. Simple et facile à mettre en place, ce système de barrière à trois zones successives permet d'accroître la fonctionnalité de l'entrée des bâtiments.

***ACCESS SOLUTIONS** is a comprehensive collection of modular reception area carpeting that provides a protective barrier with the outside world. Simultaneously functional and stylish, the carpeting captures dirt and moisture as guests enter the space, and prevents both from spreading through the building. Simple and easy to lay, this barrier system is rolled out in three successive sections to boost functionality in buildings' entrance areas.*

ZONE 1	ACCESS 1 (Extérieur / <i>Outdoor</i>) et/ou and/or ACCESS 1 BRUSH (Extérieur couvert / <i>Covered outdoor</i>)	
ZONE 2	ACCESS 2 (Intérieur / <i>Indoor</i>)	
ZONE 3	PROGRESSION (Intérieur : Accueil et circulation / <i>Indoor: Reception and traffic</i>)	

LES DALLES ACCESS / ACCESS TILES

ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
		
ACCESS 1 (20 x 20 cm)	ACCESS 1 BRUSH (20 x 20 cm)	ACCESS 2 (20 x 20 cm)
		
		PROGRESSION (50 x 50 cm)

ZONE 1

Extérieur, zone extérieure précédant l'accès au bâtiment : requiert un produit **grattant** pour arrêter les gravillons et les grosses particules de poussières, y compris la neige et le sable.

SOLUTION PRODUIT

Access 1, Access 1 Brush.

*Outdoor: The area just before the building access - requires a product with **scraping action** to remove grit and heavy dirt particles, including sand and snow.*

PRODUCT SOLUTION

Access 1, Access 1 Brush.

ZONE 2

Intérieur, zone d'accès immédiat à l'intérieur du bâtiment : requiert un produit avec une double action de **brossage et d'absorption de l'humidité**, pour lutter contre la saleté et l'humidité. Cette zone présente souvent une fosse ou un décaissé.


SOLUTION PRODUIT

Access 2.

*Indoor: The primary area just inside the building - requires a product with dual action for **dirt scraping and moisture retention**, to prevent floor contamination. This area often features a recessed mat well.*

PRODUCT SOLUTION

Access 2.

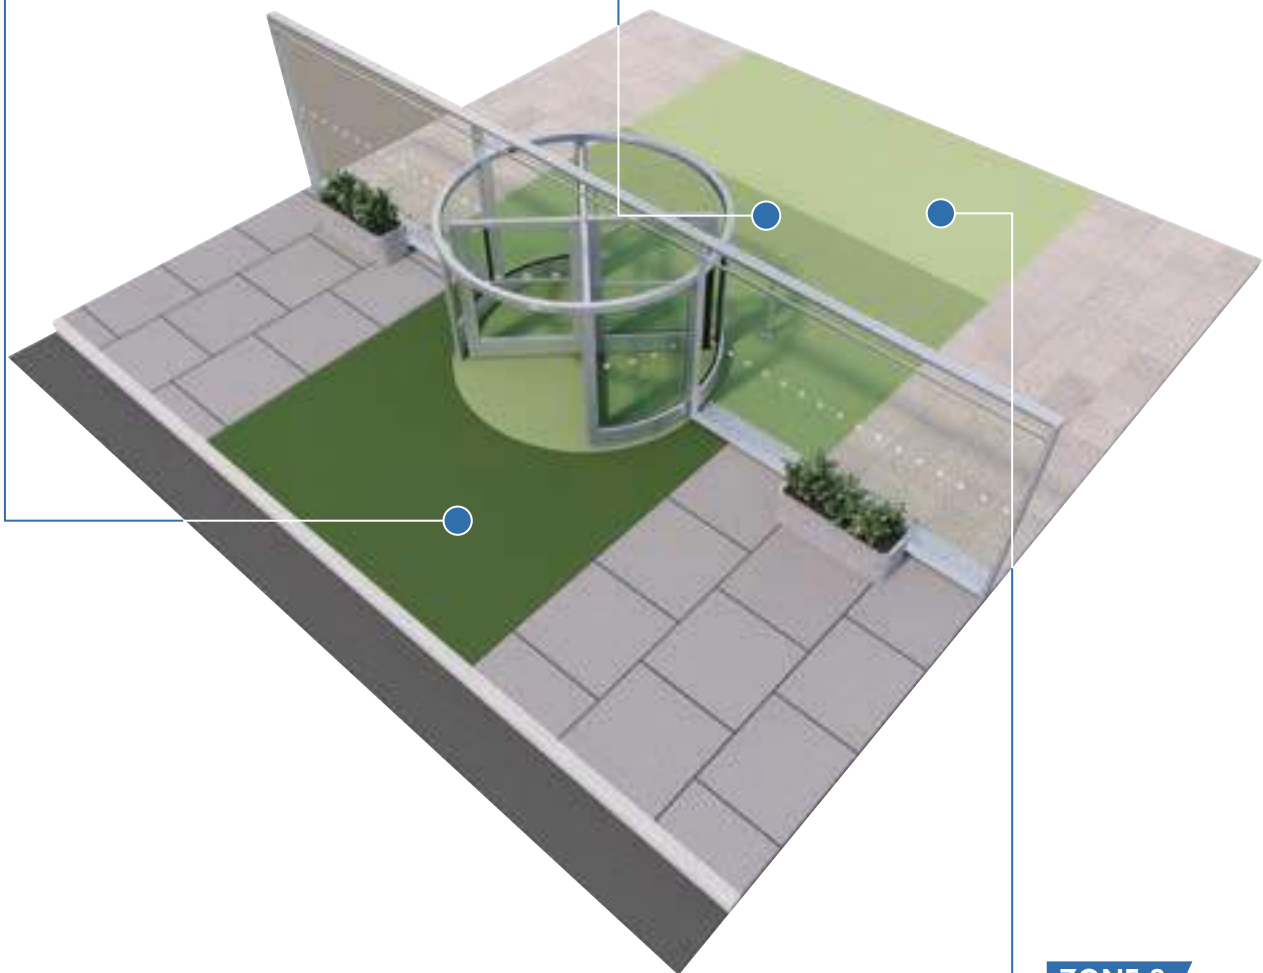

ZONE 3

Intérieur, zone secondaire d'accès à l'intérieur du bâtiment, après la zone 2 : requiert la pose d'un produit textile pour **absorber l'humidité restante**. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.

SOLUTION PRODUIT


Progression.

*Indoor : The secondary area inside the building, after zone 2 - requires a textile product for **moisture retention**. This is also applicable to circulation areas within the building.*


PRODUCT SOLUTION

Progression.

PROGRESSION

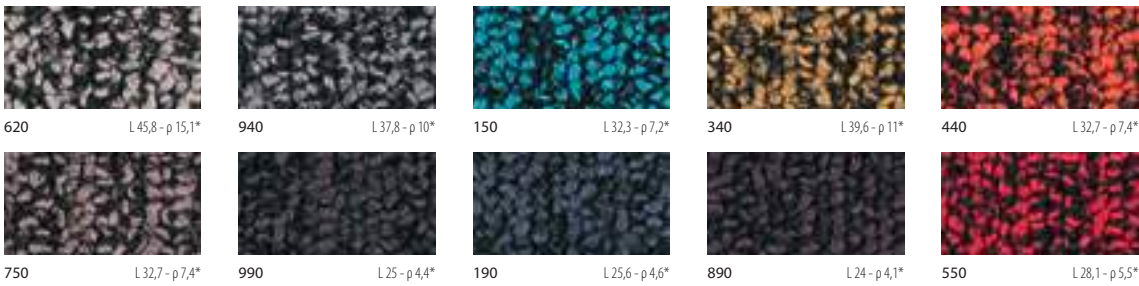

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated Nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	820 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	480 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4330 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,2 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	154050 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	
HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,02 0,04 0,14 0,26 0,31
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Balsan
BALSAN



modular

wall to wall

custom



BALSAN

2, Corbilly • B.P. 50
F-36330 ARTHON

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

Designed & Made in France

Color your Dreams • Colorez vos rêves